

The essentials

wittenberg 4.0

seventies

ademo

one piece

decoratives

mts

mawa®

mawa – The essentials

Überblick	4
<i>Overview</i>	
Über mawa	14
<i>About mawa</i>	
Material, Oberflächen, Farben	16
<i>Material, surfaces, colours</i>	
wittenberg 4.0	18
seventies 70's	104
ademo sc	138
one piece 8	146
Dekorative Leuchten	156
<i>Decorative luminaires</i>	
mawa track system – 48 V	190

Der Katalog „The essentials“ bündelt unsere Topseller und Produktneheiten auf kompakte Weise. Er versteht sich als Leitfaden durch die Welt von mawa und macht auf einen Blick sichtbar, wofür unsere Marke steht: technische Präzision, gestalterische Konsequenz und nachhaltige Qualität. Die Auswahl repräsentiert bewährte Lösungen ebenso wie aktuelle Weiterentwicklungen und dient als Ausgangspunkt für Ihr Projekt.

Tabellarische Darstellungen zeigen die populärsten Versionen und erleichtern die Orientierung. Weitere Konfigurationen sind selbstverständlich erhältlich; über die Möglichkeiten informiert eine Legende neben jeder Tabelle. Mithilfe der produktbezogenen QR-Codes lassen sich weiterführende Informationen wie technische Details oder Montagehinweise schnell finden. Damit wird der Katalog zu einem effizienten Arbeitsinstrument für Planerinnen und Planer.

The catalogue “The essentials” brings together our bestsellers and new product developments in a compact format. It serves as a guide to the world of mawa and shows at a glance what our brand stands for: technical precision, consistent design and lasting quality. The selection represents both proven solutions and recent developments, and serves as a starting point for your project.

Tables present the most popular versions and make it easier to navigate the range. Additional configurations are, of course, available; the available options are explained in a legend alongside each table. Product-specific QR codes provide quick access to further information such as technical details and installation instructions. In this way, the catalogue becomes an efficient working tool for planners.



Überblick Overview

wittenberg 4.0 | Serienleuchten *Series lumineaires*
Aufbauleuchten Surfaced-mounted spotlights

			
wi4-ab-1e-as > 20	wi4-ab-1e-hb > 22	wi4-ab-1e-kb > 23	wi4-ab-1k > 24
		 IP54	
wi4-ab-10v-2-d2w > 26	wi4-ab-10v > 28	wi4-ab-1r-dl-IP54 > 29	wi4-ab-2e-kb > 30
			
wi4-ab-2e-hb > 31	wi4-ab-3e-hb > 34	wi4-ab-3e-kb > 35	wi4-ab-3ov > 36
			
wi4-ab-3e > 38	wi4-ab-4e > 39	wi4-ab-4e-hb > 40	wi4-ab-4e-kb > 41
			
wi4-ab-4q > 42	wi4-ab-4q-hb > 43	wi4-ab-4q-kb > 44	

wittenberg 4.0 | Serienleuchten *Series lumineaires*
Einbauleuchten Recessed lights

			
wi4-eb-1e > 46	wi4-eb-1e-db > 47	wi4-eb-1r > 50	wi4-eb-1r-db > 51
		 IP44	
wi4-eb-1r-dl > 54	wi4-eb-1r-wf > 56	wi4-eb-1r-dl-IP44 > 57	wi4-eb-1r-ep > 60
			
wi4-eb-1r-kr > 62	wi4-eb-2e > 66	wi4-eb-2ov > 68	wi4-eb-2e-db > 70
			
wi4-eb-3e-db > 71	wi4-eb-3ov > 74	wi4-eb-3e > 75	wi4-eb-4e-db > 76
			
wi4-eb-4q-db > 77			

Überblick

Overview

wittenberg 4.0 | Serienleuchten *Series lumineaires*
Stromschienenstrahler Contact track spotlights



wi4-str2-in > 78
wi4-str2 > 80
wi4-str > 84

wittenberg 4.0 | Serienleuchten *Series lumineaires*
Standstrahler Free-standing spotlights



wi4-reg-1e-hb > 88
wi4-reg-2e-hb > 89
wi4-bod-2e-hb > 90

wittenberg 4.0 | Zoom-Edition
Stromschienenstrahler Contact track spotlights



wi4-str-fe >94
wi4-str2-fe > 95

wittenberg 4.0 | LowGlare-Edition
Aufbauleuchten Surface-mounted spotlights



wi4-ab-1e-lg > 96
wi4-ab-1r-lg > 97
wi4-ab-1r-dl-lg > 98



wi4-ab-2e-lg > 99
wi4-ab-2ov-lg >100

wittenberg 4.0 | LowGlare-Edition
Einbauleuchten Recessed lights



wi4-eb-1e-lg > 102
wi4-eb-1r-kr-lg > 103

Überblick Overview

seventies

Stromschienenstrahler Contact track spotlights



se-11
> 106

se-11-tw
> 107

se-11 superspot 8°
> 110

se-12 / se-12-in
> 112

seventies

Aufbauleuchten Surface-mounted spotlights



se-21
> 118

se-23
> 121

seventies

Pendelleuchten Pendant lights



se-22
> 130

se-32
> 130

seventies

Einbauleuchte Recessed lights



se-31
> 122

se-33
> 123

se-41
> 126

se-43
> 128

seventies

Konturenstrahler Contour spotlights



se-ks-11
> 116

se-ks-21
> 117

ademo sc

Konturenstrahler inkl. SCC Contour spotlights incl. SCC



ad-str-ks-fe-sc
> 140

one piece

Aufbauleuchten Surface-mounted luminaires




op8
> 148

op8-ud
> 150

op8-wi4-2e-hb
> 152

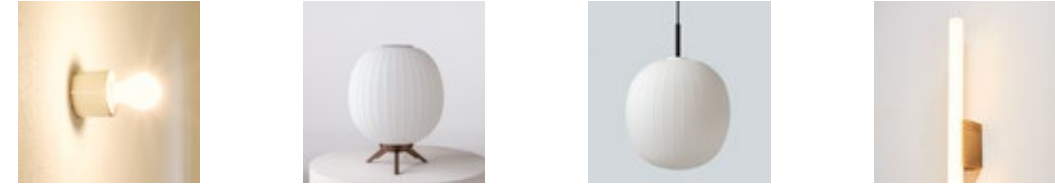Dekorative Leuchten Decorative luminaires



et1 / eti-kpm
> 158

gk-bo2-bod
> 162

gk-bo2-om
> 163


linstera 7 / 7b
> 166



ts-600 / ts-1200
> 168




ts-str2-600 / ts-str2-1200
> 170



pu-mi-LED-G2
> 172



pu-1-LED-G2
> 174



pu-2-LED-G2
> 176



sch1
> 178



sch1
> 182



taz
> 186

Überblick

Overview

mts
Leuchten Luminaires



mts-l1
> 192



mts-l2
> 193



mts-l3
> 194



mts-l4
> 195



mts-p1
> 198




mts-t1
> 200



mts-t2
> 202



mts-t2-fe
> 204



mts-g2
> 206



mts-g1
> 208



mts-t3
> 210



mts-d1-om
> 212



mts-d1-cc
> 213

mts
Aufbaustromschiene Surface-mounted contact track



mts-ab-hi
> 214



mts-ab-lc-ho
> 216



mts-ab-lc-ve
> 216



mts-ps-100W/-200W
> 216



mts-pp
> 216



mts-fc
> 216



mts-ab-sc
> 216

mts
Einbaustromschiene Recessed-mounted contact track



mts-eb
> 218



mts-eb-lc-ho
> 220



mts-eb-lc-ve
> 220



mts-ps-100W/-200W
> 220



mts-pp
> 220



mts-fc
> 220



mts-eb-sc
> 220



Über mawa

About mawa

mawa ist eine Manufaktur für anspruchsvolle Lichttechnik südwestlich von Berlin, im brandenburgischen Seddiner See. 1977 gegründet, entwickelt und fertigt mawa heute innovative Beleuchtungslösungen für Museen, Sakralbauten, Baudenkmäler sowie öffentliche und private Räume. Als Entwickler, Produzent und Partner begleitet mawa Lichtprojekte von der ersten Idee bis zur Umsetzung.

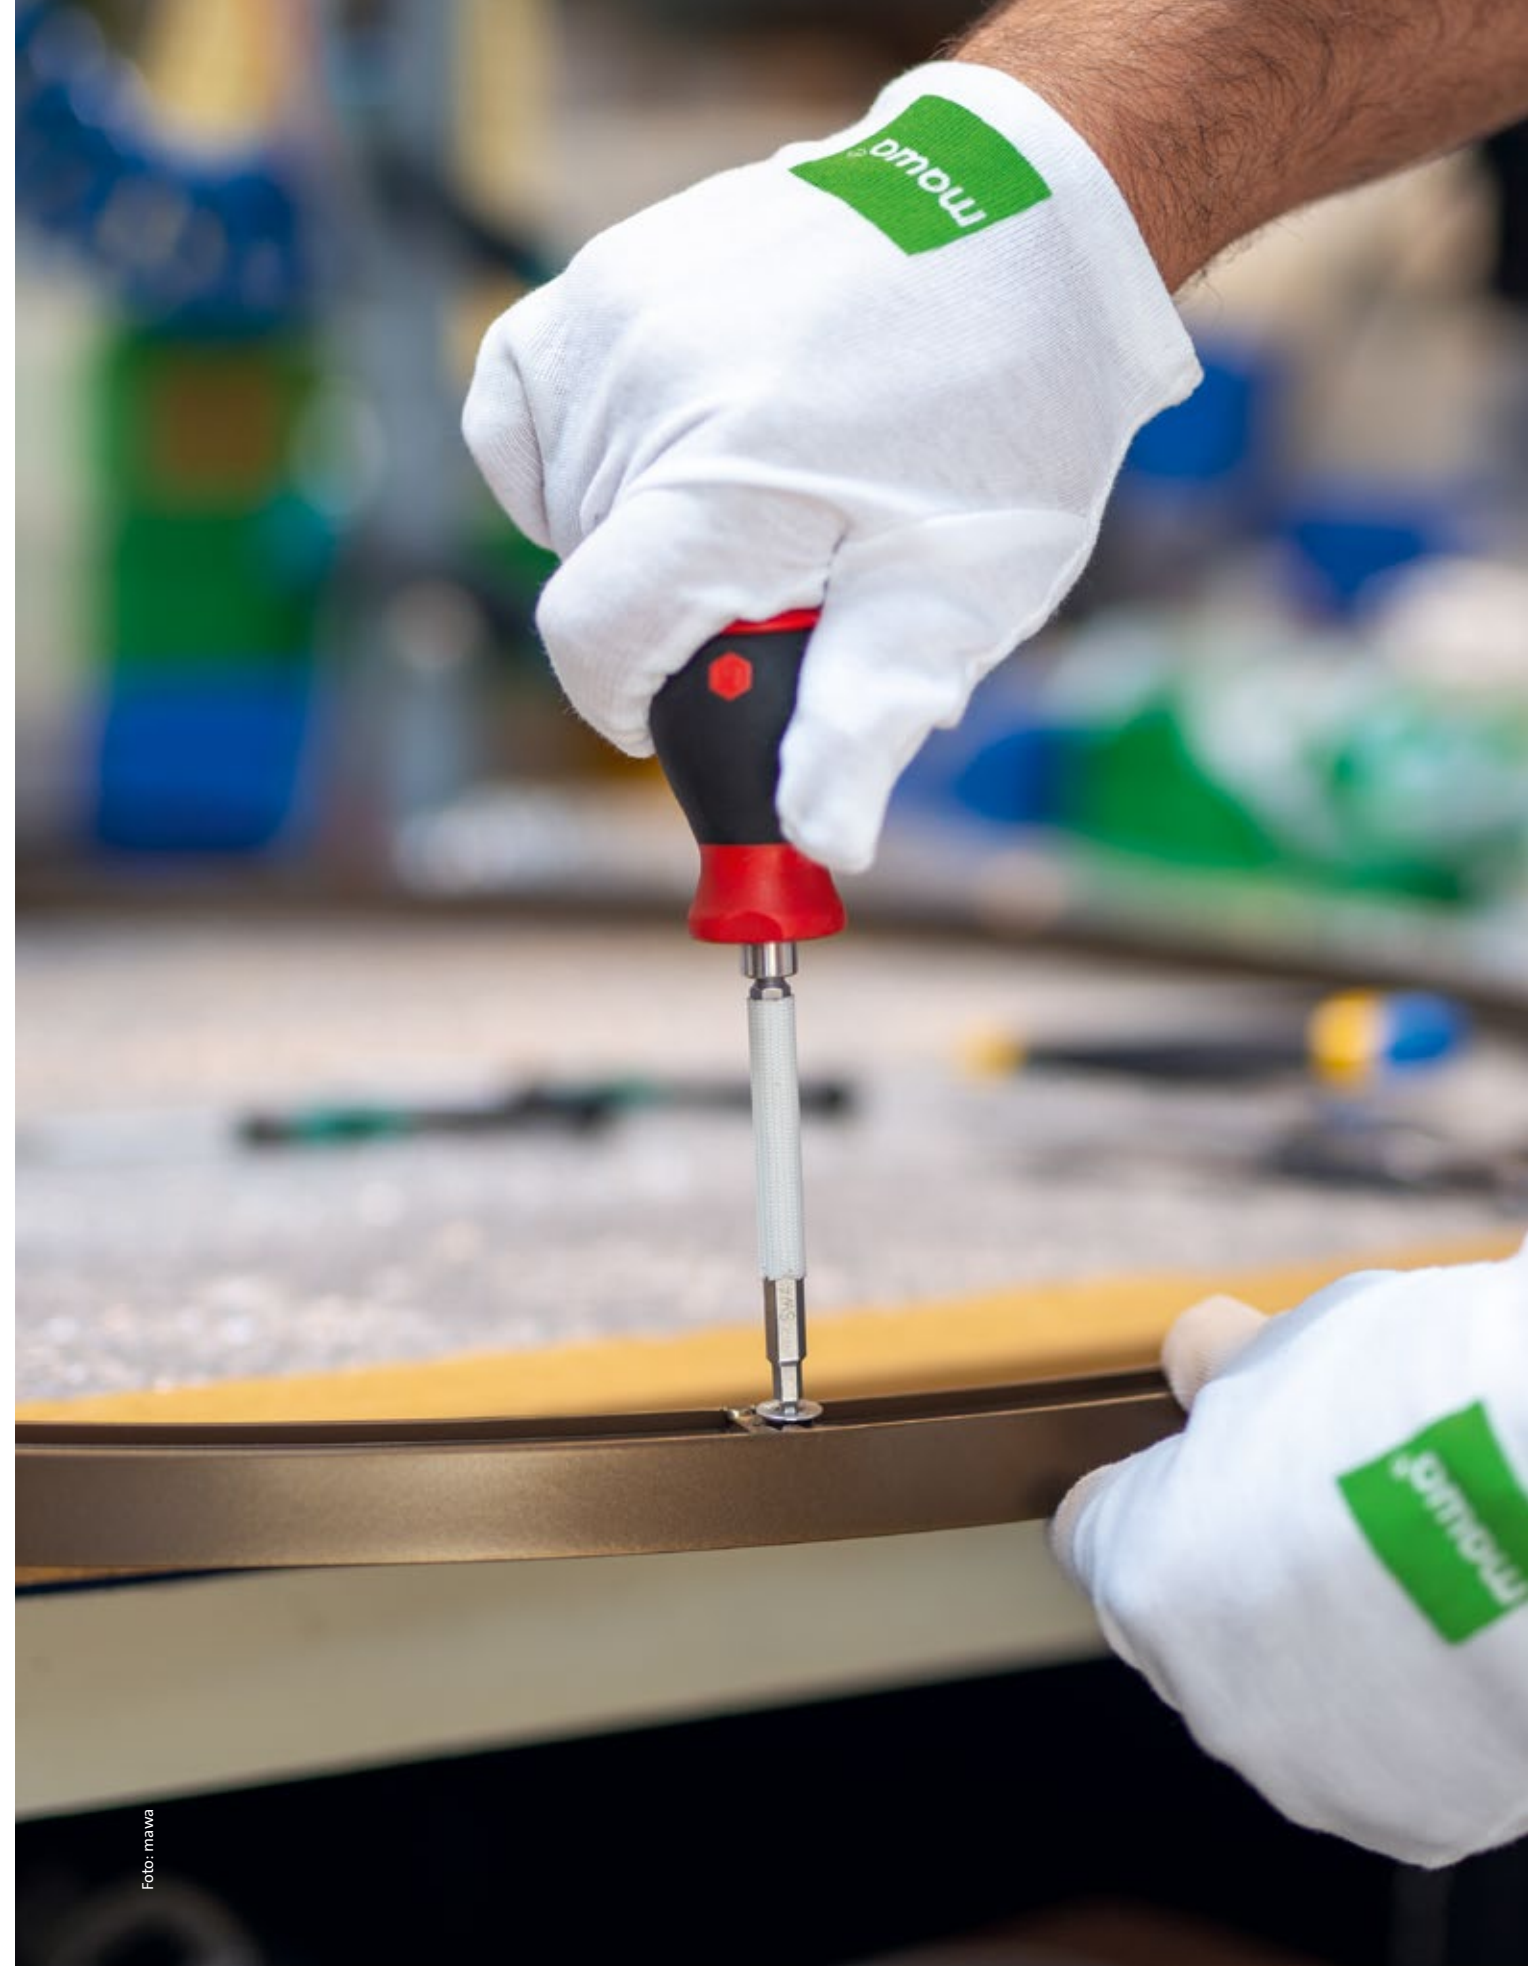
Das Portfolio umfasst einerseits gut durchdachte, moderesistente und hochflexible Serienprodukte. Andererseits ermöglicht die hohe Fertigungstiefe der hauseigenen Produktion die Umsetzung individueller Lösungen bereits ab geringer Stückzahl.

Präzision, technologische Exzellenz und zeitloses Design prägen jedes Produkt. mawa steht für Detailgenauigkeit, Langlebigkeit und ressourcenschonende Herstellungsprozesse. Produziert wird mit hohem Qualitätsbewusstsein und großer Leidenschaft für Licht. Ziel ist es, nachhaltige Leuchten zu schaffen, die Räume zurückhaltend prägen und langfristig überzeugen.

mawa is a manufacturer of high-quality lighting technology south-west of Berlin, in Seddiner See, Brandenburg. Founded in 1977, mawa develops and produces innovative lighting solutions for museums, religious buildings, historic buildings, as well as public and private spaces. As a designer, producer, and partner, mawa accompanies lighting projects from the first idea to the final installation.

The portfolio encompasses proven timeless, and highly flexible series products on the one hand. On the other, it offers the depth of in-house production and the ability to provide individual solutions even starting from small quantities.

Precision, technical excellence and timeless design infuse every product. mawa stands for precise detailing, long lifespan and resource-efficient manufacturing processes. Innovative products reflect the highest quality and our enduring passion for light. Our goal is to create long-lasting lighting, subtly shaping spaces and providing lasting satisfaction.



Material, Oberflächen, Farben

Material, surfaces, colours

Leuchten von mawa zeichnen sich durch präzise Fertigung und hohen Qualitätsanspruch aus – auch in der Gestaltung der Oberflächen. Mit äußerst feiner, homogener Pulverbeschichtung überzeugen die Produkte visuell wie haptisch. Neben Schwarz und Weiß sind auf Wunsch alle Farben des RAL-Spektrums umsetzbar.

Anlässlich des einhundertjährigen Bauhaus-Jubiläums 2019 wurde das Portfolio um farbtiefes Grau, Beige, Rot und Blau ergänzt. Diese Farben verwandeln mawa-Editionsleuchten in zeitlose Statements, jenseits kurzlebiger Trends. Effekt-Pulver ermöglichen besondere Nuancen, etwa in Bronze-Optik. Hochglänzende Ausführungen in Chrom oder Messing akzentuieren Lichtköpfe und ausgewählte Komponenten. Für Puristen verzichtet mawa bewusst auf Beschichtungen, sodass Bearbeitungsspuren und Schliffbilder die technische Anmutung bestimmen.

Mit viel Erfahrung und starken Partnern realisieren wir auch individuelle Wünsche. Sprechen Sie uns gerne an.

Lighting from mawa stands out through precision manufacturing and high-quality standards – also in the design of surface finishes. With the finest, most homogeneous powder coating, our products are both visually and tactilely impressive. In addition to black and white, all colours in the RAL spectrum are available on request.

In 2019, for the 100th anniversary of Bauhaus, the portfolio was extended to include deep grey, beige, red and blue. These colours transformed mawa edition lighting into timeless statements, above and beyond short-lived trends. Effect powders provide opportunities for special nuances, for example, a bronze look. High-gloss finishes in chrome or brass accentuate lamp heads and selected elements. For purists, mawa chooses not to use coatings, so that fabrication marks and sanding finishes emphasise the technical aesthetic.

With our extensive experience and strong partners, we also realise individual requests. Talk to us. We'd love to hear from you.



Pulverbeschichtungen Powder coatings

- weiß matt (RAL 9016) white matt (RAL 9016)
- schwarz matt (RAL 9005) black matt (RAL 9005)
- sandsilber sand-silver
- beige beige
- grau grey
- rot red
- blau blue
- leuchtorange (RAL 2005) luminous orange (RAL 2005)
- grau metallic (DB 702) grey metallic (DB 702)
- basaltgrau matt (RAL 7012) basalt grey matt (RAL 7012)
- industrial industrial
- bronze bronze
- dunkelbronze dark bronze

Oberflächenveredelungen Surface finishes

- chrom chrome
- messing brass
- kupfer copper
- vernickelt matt nickel-plated matt

Materialen Materials

- Aluminium aluminium
- Messing brass
- Bronze bronze
- Kunststoff weiß matt white matt
- Kunststoff schwarz matt black matt
- Glas opal weiß matt (Triplex) glass opal white matt (Triplex)

Oder doch eine andere Farbe? Die Farbvielfalt ist unbegrenzt. Auf Wunsch sind bei mawa alle RAL-Farben, Pantone® und NCS möglich.

Looking for a different colour? The variety of colours is unlimited. Upon request, all RAL colours as well as Pantone® and NCS shades are available from mawa.


wittenberg 4.0

Serienleuchten *Series lumineaires*
Zoom-Edition
LowGlare-Edition



wi4-ab-1e-as

Aufbauleuchte für Wand und Decke
Surface-mounted spotlight for wall and ceiling



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K


Dimmung Dimming
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
9005-cr schwarz | chrom black | chrome
9005-me schwarz | messing black | brass

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI				
MW000174	wi4-ab-1e-as - HC - 24 - 2700 - 7 - 9005					
MW000156	wi4-ab-1e-as - HC - 24 - 2700 - 7 - 9016					
MW000177	wi4-ab-1e-as - HC - 24 - 3000 - 7 - 9005					
MW000159	wi4-ab-1e-as - HC - 24 - 3000 - 7 - 9016					
MW000175	wi4-ab-1e-as - HC - 38 - 2700 - 7 - 9005					
MW000157	wi4-ab-1e-as - HC - 38 - 2700 - 7 - 9016					
MW000178	wi4-ab-1e-as - HC - 38 - 3000 - 7 - 9005					
MW000160	wi4-ab-1e-as - HC - 38 - 3000 - 7 - 9016					


wi4-ab-1e-hb

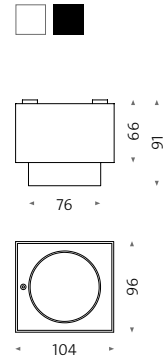Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



wi4-ab-1e-kb

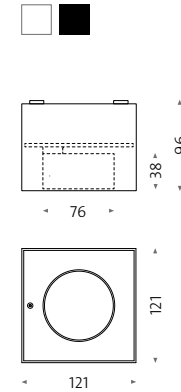Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling




Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	🌈	dim	🔲	Standardkonfigurationen Standard configurations
MW000363	wi4-ab-1e-hb - HC	24	2700	7	9005		Ra CRI HC High CRI typ. 98
MW000345	wi4-ab-1e-hb - HC	24	2700	7	9016		Abstrahlwinkel Beam angle 12°, 24°, 38°
MW000366	wi4-ab-1e-hb - HC	24	3000	7	9005		Lichtfarbe Light colour 2700 K, 3000 K, 4000 K d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97) * with DALI or Bluetooth only
MW000348	wi4-ab-1e-hb - HC	24	3000	7	9016		Dimmung Dimming 4 DALI 7 Phasenanschnitt -abschnitt phasecut 9 Bluetooth
MW000364	wi4-ab-1e-hb - HC	38	2700	7	9005		Gehäusefarbe Housing colour 9005 schwarz matt black matt 9016 weiß matt white matt
MW000346	wi4-ab-1e-hb - HC	38	2700	7	9016		
MW000367	wi4-ab-1e-hb - HC	38	3000	7	9005		
MW000349	wi4-ab-1e-hb - HC	38	3000	7	9016		

Standardkonfigurationen Standard configurations
Ra CRI HC High CRI typ. 98
Abstrahlwinkel Beam angle 12°, 24°, 38°
Lichtfarbe Light colour 2700 K, 3000 K, 4000 K d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97) * with DALI or Bluetooth only
Dimmung Dimming 4 DALI 7 Phasenanschnitt -abschnitt phasecut 9 Bluetooth
Gehäusefarbe Housing colour 9005 schwarz matt black matt 9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	🌈	dim	🔲
MW000543	wi4-ab-1e-kb - HC	24	2700	7	9005	
MW000525	wi4-ab-1e-kb - HC	24	2700	7	9016	
MW000546	wi4-ab-1e-kb - HC	24	3000	7	9005	
MW000528	wi4-ab-1e-kb - HC	24	3000	7	9016	
MW000544	wi4-ab-1e-kb - HC	38	2700	7	9005	
MW000526	wi4-ab-1e-kb - HC	38	2700	7	9016	
MW000547	wi4-ab-1e-kb - HC	38	3000	7	9005	
MW000529	wi4-ab-1e-kb - HC	38	3000	7	9016	

wi4-ab-1k

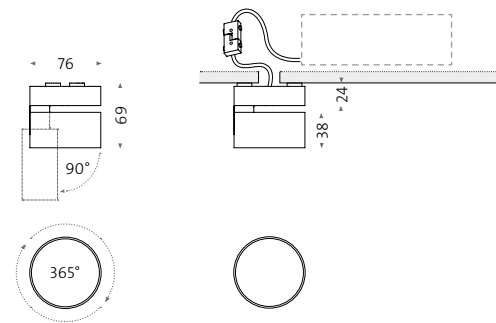Aufbauleuchte für Wand und Decke
Surface-mounted spotlight for wall and ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI		
MW000663	wi4-ab-1k – HC – 24 – 2700 – 9005			
MW000642	wi4-ab-1k – HC – 24 – 2700 – 9016			
MW000666	wi4-ab-1k – HC – 24 – 3000 – 9005			
MW000645	wi4-ab-1k – HC – 24 – 3000 – 9016			
MW000664	wi4-ab-1k – HC – 38 – 2700 – 9005			
MW000643	wi4-ab-1k – HC – 38 – 2700 – 9016			
MW000667	wi4-ab-1k – HC – 38 – 3000 – 9005			
MW000646	wi4-ab-1k – HC – 38 – 3000 – 9016			

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt



Foto: Jan Bitter


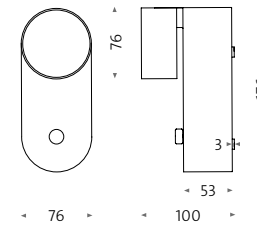
wi4-ab-1k, Sammlung Scharf-Gerstenberg, Berlin



Foto: Stefan Wolf Lucks

wi4-ab-1ov-2-d2w

Aufbauleuchte für Wand
Surface-mounted spotlight for wall



Standardkonfigurationen Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
d2w (1800–3000 K, CRI typ. 97)



Dimmung Dimming
2 1–10 V via Drehknopf am Gehäuse
2 1–10 V via rotary knob on the housing

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
9005-cr schwarz | chrom black | chrome
9005-me schwarz | messing black | brass
9016-cr weiß | chrom white | chrome
9016-me weiß | messing white | brass

Artikelnummer Order number	Modell Model				
MW000912	wi4-ab-1ov-d2w - 24 - d2w - 2 - 9005				
MW000897	wi4-ab-1ov-d2w - 24 - d2w - 2 - 9016				
MW000901	wi4-ab-1ov-d2w - 38 - d2w - 2 - 9005				
MW000898	wi4-ab-1ov-d2w - 38 - d2w - 2 - 9016				

wi4-ab-1ov

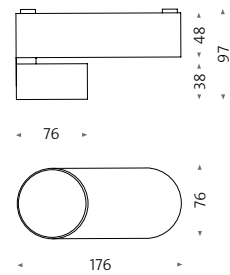Aufbauleuchte für Wand und Decke
Surface-mounted spotlight for wall and ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Light colour icon	Dimming icon	Finish icon
MW000807	wi4-ab-1ov – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005					
MW000789	wi4-ab-1ov – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016					
MW000810	wi4-ab-1ov – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005					
MW000792	wi4-ab-1ov – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016					
MW000808	wi4-ab-1ov – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005					
MW000790	wi4-ab-1ov – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016					
MW000811	wi4-ab-1ov – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005					
MW000793	wi4-ab-1ov – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016					

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°


Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
9005-cr schwarz | chrom black | chrome
9005-me schwarz | messing black | brass
9016-cr weiß | chrom white | chrome
9016-me weiß | messing white | brass

wi4-ab-1r-dl-IP54


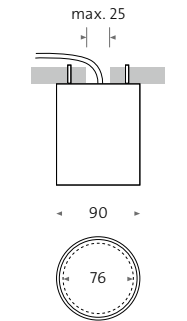
Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Standardkonfigurationen Standard configurations	Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Light colour icon	Dimming icon	Finish icon
Ra CRI HC High CRI typ. 98	MW019313	wi4-ab-1r-dl-IP54 – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005					
Abstrahlwinkel Beam angle 12°, 24°, 38°	MW019296	wi4-ab-1r-dl-IP54 – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016					
Lichtfarbe Light colour 2700 K, 3000 K, 4000 K	MW019318	wi4-ab-1r-dl-IP54 – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005					
Dimmung Dimming 7 Phasenanschnitt -abschnitt phasecut	MW019302	wi4-ab-1r-dl-IP54 – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016					
Gehäusefarbe Housing colour 9005 schwarz matt black matt 9016 weiß matt white matt	MW019312	wi4-ab-1r-dl-IP54 – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005					
	MW019295	wi4-ab-1r-dl-IP54 – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016					
	MW019317	wi4-ab-1r-dl-IP54 – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005					
	MW019301	wi4-ab-1r-dl-IP54 – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016					

wi4-ab-2e-kb

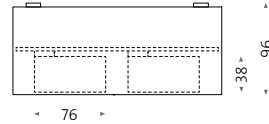Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Color icon	Dimming icon
MW001887	wi4-ab-2e-kb – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005				
MW001869	wi4-ab-2e-kb – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016				
MW001890	wi4-ab-2e-kb – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005				
MW001872	wi4-ab-2e-kb – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016				
MW001888	wi4-ab-2e-kb – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005				
MW001870	wi4-ab-2e-kb – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016				
MW001891	wi4-ab-2e-kb – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005				
MW001873	wi4-ab-2e-kb – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°



Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-ab-2e-hb

Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling




Standardkonfigurationen Standard configurations	Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Color icon	Dimming icon
Ra CRI HC High CRI typ. 98	MW001707	wi4-ab-2e-hb – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005				
Abstrahlwinkel Beam angle 12°, 24°, 38°	MW001689	wi4-ab-2e-hb – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016				
Lichtfarbe Light colour 2700 K, 3000 K, 4000 K d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97) * with DALI or Bluetooth only	MW001710	wi4-ab-2e-hb – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005				
Dimmung Dimming 4 DALI 7 Phasenanschnitt -abschnitt phasecut 9 Bluetooth	MW001692	wi4-ab-2e-hb – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016				
Gehäusefarbe Housing colour 9005 schwarz matt black matt 9016 weiß matt white matt	MW001708	wi4-ab-2e-hb – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005				
	MW001690	wi4-ab-2e-hb – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016				
	MW001711	wi4-ab-2e-hb – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005				
	MW001693	wi4-ab-2e-hb – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016				



wi4-ab-3e-hb

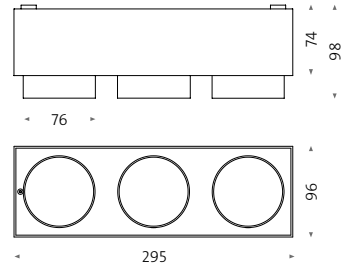Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	dim	▣
MW002499	wi4-ab-3e-hb – HC – 24 – 2700 – 5 – 9005					
MW002481	wi4-ab-3e-hb – HC – 24 – 2700 – 5 – 9016					
MW002502	wi4-ab-3e-hb – HC – 24 – 3000 – 5 – 9005					
MW002484	wi4-ab-3e-hb – HC – 24 – 3000 – 5 – 9016					
MW002500	wi4-ab-3e-hb – HC – 38 – 2700 – 5 – 9005					
MW002482	wi4-ab-3e-hb – HC – 38 – 2700 – 5 – 9016					
MW002503	wi4-ab-3e-hb – HC – 38 – 3000 – 5 – 9005					
MW002485	wi4-ab-3e-hb – HC – 38 – 3000 – 5 – 9016					

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°


Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
4 DALI
5 Phasenabschnitt phase section
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-ab-3e-kb

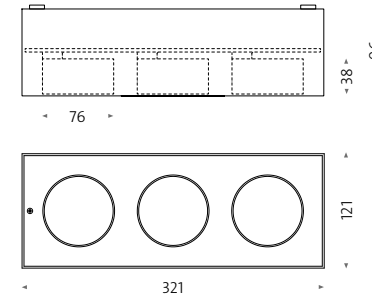Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only


Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	dim	▣
MW002679	wi4-ab-3e-kb – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005					
MW002661	wi4-ab-3e-kb – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016					
MW002682	wi4-ab-3e-kb – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005					
MW002664	wi4-ab-3e-kb – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016					
MW002680	wi4-ab-3e-kb – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005					
MW002662	wi4-ab-3e-kb – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016					
MW002683	wi4-ab-3e-kb – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005					
MW002665	wi4-ab-3e-kb – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016					

wi4-ab-3ov

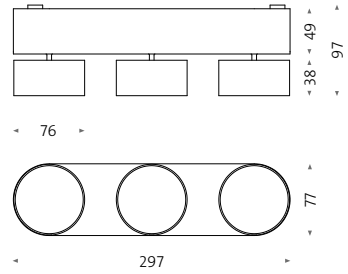Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer
Order number

Modell
Model

Ra
CRI



MW002868 wi4-ab-3ov – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005

MW002850 wi4-ab-3ov – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016

MW002871 wi4-ab-3ov – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005

MW002853 wi4-ab-3ov – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016

MW002869 wi4-ab-3ov – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005

MW002851 wi4-ab-3ov – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016

MW002872 wi4-ab-3ov – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005

MW002854 wi4-ab-3ov – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

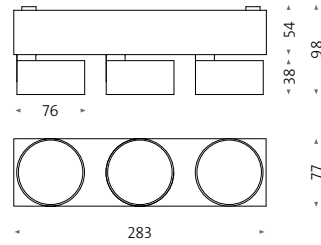


Foto: Alex Bykov

wi4-ab-3ov, wi4-ab-4ov, Brewpub BRLO, Berlin


wi4-ab-3e

Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



wi4-ab-4e

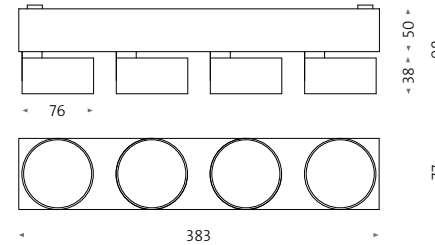Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI				
MW002292	wi4-ab-3e – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005					
MW002274	wi4-ab-3e – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016					
MW002295	wi4-ab-3e – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005					
MW002277	wi4-ab-3e – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016					
MW002293	wi4-ab-3e – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005					
MW002275	wi4-ab-3e – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016					
MW002296	wi4-ab-3e – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005					
MW002278	wi4-ab-3e – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016					

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K


Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI				
MW003066	wi4-ab-4e – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005					
MW003048	wi4-ab-4e – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016					
MW003069	wi4-ab-4e – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005					
MW003051	wi4-ab-4e – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016					
MW003067	wi4-ab-4e – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005					
MW003049	wi4-ab-4e – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016					
MW003070	wi4-ab-4e – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005					
MW003052	wi4-ab-4e – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016					

wi4-ab-4e-hb

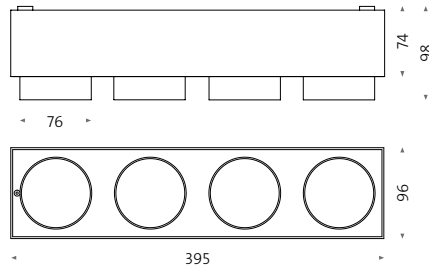Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	⊙	dim	▀
MW003237	wi4-ab-4e-hb - HC - 24 - 2700 - 7 - 9005					
MW003219	wi4-ab-4e-hb - HC - 24 - 2700 - 7 - 9016					
MW003240	wi4-ab-4e-hb - HC - 24 - 3000 - 7 - 9005					
MW003222	wi4-ab-4e-hb - HC - 24 - 3000 - 7 - 9016					
MW003238	wi4-ab-4e-hb - HC - 38 - 2700 - 7 - 9005					
MW003220	wi4-ab-4e-hb - HC - 38 - 2700 - 7 - 9016					
MW003241	wi4-ab-4e-hb - HC - 38 - 3000 - 7 - 9005					
MW003223	wi4-ab-4e-hb - HC - 38 - 3000 - 7 - 9016					

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°


Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-ab-4e-kb

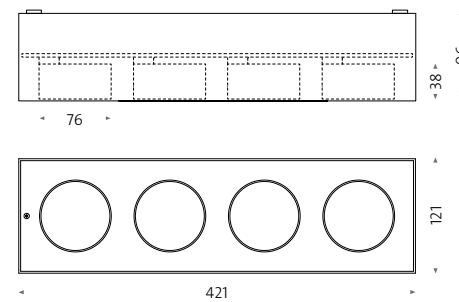Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only


Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	⊙	dim	▀
MW003417	wi4-ab-4e-kb - HC - 24 - 2700 - 7 - 9005					
MW003399	wi4-ab-4e-kb - HC - 24 - 2700 - 7 - 9016					
MW003420	wi4-ab-4e-kb - HC - 24 - 3000 - 7 - 9005					
MW003402	wi4-ab-4e-kb - HC - 24 - 3000 - 7 - 9016					
MW003418	wi4-ab-4e-kb - HC - 38 - 2700 - 7 - 9005					
MW003400	wi4-ab-4e-kb - HC - 38 - 2700 - 7 - 9016					
MW003421	wi4-ab-4e-kb - HC - 38 - 3000 - 7 - 9005					
MW003403	wi4-ab-4e-kb - HC - 38 - 3000 - 7 - 9016					

wi4-ab-4q

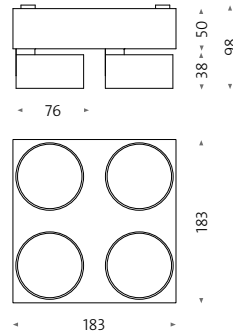Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	🌈	dim	▣
MW003597	wi4-ab-4q - HC - 24 - 2700 - 7 - 9005					
MW003579	wi4-ab-4q - HC - 24 - 2700 - 7 - 9016					
MW003600	wi4-ab-4q - HC - 24 - 3000 - 7 - 9005					
MW003582	wi4-ab-4q - HC - 24 - 3000 - 7 - 9016					
MW003598	wi4-ab-4q - HC - 38 - 2700 - 7 - 9005					
MW003580	wi4-ab-4q - HC - 38 - 2700 - 7 - 9016					
MW003601	wi4-ab-4q - HC - 38 - 3000 - 7 - 9005					
MW003583	wi4-ab-4q - HC - 38 - 3000 - 7 - 9016					

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°


Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-ab-4q-hb

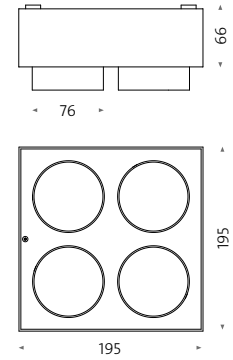Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	🌈	dim	▣
MW003777	wi4-ab-4q-hb - HC - 24 - 2700 - 7 - 9005					
MW003759	wi4-ab-4q-hb - HC - 24 - 2700 - 7 - 9016					
MW003780	wi4-ab-4q-hb - HC - 24 - 3000 - 7 - 9005					
MW003762	wi4-ab-4q-hb - HC - 24 - 3000 - 7 - 9016					
MW003778	wi4-ab-4q-hb - HC - 38 - 2700 - 7 - 9005					
MW003760	wi4-ab-4q-hb - HC - 38 - 2700 - 7 - 9016					
MW003781	wi4-ab-4q-hb - HC - 38 - 3000 - 7 - 9005					
MW003763	wi4-ab-4q-hb - HC - 38 - 3000 - 7 - 9016					

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°



Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-ab-4q-kb

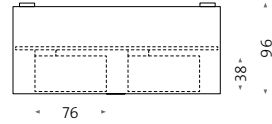Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	dim	■
MW003957	wi4-ab-4q-kb - HC - 24 - 2700 - 7 - 9005					
MW003939	wi4-ab-4q-kb - HC - 24 - 2700 - 7 - 9016					
MW003960	wi4-ab-4q-kb - HC - 24 - 3000 - 7 - 9005					
MW003942	wi4-ab-4q-kb - HC - 24 - 3000 - 7 - 9016					
MW003958	wi4-ab-4q-kb - HC - 38 - 2700 - 7 - 9005					
MW003940	wi4-ab-4q-kb - HC - 38 - 2700 - 7 - 9016					
MW003961	wi4-ab-4q-kb - HC - 38 - 3000 - 7 - 9005					
MW003943	wi4-ab-4q-kb - HC - 38 - 3000 - 7 - 9016					

Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt


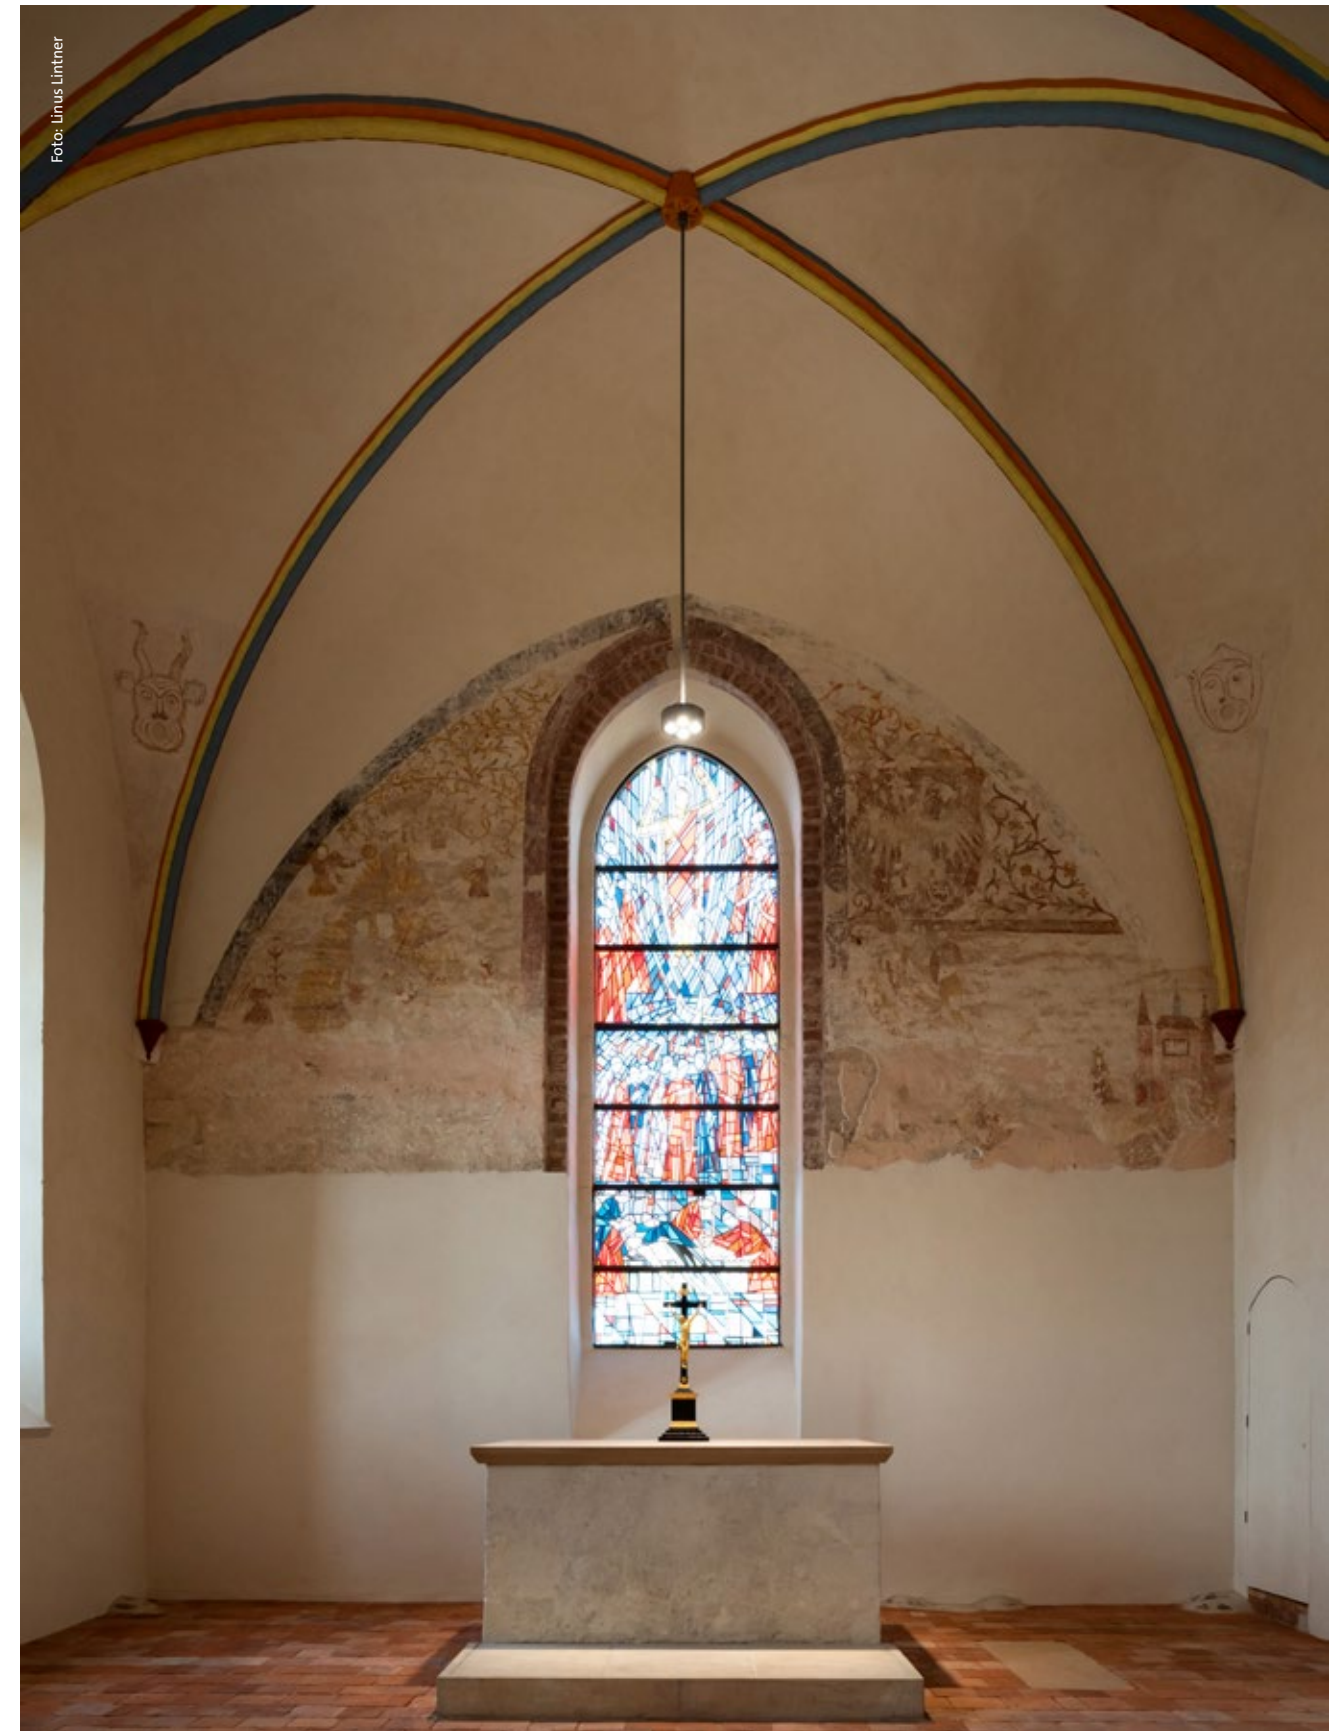


Foto: Linus Lintner

wi4-eb-1e

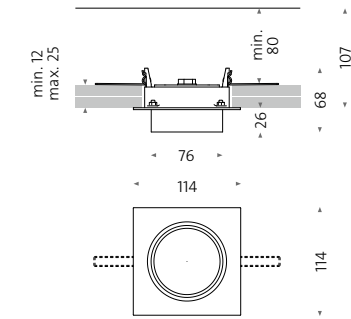Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 100×100 mm



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	◼
MW004081	wi4-eb-1e – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004060	wi4-eb-1e – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004084	wi4-eb-1e – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004063	wi4-eb-1e – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004082	wi4-eb-1e – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004061	wi4-eb-1e – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004085	wi4-eb-1e – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004064	wi4-eb-1e – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°


Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-eb-1e-db

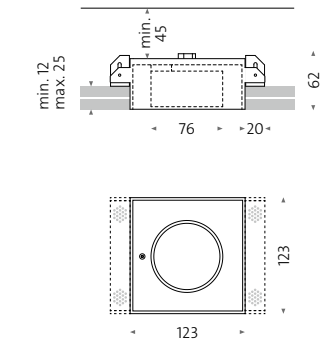Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 125×125 mm



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	◼
MW004144	wi4-eb-1e-db – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004123	wi4-eb-1e-db – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004147	wi4-eb-1e-db – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004126	wi4-eb-1e-db – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004145	wi4-eb-1e-db – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004124	wi4-eb-1e-db – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004148	wi4-eb-1e-db – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004127	wi4-eb-1e-db – HC – 38 – 3000 – 9016				

IT IS PAINFUL
FOR ME TO FACE
THE FACT THAT
I DO NOT CONTRIBUTE
TO THE URGENT SOLUTIONS OF
SOCIAL PROBLEMS



wi4-eb-1r

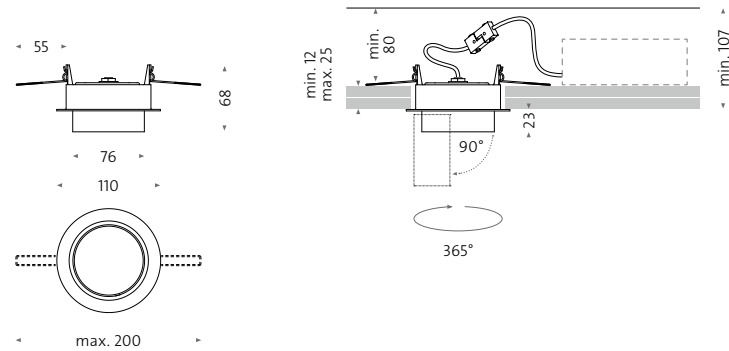Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling





Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 100 mm



wi4-eb-1r-db

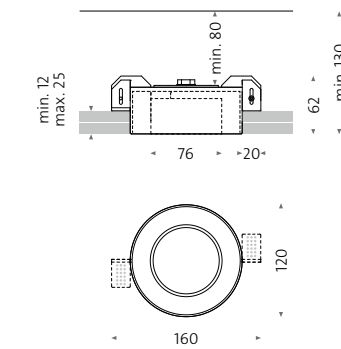Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 130 mm



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Light colour icon	Housing colour icon
-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------------	---------------------

MW004207	wi4-eb-1r – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004186	wi4-eb-1r – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004210	wi4-eb-1r – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004189	wi4-eb-1r – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004208	wi4-eb-1r – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004187	wi4-eb-1r – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004211	wi4-eb-1r – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004190	wi4-eb-1r – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
9005-cr schwarz | chrom black | chrome
9005-me schwarz | messing black | brass
9016-cr weiß | chrom white | chrome
9016-me weiß | messing white | brass

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
9005-cr schwarz | chrom black | chrome
9005-me schwarz | messing black | brass
9016-cr weiß | chrom white | chrome
9016-me weiß | messing white | brass

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Light colour icon	Housing colour icon
-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------------	---------------------



MW004333	wi4-eb-1r-db – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004312	wi4-eb-1r-db – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004336	wi4-eb-1r-db – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004315	wi4-eb-1r-db – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004334	wi4-eb-1r-db – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004313	wi4-eb-1r-db – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004337	wi4-eb-1r-db – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004316	wi4-eb-1r-db – HC – 38 – 3000 – 9016				





wi4-eb-1r-dl

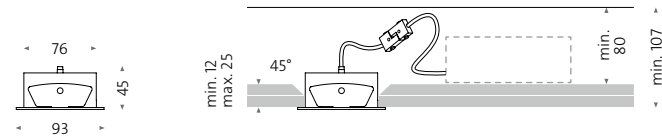Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 80 mm



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI			
MW004396	wi4-eb-1r-dl – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004375	wi4-eb-1r-dl – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004399	wi4-eb-1r-dl – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004378	wi4-eb-1r-dl – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004397	wi4-eb-1r-dl – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004376	wi4-eb-1r-dl – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004400	wi4-eb-1r-dl – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004379	wi4-eb-1r-dl – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt


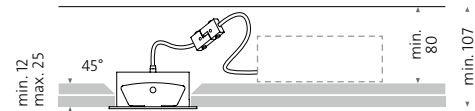



Foto: Stefan Wolf Lucks

wi4-eb-1r-dl, Waldkliniken, Eisenberg

wi4-eb-1r-wf

Einbauwandfluter für Decke
Recessed wallwasher for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 80 mm



Planungshilfe
online
Planning support
online



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Color icon
MW021755	wi4-eb-1r-wf	– HC – 2700 – 9005		
MW021751	wi4-eb-1r-wf	– HC – 2700 – 9016		
MW021756	wi4-eb-1r-wf	– HC – 3000 – 9005		
MW021752	wi4-eb-1r-wf	– HC – 3000 – 9016		

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
Wandflutung Wallwash




Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-eb-1r-dl-IP44

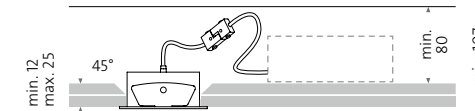Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 80 mm



IP44



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Color icon
MW004459	wi4-eb-1r-dl-IP44	– HC – 24 – 2700 – 9005		
MW004438	wi4-eb-1r-dl-IP44	– HC – 24 – 2700 – 9016		
MW004462	wi4-eb-1r-dl-IP44	– HC – 24 – 3000 – 9005		
MW004441	wi4-eb-1r-dl-IP44	– HC – 24 – 3000 – 9016		
MW004460	wi4-eb-1r-dl-IP44	– HC – 38 – 2700 – 9005		
MW004439	wi4-eb-1r-dl-IP44	– HC – 38 – 2700 – 9016		
MW004463	wi4-eb-1r-dl-IP44	– HC – 38 – 3000 – 9005		
MW004442	wi4-eb-1r-dl-IP44	– HC – 38 – 3000 – 9016		



wi4-eb-1r-dl-IP44, Hotelkompetenzzentrum, Oberschleißheim





wi4-eb-1r-dl-IP44



wi4-eb-1r-ep

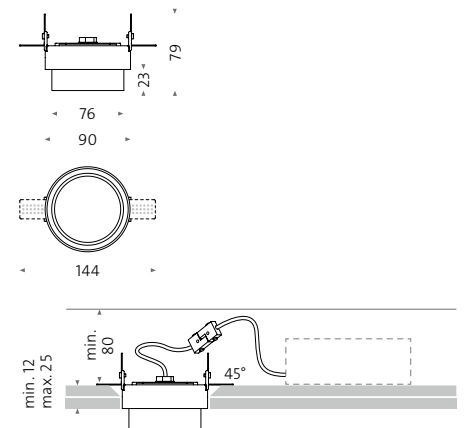Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 94 mm



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only


Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
9005-cr schwarz | chrom black | chrome
9005-me schwarz | messing black | brass
9016-cr weiß | chrom white | chrome
9016-me weiß | messing white | brass

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	◼
MW004522	wi4-eb-1r-ep – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004501	wi4-eb-1r-ep – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004525	wi4-eb-1r-ep – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004504	wi4-eb-1r-ep – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004523	wi4-eb-1r-ep – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004502	wi4-eb-1r-ep – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004526	wi4-eb-1r-ep – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004505	wi4-eb-1r-ep – HC – 38 – 3000 – 9016				

wi4-eb-1r-kr

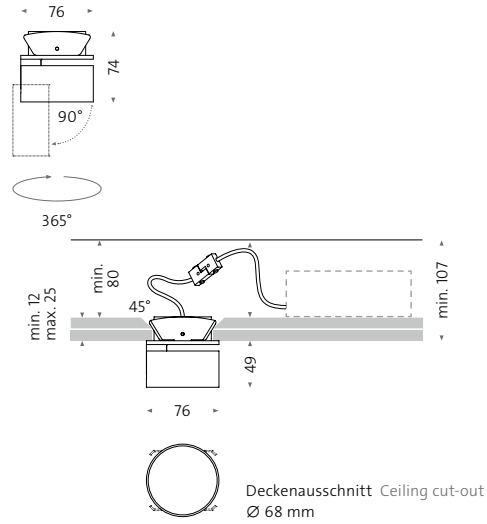Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Light colour icon	Housing colour icon
-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------	-------------------	---------------------

MW004774	wi4-eb-1r-kr – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004753	wi4-eb-1r-kr – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004777	wi4-eb-1r-kr – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004756	wi4-eb-1r-kr – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004775	wi4-eb-1r-kr – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004754	wi4-eb-1r-kr – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004778	wi4-eb-1r-kr – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004757	wi4-eb-1r-kr – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

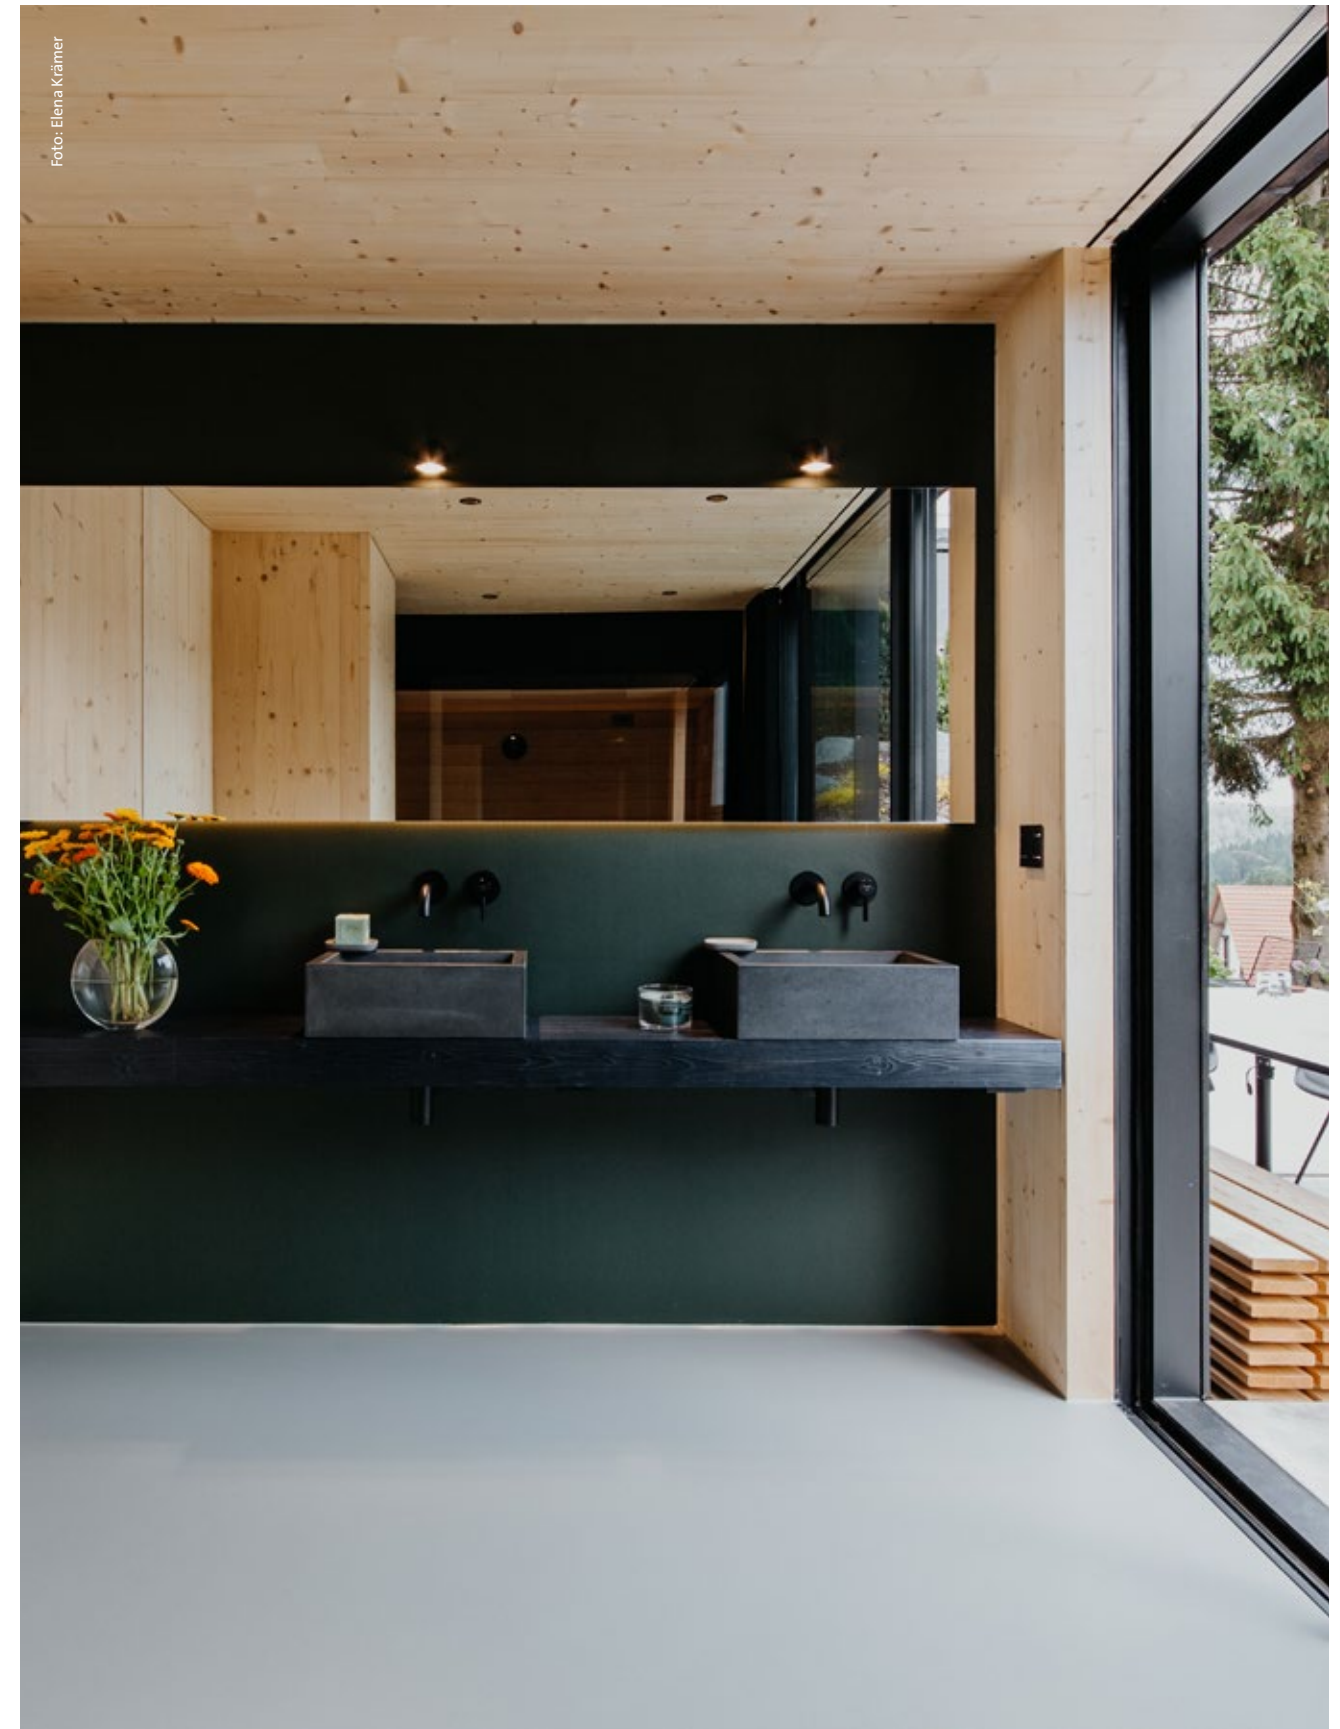




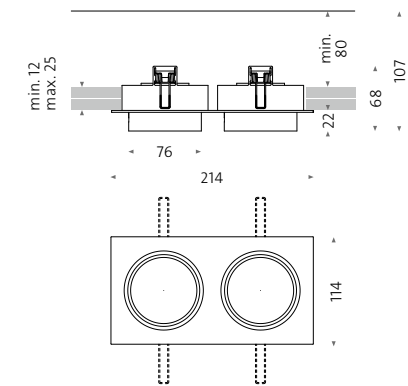


Foto: Tomek Kwiatosz

wi4-eb-2e, Apartment, Berlin

wi4-eb-2e

Einbauleuchte für Decke
Recessed lights for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 200×100 mm



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only


Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	⊙	◼
MW004900	wi4-eb-2e – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004879	wi4-eb-2e – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004903	wi4-eb-2e – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004882	wi4-eb-2e – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004901	wi4-eb-2e – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004880	wi4-eb-2e – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004904	wi4-eb-2e – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004883	wi4-eb-2e – HC – 38 – 3000 – 9016				

wi4-eb-2ov

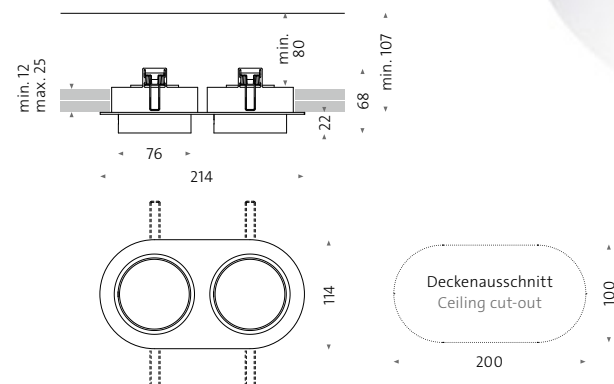Einbauleuchte für Decke
Recessed lights for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	🌈	◼
MW005026	wi4-eb-2ov – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW005005	wi4-eb-2ov – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW005029	wi4-eb-2ov – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW005008	wi4-eb-2ov – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW005027	wi4-eb-2ov – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW005006	wi4-eb-2ov – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW005030	wi4-eb-2ov – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW005009	wi4-eb-2ov – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only



Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt



wi4-eb-2e-db

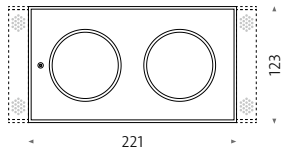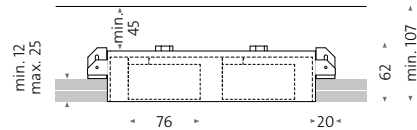Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 223×125mm



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	◼
MW004963	wi4-eb-2e-db – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW004942	wi4-eb-2e-db – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW004966	wi4-eb-2e-db – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW004945	wi4-eb-2e-db – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW004964	wi4-eb-2e-db – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW004943	wi4-eb-2e-db – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW004967	wi4-eb-2e-db – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW004946	wi4-eb-2e-db – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°



Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-eb-3e-db

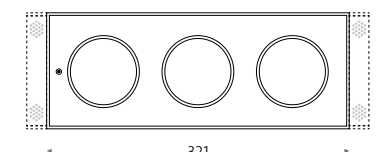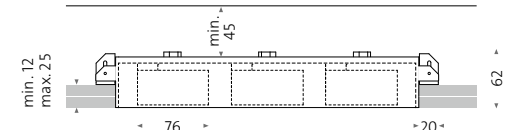Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 323×125mm



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)


Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	◼
MW005152	wi4-eb-3e-db – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW005131	wi4-eb-3e-db – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW005155	wi4-eb-3e-db – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW005134	wi4-eb-3e-db – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW005153	wi4-eb-3e-db – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW005132	wi4-eb-3e-db – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW005156	wi4-eb-3e-db – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW005135	wi4-eb-3e-db – HC – 38 – 3000 – 9016				



wi4-eb-3ov

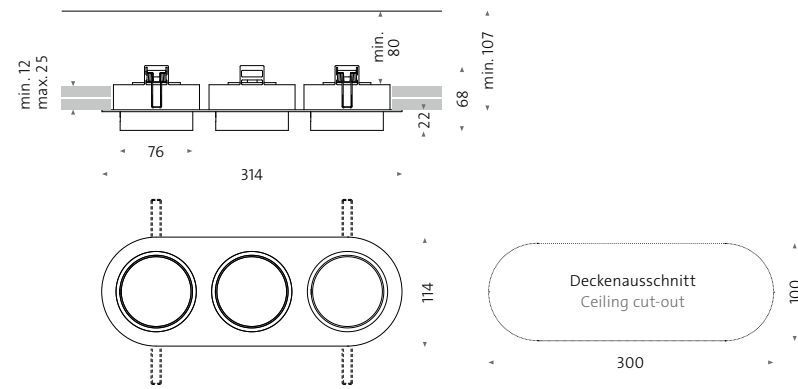Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Light colour icon	Housing colour icon
MW005215	wi4-eb-3ov – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW005194	wi4-eb-3ov – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW005218	wi4-eb-3ov – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW005197	wi4-eb-3ov – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW005216	wi4-eb-3ov – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW005195	wi4-eb-3ov – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW005219	wi4-eb-3ov – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW005198	wi4-eb-3ov – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°


Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-eb-3e

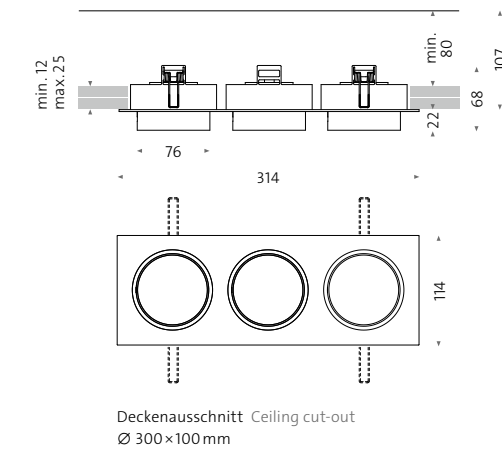Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only



Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Light colour icon	Housing colour icon
MW005089	wi4-eb-3e – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW005068	wi4-eb-3e – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW005092	wi4-eb-3e – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW005071	wi4-eb-3e – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW005090	wi4-eb-3e – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW005069	wi4-eb-3e – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW005093	wi4-eb-3e – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW005072	wi4-eb-3e – HC – 38 – 3000 – 9016				

wi4-eb-4e-db

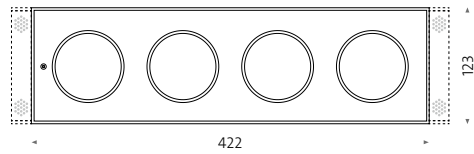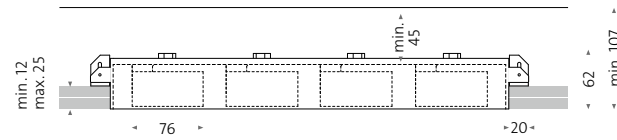Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
424x125mm



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI			
MW005278	wi4-eb-4e-db – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW005257	wi4-eb-4e-db – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW005281	wi4-eb-4e-db – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW005260	wi4-eb-4e-db – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW005279	wi4-eb-4e-db – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW005258	wi4-eb-4e-db – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW005282	wi4-eb-4e-db – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW005261	wi4-eb-4e-db – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°



Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

wi4-eb-4q-db

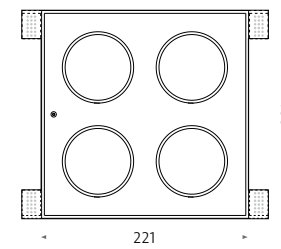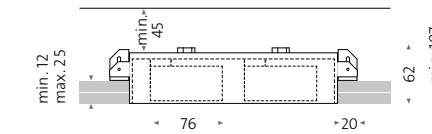Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
223x223mm



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)



Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI			
MW005341	wi4-eb-4q-db – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW005320	wi4-eb-4q-db – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW005344	wi4-eb-4q-db – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW005323	wi4-eb-4q-db – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW005342	wi4-eb-4q-db – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW005321	wi4-eb-4q-db – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW005345	wi4-eb-4q-db – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW005324	wi4-eb-4q-db – HC – 38 – 3000 – 9016				



wi4-str2-in

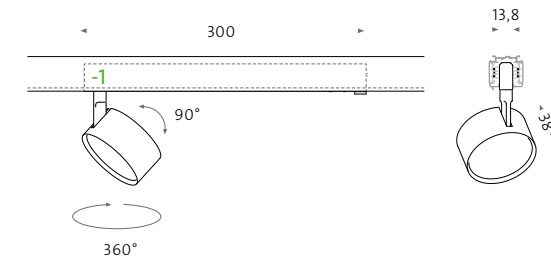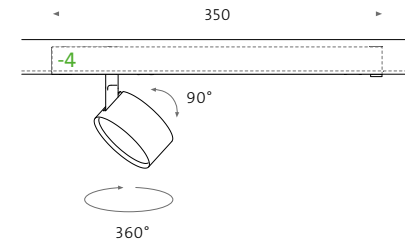Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI only


Dimmung Dimming
1 schaltbar switchable
4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI				
MW022107	wi4-str2 - HC - 24 - 2700 - 4 - 9005 - in					
MW022101	wi4-str2 - HC - 24 - 2700 - 4 - 9016 - in					
MW022109	wi4-str2 - HC - 24 - 3000 - 4 - 9005 - in					
MW018681	wi4-str2 - HC - 24 - 3000 - 4 - 9016 - in					
MW021361	wi4-str2 - HC - 38 - 2700 - 4 - 9005 - in					
MW018513	wi4-str2 - HC - 38 - 2700 - 4 - 9016 - in					
MW021320	wi4-str2 - HC - 38 - 3000 - 4 - 9005 - in					
MW021345	wi4-str2 - HC - 38 - 3000 - 4 - 9016 - in					

wi4-str2

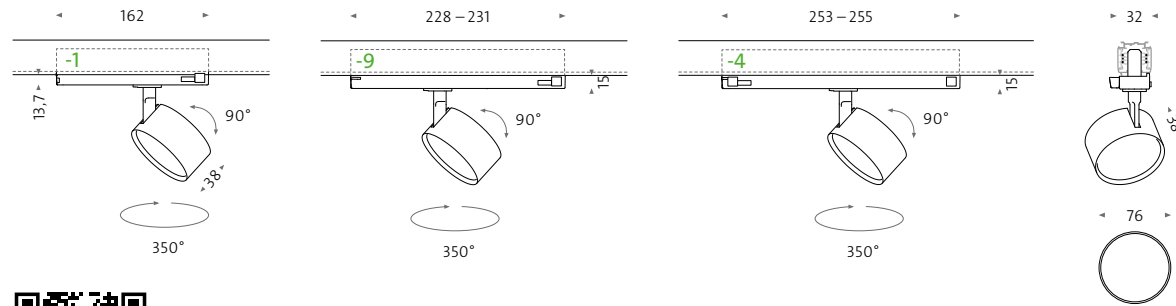Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI			dim 	
-------------------------------	-----------------	-----------	--	--	---------	--

MW006757	wi4-str2 – HC – 24 – 2700 – 4 – 9005
MW006736	wi4-str2 – HC – 24 – 2700 – 4 – 9016
MW006760	wi4-str2 – HC – 24 – 3000 – 4 – 9005
MW006739	wi4-str2 – HC – 24 – 3000 – 4 – 9016
MW006758	wi4-str2 – HC – 38 – 2700 – 4 – 9005
MW006737	wi4-str2 – HC – 38 – 2700 – 4 – 9016
MW006761	wi4-str2 – HC – 38 – 3000 – 4 – 9005
MW006740	wi4-str2 – HC – 38 – 3000 – 4 – 9016

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98


Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
1 schaltbar switchable
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

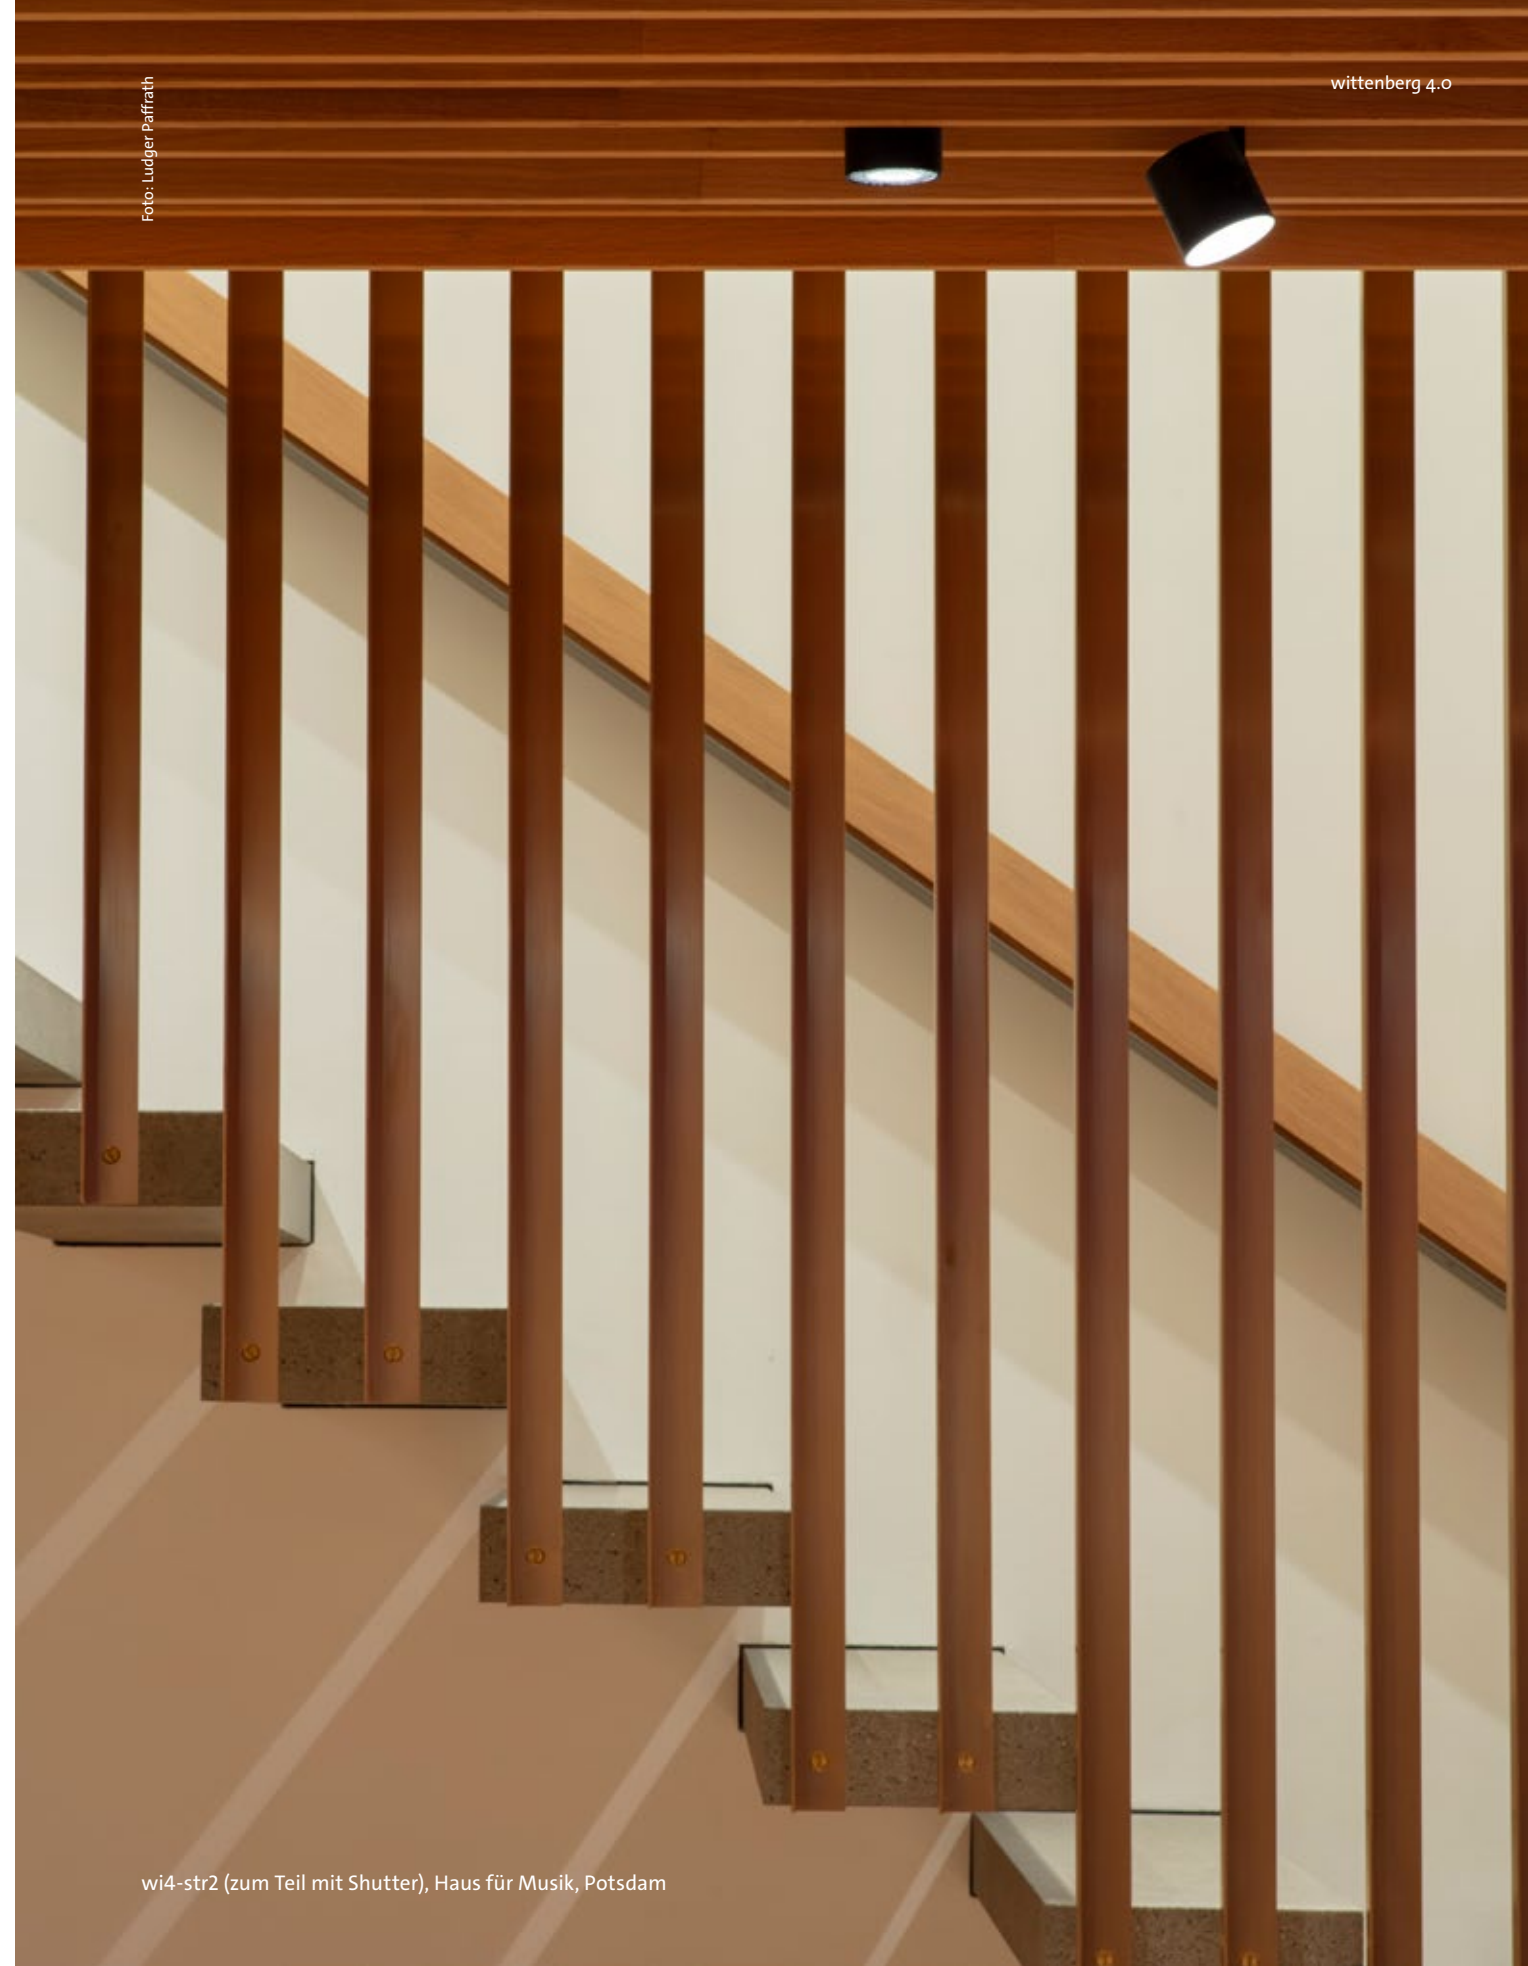Foto: Ludger Paffrath



wi4-str2 (zum Teil mit Shutter), Haus für Musik, Potsdam



wi4-str


Stromschienenstrahler
Contact track spotlight




Mit 3-Phasen Powergear-Adaptivarianten
With Powergear 3-circuit adapters

Optional: dimmbar über 1–10V
Drehpotentiometer am Aluminiumgehäuse
Optional: dimmable via 1–10V
Rotary potentiometer on the aluminium housing

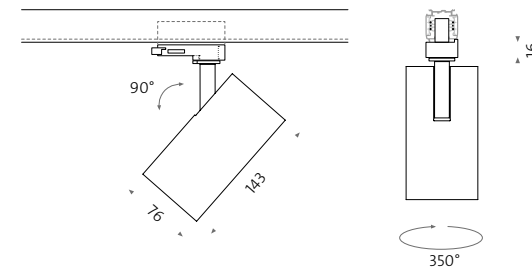wi4-str-2/-7/-9 (PRO-0222 Adapter)



wi4-str-4 (PRO-D680 Adapter)

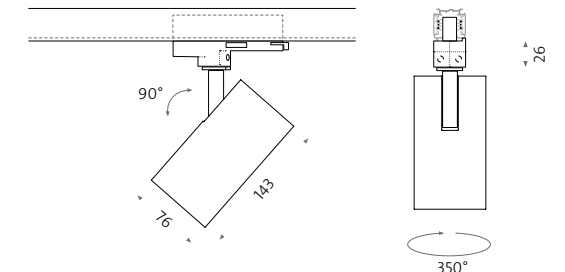

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
2 Drehpotentiometer am Gehäuse
rotary potentiometer on the housing
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	⊙	dim	◼
-------------------------------	-----------------	-----------	---	---	-----	---

MW006583	wi4-str – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005
----------	-------------------------------------

MW006565	wi4-str – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016
----------	-------------------------------------

MW006586	wi4-str – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005
----------	-------------------------------------

MW006568	wi4-str – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016
----------	-------------------------------------

MW006584	wi4-str – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005
----------	-------------------------------------

MW006566	wi4-str – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016
----------	-------------------------------------



MW006587	wi4-str – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005
----------	-------------------------------------

MW006569	wi4-str – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016
----------	-------------------------------------



wi4-reg-1e-hb

Tischleuchte
Table lamp



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	◼
MW019336	wi4-reg-1e-hb – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW019337	wi4-reg-1e-hb – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW019332	wi4-reg-1e-hb – HC – 24 – 2700 – bhe-bg01				
MW019333	wi4-reg-1e-hb – HC – 24 – 2700 – bhe-bu01				
MW019334	wi4-reg-1e-hb – HC – 24 – 2700 – bhe-gy01				
MW019335	wi4-reg-1e-hb – HC – 24 – 2700 – bhe-rd01				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
24°



Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
Taster mit Memory-Funktion
Push button with memory function

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
bhe-bg01 beige beige
bhe-bu01 blau blue
bhe-gy01 grau grey
bhe-rd01 rot red

wi4-reg-2e-hb

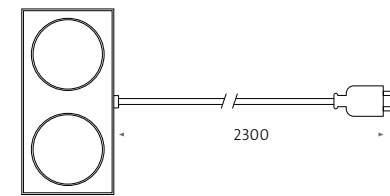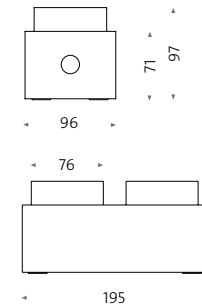Tischleuchte
Table lamp




Standardkonfigurationen	Standard configurations
Ra CRI HC High CRI typ. 98	
Abstrahlwinkel Beam angle 12°, 24°, 38°	
Lichtfarbe Light colour 2700 K, 3000 K, 4000 K	
Dimmung Dimming Taster mit Memory-Funktion Push button with memory function	
Gehäusefarbe Housing colour 9005 schwarz matt black matt 9016 weiß matt white matt bhe-bg01 beige beige bhe-bu01 blau blue bhe-gy01 grau grey bhe-rd01 rot red	


Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	●	◼
MW006292	wi4-reg-2e-hb – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW006271	wi4-reg-2e-hb – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW006418	wi4-reg-2e-hb – HC – 24 – 2700 – bhe-bg01				
MW006376	wi4-reg-2e-hb – HC – 24 – 2700 – bhe-bu01				
MW006397	wi4-reg-2e-hb – HC – 24 – 2700 – bhe-gy01				
MW006355	wi4-reg-2e-hb – HC – 24 – 2700 – bhe-rd01				

wi4-bod-2e-hb

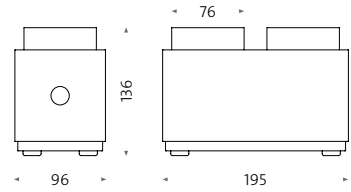Stehleuchte
Floor lamp



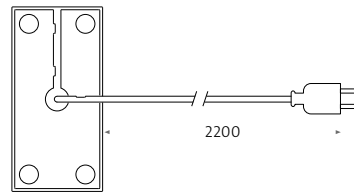Kabelaussch an langer und kurzer Gehäuseseite
Cable outlet on the long and short side of the housing



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	▲	●	■
MW006124	wi4-bod-2e-hb - HC - 24 - 2700 - 9005				
MW006103	wi4-bod-2e-hb - HC - 24 - 2700 - 9016				
MW006250	wi4-bod-2e-hb - HC - 24 - 2700 - bhe-bg01				
MW006208	wi4-bod-2e-hb - HC - 24 - 2700 - bhe-bu01				
MW006229	wi4-bod-2e-hb - HC - 24 - 2700 - bhe-gy01				
MW006187	wi4-bod-2e-hb - HC - 24 - 2700 - bhe-rd01				

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
je Lichtkopf ein separater Dimmtaster mit Memory-Funktion
separate push button with memory function for each light head

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
bhe-bg01 beige beige
bhe-bu01 blau blue
bhe-gy01 grau grey
bhe-rd01 rot red



Foto: Leon Kopplow

Komponenten und Zubehör für wittenberg 4.0

Components and accessories for wittenberg 4.0

Linseneinheit
Lens unit

spot 12° MW018809 [wi4-li-12](#)
medium 24° MW018808 [wi4-li-24](#)
flood 38° MW018807 [wi4-li-38](#)

WICHTIG: Pro Linseneinheit ist jeweils nur ein Zubehörteil kombinierbar.
IMPORTANT: Only one accessory can be used per lens unit.

Saugheber
Suction lifter
MW006871 [vlt-01](#)

Silikonpad
Silicone pad
MW006870 [wi4-sp](#)

Wabenraster schwarz
Black honeycomb grid
MW012702 [wi4-se-wa-s](#)

LSD-Aufweitungsvorsatz zur Vergrößerung des Abstrahlwinkels
LSD beam diverging attachment to increase the beam angle

	spot 12°	medium 24°	flood 38°
+ LSD 30° MW017476 wi4-vl-30	32°	38°	48°
+ LSD 60° MW017477 wi4-vl-60	61°	64°	71°

Skulpturenlinse zur elliptischen Lichtverteilung
Sculpture lens for elliptical light distribution
MW017475 [wi4-vl-sk](#)

Abblendring (Innenseite oxidkeramisch beschichtet schwarz)
Shutter (inner side with black oxide-ceramic coating)

19 mm symmetrisch schwarz
19 mm symmetrical black
MW006852 [wi4-sh-s-9005](#)

38 mm symmetrisch schwarz
38 mm symmetrical black
MW006855 [wi4-sh-m-9005](#)

76 mm asymmetrisch schwarz
76 mm asymmetrical black
MW006858 [wi4-sh-las-9005](#)

Abblendring (Innenseite oxidkeramisch beschichtet weiß)
Shutter (inner side with black oxide-ceramic coating)


19 mm symmetrisch weiß
19 mm symmetrical white
MW006853 [wi4-sh-s-9016](#)

38 mm symmetrisch weiß
38 mm symmetrical white
MW006856 [wi4-sh-m-9016](#)

76 mm asymmetrisch weiß
76 mm asymmetrical white
MW006859 [wi4-sh-las-9016](#)

wi4-str-fe

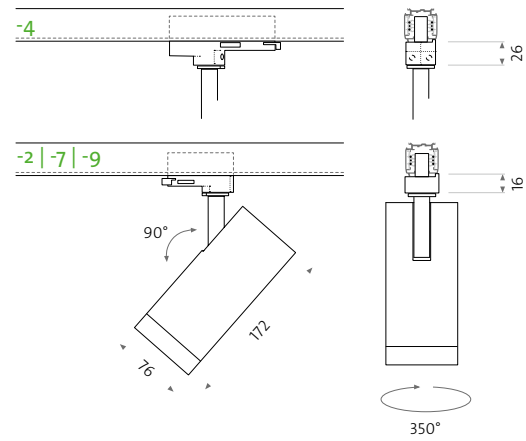Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	dim	
MW021934	wi4-str-fe - HC - 2700 - 7 - 9005			
MW021931	wi4-str-fe - HC - 2700 - 7 - 9016			
MW021935	wi4-str-fe - HC - 3000 - 7 - 9005			
MW021932	wi4-str-fe - HC - 3000 - 7 - 9016			

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
20°–50°


Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
2 Drehpotentiometer am Gehäuse
Rotary potentiometer on the housing
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt




stufenlos einstellbar
freely adjustable



wi4-str2-fe

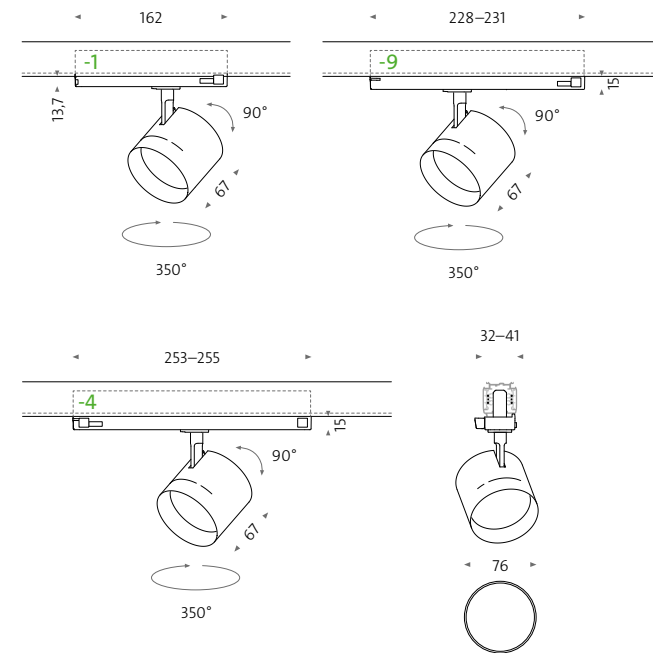Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



Standardkonfigurationen
Standard configurations

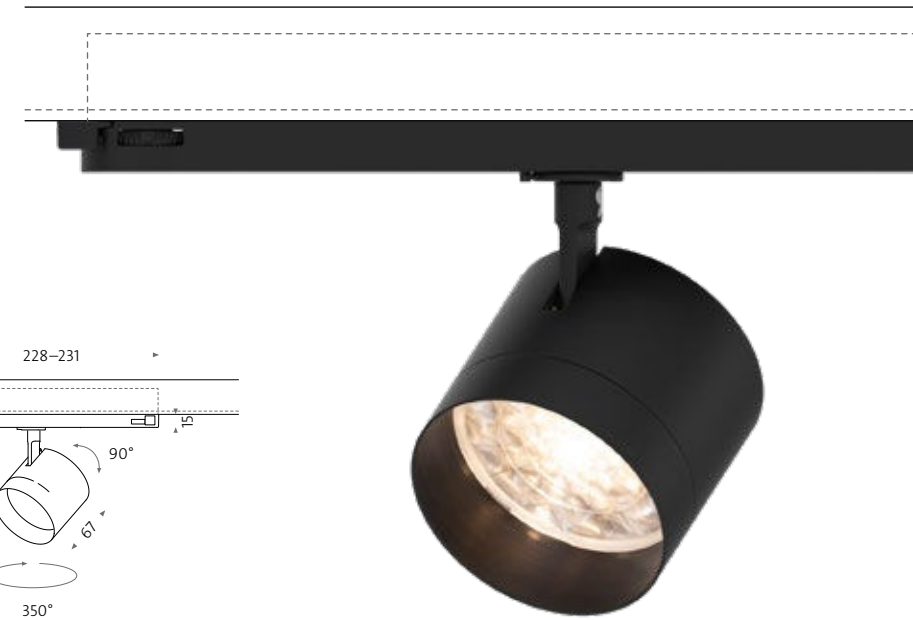
Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
20°–50°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only


Dimmung Dimming
1 schaltbar switchable
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt




wi4-ab-1e-lg

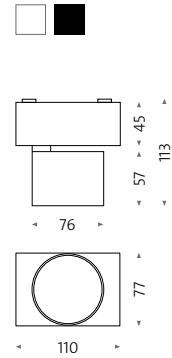Aufbauleuchte für Wand und Decke
Surface-mounted spotlight for wall and ceiling



wi4-ab-1r-lg

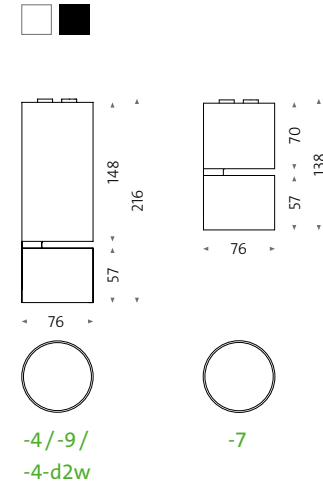Aufbauleuchte für Wand und Decke
Surface-mounted spotlight for wall and ceiling





Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Color icon	Dimming icon	Mounting icon	Standardkonfigurationen Standard configurations
MW022551	wi4-ab-1e-lg - HC - 24 - 2700 - 7 - 9005						Ra CRI HC High CRI typ. 98
MW022542	wi4-ab-1e-lg - HC - 24 - 2700 - 7 - 9016						Abstrahlwinkel Beam angle 12°, 24°, 38°
MW022554	wi4-ab-1e-lg - HC - 24 - 3000 - 7 - 9005						Lichtfarbe Light colour 2700 K, 3000 K, 4000 K
MW022545	wi4-ab-1e-lg - HC - 24 - 3000 - 7 - 9016						Dimmung Dimming 7 Phasenanschnitt -abschnitt phasecut
MW022552	wi4-ab-1e-lg - HC - 38 - 2700 - 7 - 9005						Gehäusefarbe Housing colour 9005 schwarz matt black matt 9016 weiß matt white matt
MW022543	wi4-ab-1e-lg - HC - 38 - 2700 - 7 - 9016						
MW022555	wi4-ab-1e-lg - HC - 38 - 3000 - 7 - 9005						
MW022546	wi4-ab-1e-lg - HC - 38 - 3000 - 7 - 9016						

Standardkonfigurationen Standard configurations
Ra CRI HC High CRI typ. 98
Abstrahlwinkel Beam angle 12°, 24°, 38°
Lichtfarbe Light colour 2700 K, 3000 K, 4000 K d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97) * with DALI or Bluetooth only
Dimmung Dimming 4 DALI 7 Phasenanschnitt -abschnitt phasecut 9 Bluetooth
Gehäusefarbe Housing colour 9005 schwarz matt black matt 9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Color icon	Dimming icon	Mounting icon
MW022611	wi4-ab-1r-lg - HC - 24 - 2700 - 7 - 9005					
MW022602	wi4-ab-1r-lg - HC - 24 - 2700 - 7 - 9016					
MW022614	wi4-ab-1r-lg - HC - 24 - 3000 - 7 - 9005					
MW022605	wi4-ab-1r-lg - HC - 24 - 3000 - 7 - 9016					
MW022612	wi4-ab-1r-lg - HC - 38 - 2700 - 7 - 9005					
MW022603	wi4-ab-1r-lg - HC - 38 - 2700 - 7 - 9016					
MW022615	wi4-ab-1r-lg - HC - 38 - 3000 - 7 - 9005					
MW022606	wi4-ab-1r-lg - HC - 38 - 3000 - 7 - 9016					


wi4-ab-1r-dl-lg

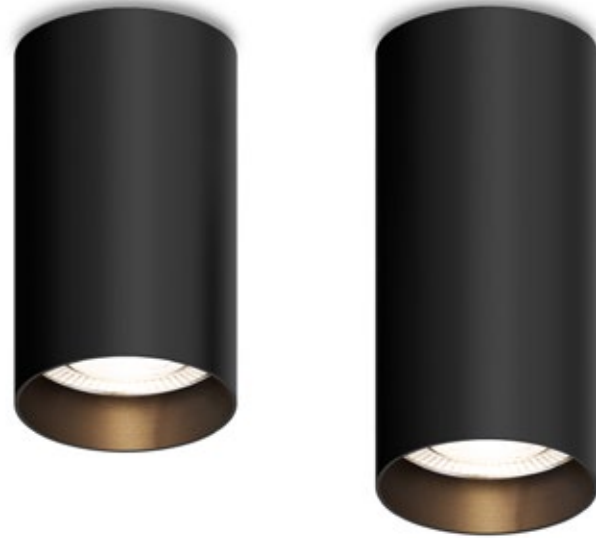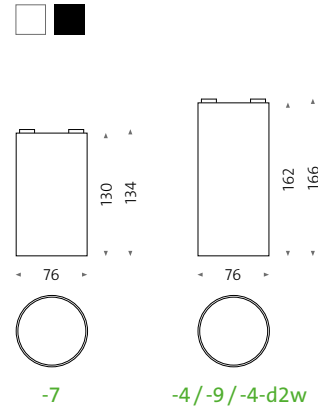Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



wi4-ab-2e-lg

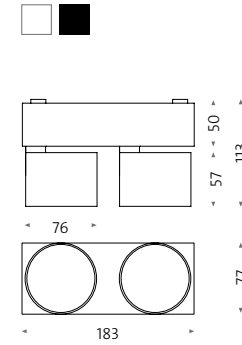Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	⦿	dim	▣
MW022677	wi4-ab-1r-dl-lg – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005					
MW022668	wi4-ab-1r-dl-lg – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016					
MW022680	wi4-ab-1r-dl-lg – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005					
MW022671	wi4-ab-1r-dl-lg – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016					
MW022678	wi4-ab-1r-dl-lg – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005					
MW022669	wi4-ab-1r-dl-lg – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016					
MW022681	wi4-ab-1r-dl-lg – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005					
MW022672	wi4-ab-1r-dl-lg – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016					

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth only

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K


Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	⦿	dim	▣
MW022713	wi4-ab-2e-lg – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005					
MW022704	wi4-ab-2e-lg – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016					
MW022716	wi4-ab-2e-lg – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005					
MW022707	wi4-ab-2e-lg – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016					
MW022714	wi4-ab-2e-lg – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005					
MW022705	wi4-ab-2e-lg – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016					
MW022717	wi4-ab-2e-lg – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005					
MW022708	wi4-ab-2e-lg – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016					

wi4-ab-2ov-lg

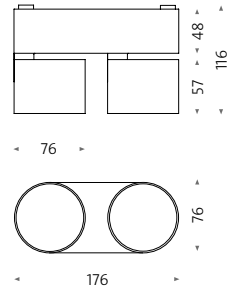Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI				
-------------------------------	-----------------	-----------	--	--	--	--

MW022767	wi4-ab-2ov-lg – HC – 24 – 2700 – 7 – 9005
----------	---

MW022758	wi4-ab-2ov-lg – HC – 24 – 2700 – 7 – 9016
----------	---

MW022770	wi4-ab-2ov-lg – HC – 24 – 3000 – 7 – 9005
----------	---

MW022761	wi4-ab-2ov-lg – HC – 24 – 3000 – 7 – 9016
----------	---

MW022768	wi4-ab-2ov-lg – HC – 38 – 2700 – 7 – 9005
----------	---

MW022759	wi4-ab-2ov-lg – HC – 38 – 2700 – 7 – 9016
----------	---

MW022771	wi4-ab-2ov-lg – HC – 38 – 3000 – 7 – 9005
----------	---

MW022762	wi4-ab-2ov-lg – HC – 38 – 3000 – 7 – 9016
----------	---

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt


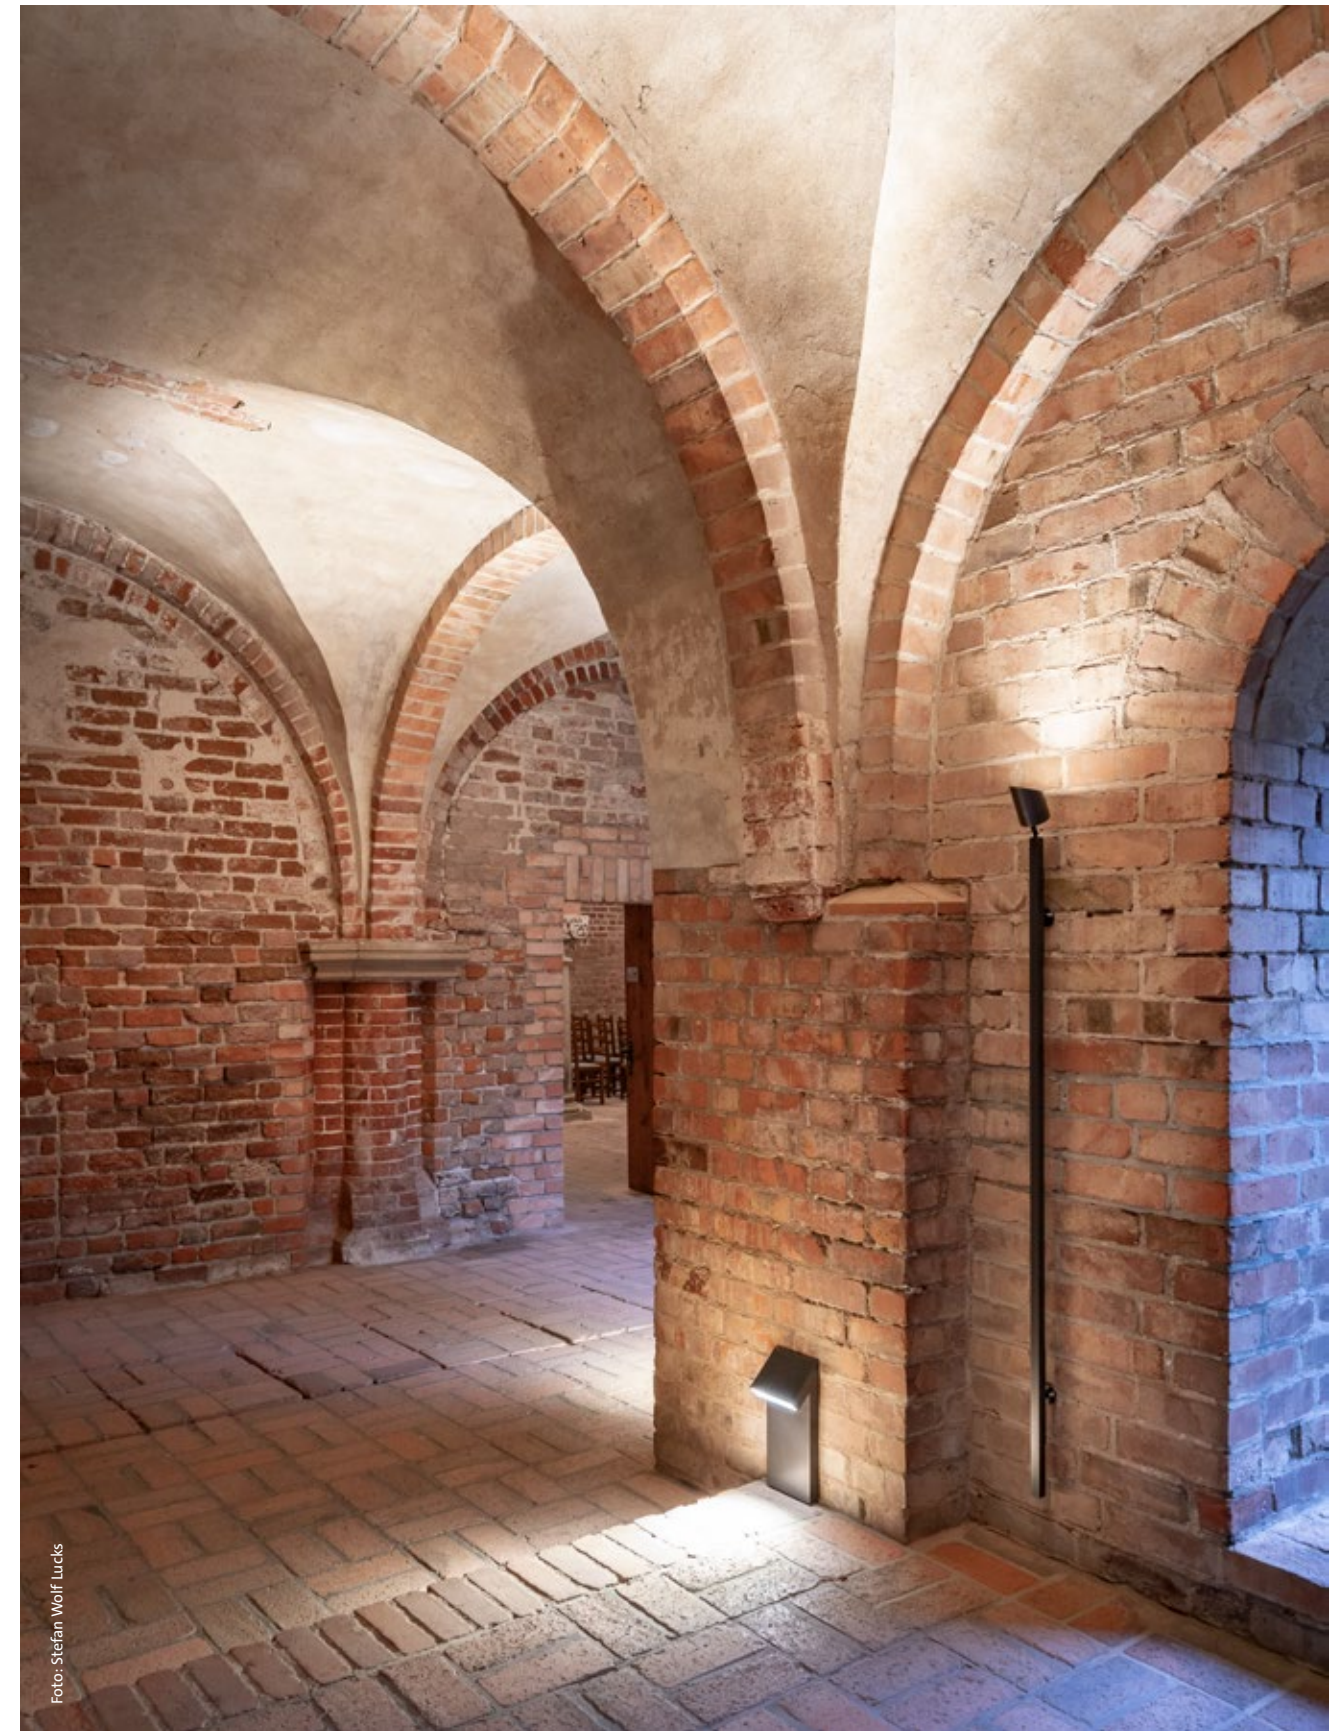


Foto: Stefan Wolf Lucks


wi4-eb-1e-lg

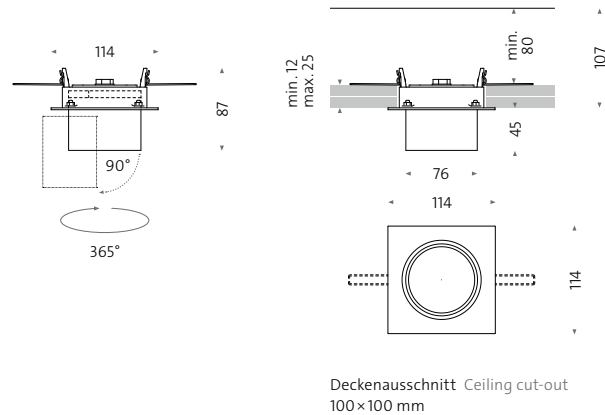Einbauleuchte
Recessed light



wi4-eb-1r-kr-lg

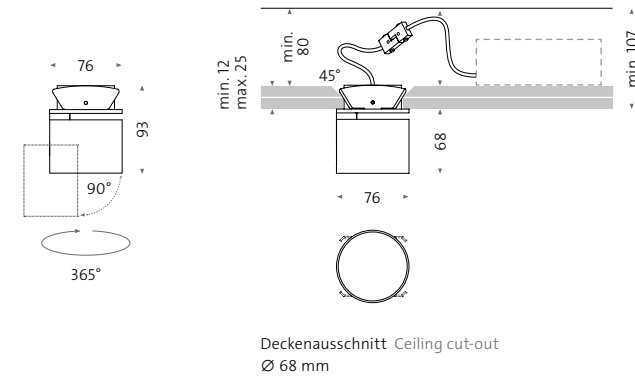Einbauleuchte
Recessed light



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	⊙	◼
MW022806	wi4-eb-1e-lg – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW022794	wi4-eb-1e-lg – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW022809	wi4-eb-1e-lg – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW022797	wi4-eb-1e-lg – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW022807	wi4-eb-1e-lg – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW022795	wi4-eb-1e-lg – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW022810	wi4-eb-1e-lg – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW022798	wi4-eb-1e-lg – HC – 38 – 3000 – 9016				

Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth dimming only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
HC High CRI typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K
d2w* (1800–3000 K, CRI typ. 97)
* with DALI or Bluetooth dimming only

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	⊙	◼
MW022830	wi4-eb-1r-kr-lg – HC – 24 – 2700 – 9005				
MW022818	wi4-eb-1r-kr-lg – HC – 24 – 2700 – 9016				
MW022833	wi4-eb-1r-kr-lg – HC – 24 – 3000 – 9005				
MW022821	wi4-eb-1r-kr-lg – HC – 24 – 3000 – 9016				
MW022831	wi4-eb-1r-kr-lg – HC – 38 – 2700 – 9005				
MW022819	wi4-eb-1r-kr-lg – HC – 38 – 2700 – 9016				
MW022834	wi4-eb-1r-kr-lg – HC – 38 – 3000 – 9005				
MW022822	wi4-eb-1r-kr-lg – HC – 38 – 3000 – 9016				

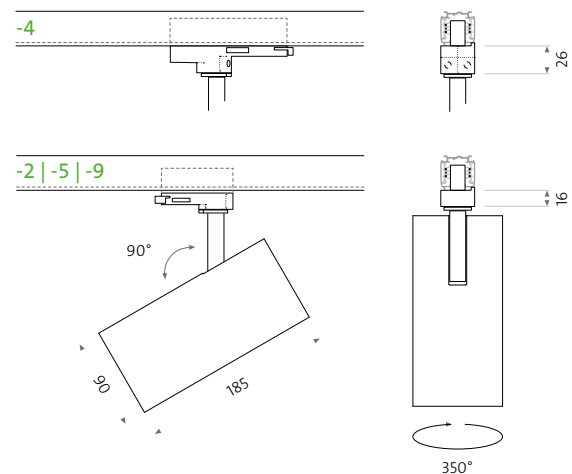
seventies 70's

Für eine Zertifizierung des Modells zur Museumstauglichkeit sprechen Sie uns gerne an.

For certification of the suitability of a product version for use in a museum context, please feel free to contact us.

se-11

Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d1 | 18 W, 26 W
d2 | 17 W, 24 W, 31 W, 37 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d1 | 11°, 13°
d2 | 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
2 Drehpotentiometer am Gehäuse
Rotary potentiometer on the housing
4 DALI
5 Phasenabschnitt phase section*
* with d2 | 24 W only
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt


Optional mit Gelenkfixierung (-gfx)
Optional with joint fixation (-gfx)



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	⚡	∧	🌈	dim	◼
MW008582	se-11 - d1 - 26W - 11 - 3000 - 4 - 9005						
MW008498	se-11 - d1 - 26W - 11 - 3000 - 4 - 9016						
MW010655	se-11 - d2 - 37W - 30 - 3000 - 4 - 9005						
MW010565	se-11 - d2 - 37W - 30 - 3000 - 4 - 9016						
MW010656	se-11 - d2 - 37W - 40 - 3000 - 4 - 9005						
MW010566	se-11 - d2 - 37W - 40 - 3000 - 4 - 9016						
MW010657	se-11 - d2 - 37W - 52 - 3000 - 4 - 9005						
MW010567	se-11 - d2 - 37W - 52 - 3000 - 4 - 9016						

se-11-tw

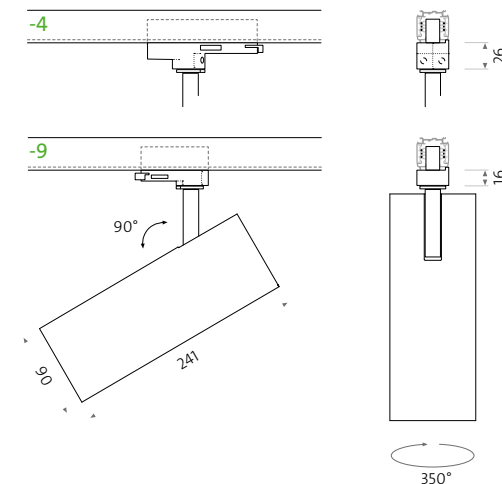Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
t2 | 18 W

Abstrahlwinkel Beam angle
t2 | 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
t2 | tunable white (2700–6500 K)

Dimmung Dimming
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Optional mit Gelenkfixierung (-gfx)
Optional with joint fixation (-gfx)




Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	⚡	∧	🌈	dim	◼
MW020823	se-11 - t2 - 18W - 20 - tw - 4 - 9005						
MW020807	se-11 - t2 - 18W - 20 - tw - 4 - 9016						
MW020824	se-11 - t2 - 18W - 30 - tw - 4 - 9005						
MW020808	se-11 - t2 - 18W - 30 - tw - 4 - 9016						
MW020825	se-11 - t2 - 18W - 40 - tw - 4 - 9005						
MW020809	se-11 - t2 - 18W - 40 - tw - 4 - 9016						
MW020826	se-11 - t2 - 18W - 52 - tw - 4 - 9005						
MW020810	se-11 - t2 - 18W - 52 - tw - 4 - 9016						



se-11 superspot 8°

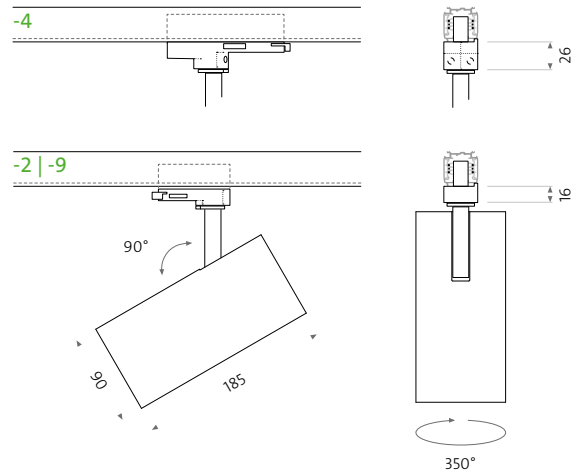Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d0 | 27 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d0 | 8°


Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
2 Drehpotentiometer am Gehäuse
Rotary potentiometer on the housing
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Optional mit Gelenkfixierung (-gfx)
Optional with joint fixation (-gfx)

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	⚡	∧	🌈	dim	📐
MW023014	se-11 - d0 - 27W - 8 - 3000 - 4 - 9005						
MW023005	se-11 - d0 - 27W - 8 - 3000 - 4 - 9016						

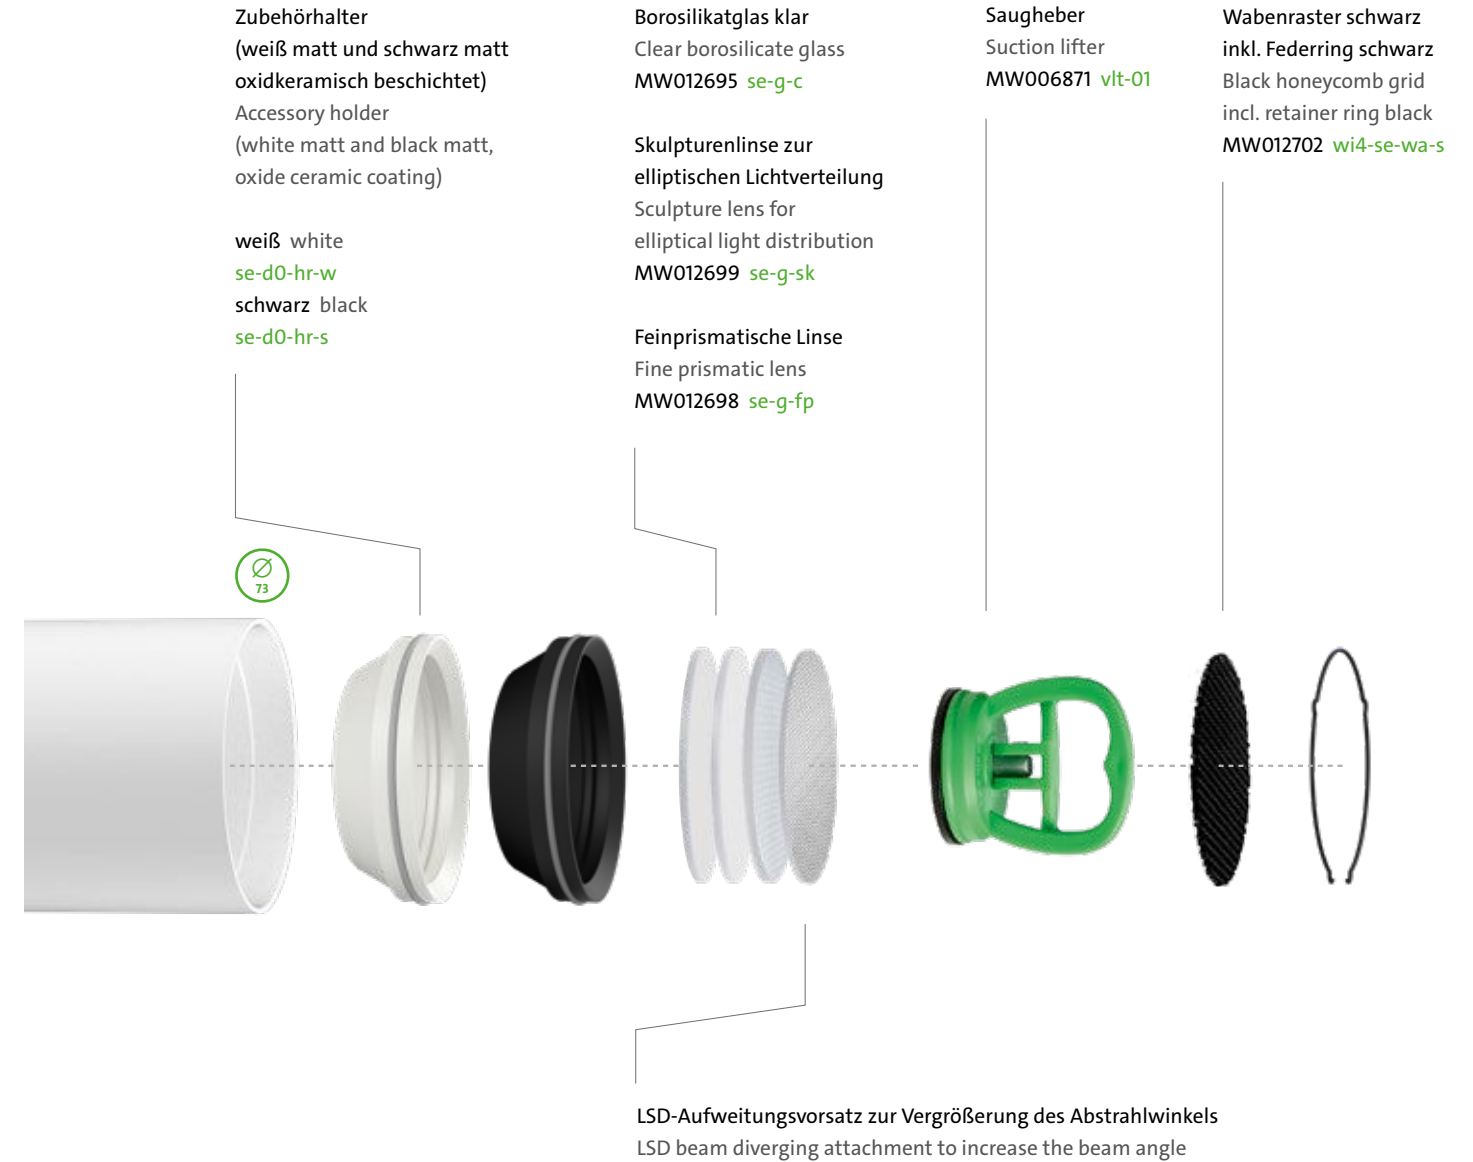

LSD-Aufweitungsvorsatz zur Vergrößerung des Abstrahlwinkels
LSD beam diverging attachment to increase the beam angle

	superspot
Abstrahlwinkel mit LES 6 mm	8°
+ LSD 30° MW012696 se-lsd-30	31°
+ Wandfluterlinse Wallwasher lens LSD 60° MW012697 se-lsd-60	61°




Foto: lucente Lichtplanung, Sittensen

se-12


Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



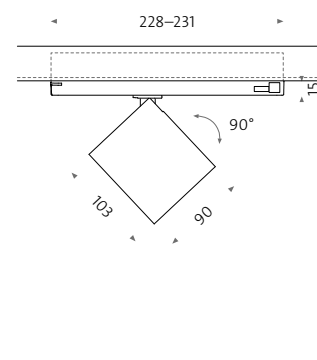se-12-9 (Standard-TI-Adapter)



se-12-4 (Standard-TI-Adapter)

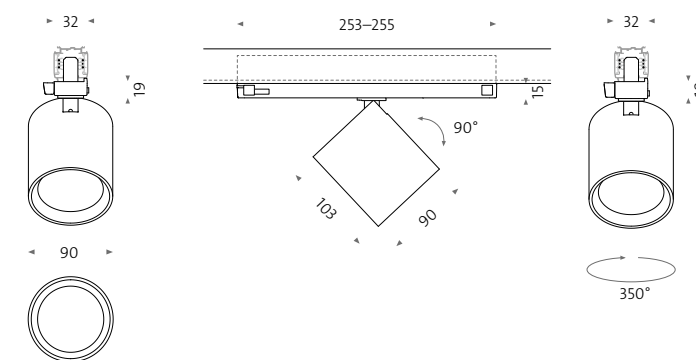

Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d1 | 26 W
d2 | 24 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d1 | 11°, 13°
d2 | 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	⚡	∧	🌈	dim	◼
MW012415	se-12 - d1 - 26W - 11 - 3000 - 4 - 9005						
MW012352	se-12 - d1 - 26W - 11 - 3000 - 4 - 9016						
MW019598	se-12 - d2 - 24W - 30 - 3000 - 4 - 9005						
MW019586	se-12 - d2 - 24W - 30 - 3000 - 4 - 9016						
MW019599	se-12 - d2 - 24W - 40 - 3000 - 4 - 9005						
MW019587	se-12 - d2 - 24W - 40 - 3000 - 4 - 9016						
MW019600	se-12 - d2 - 24W - 52 - 3000 - 4 - 9005						
MW019588	se-12 - d2 - 24W - 52 - 3000 - 4 - 9016						

se-12-in

Stromschienenstrahler
Contact track spotlight



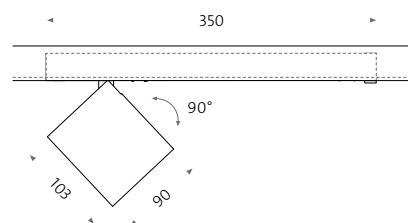se-12-4-in (Fully integrated TI adapter)



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	⚡	∧	🌈	dim	◼
MW019577	se-12 - d1 - 26W - 11 - 3000 - 4 - 9005 - in						
MW019571	se-12 - d1 - 26W - 11 - 3000 - 4 - 9016 - in						
MW019646	se-12 - d2 - 24W - 30 - 3000 - 4 - 9005 - in						
MW019634	se-12 - d2 - 24W - 30 - 3000 - 4 - 9016 - in						
MW019647	se-12 - d2 - 24W - 40 - 3000 - 4 - 9005 - in						
MW019635	se-12 - d2 - 24W - 40 - 3000 - 4 - 9016 - in						
MW019648	se-12 - d2 - 24W - 52 - 3000 - 4 - 9005 - in						
MW019636	se-12 - d2 - 24W - 52 - 3000 - 4 - 9016 - in						

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d1 | 26 W
d2 | 24 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d1 | 11°, 13°
d2 | 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

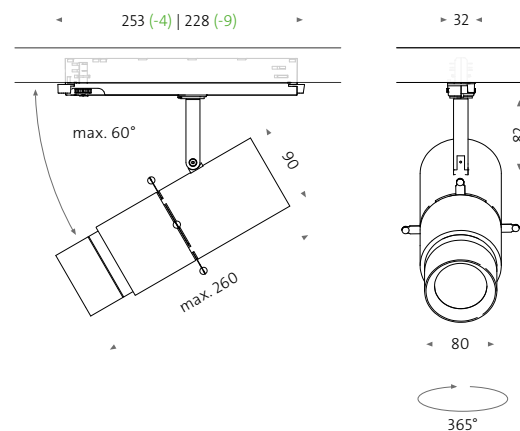


Foto: Ludger Paffrath

se-12, se-23, Zeit für Brot, Alte Schönhauser Straße, Berlin

se-ks-11

Konturenstrahler für die Decke
Contour spotlight for ceiling



Standardkonfigurationen Standard configurations

Beleuchtbares Format aus 3,0 m Entfernung
Illuminated format at a distance of 3.0 m
max. 84,1 cm × 118,9 cm

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d2 | 24 W

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K


Dimmung Dimming
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI			
MW020713	se-ks-11 – d2	3000	4	9005	
MW020710	se-ks-11 – d2	3000	4	9016	
MW020719	se-ks-11 – d2	3000	9	9005	
MW020716	se-ks-11 – d2	3000	9	9016	
MW020714	se-ks-11 – d2	4000	4	9005	
MW020711	se-ks-11 – d2	4000	4	9016	
MW020720	se-ks-11 – d2	4000	9	9005	
MW020717	se-ks-11 – d2	4000	9	9016	

se-ks-21

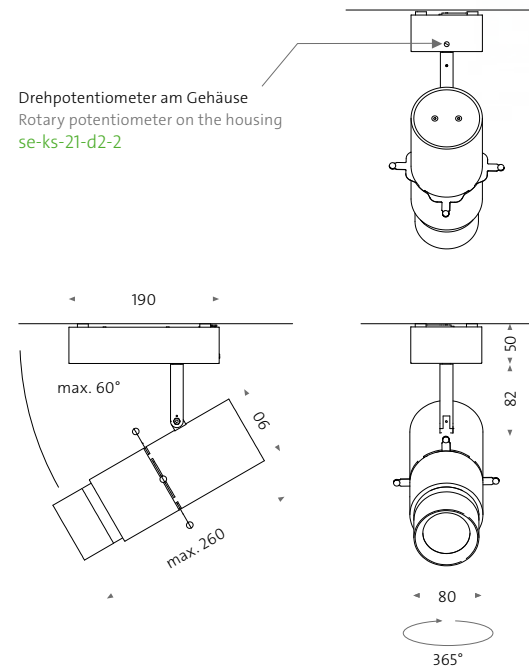Konturenstrahler für die Decke
Contour spotlight for ceiling



Standardkonfigurationen Standard configurations

Beleuchtbares Format aus 3,0 m Entfernung
Illuminated format at a distance of 3.0 m
max. 84,1 cm × 118,9 cm

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d2 | 24 W

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K


Dimmung Dimming
2 Drehpotentiometer am Gehäuse
rotary potentiometer on the housing
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI			
MW020731	se-ks-21 – d2	3000	4	9005	
MW020728	se-ks-21 – d2	3000	4	9016	
MW020737	se-ks-21 – d2	3000	9	9005	
MW020734	se-ks-21 – d2	3000	9	9016	
MW020732	se-ks-21 – d2	4000	4	9005	
MW020729	se-ks-21 – d2	4000	4	9016	
MW020738	se-ks-21 – d2	4000	9	9005	
MW020735	se-ks-21 – d2	4000	9	9016	

se-21

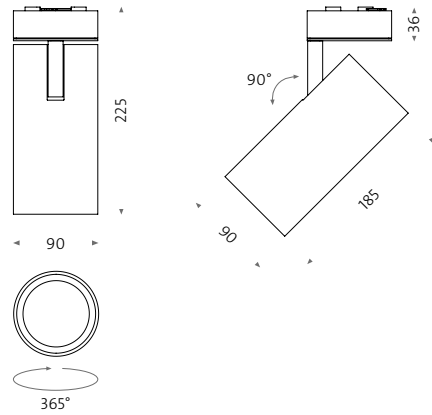Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	⚡	∧	🌈	dim	◼
MW019697	se-21 - d1	- 26W - 11	- 3000	- 4	- 9005		
MW019685	se-21 - d1	- 26W - 11	- 3000	- 4	- 9016		
MW019982	se-21 - d2	- 37W - 30	- 3000	- 4	- 9005		
MW019934	se-21 - d2	- 37W - 30	- 3000	- 4	- 9016		
MW019983	se-21 - d2	- 37W - 40	- 3000	- 4	- 9005		
MW019935	se-21 - d2	- 37W - 40	- 3000	- 4	- 9016		
MW019984	se-21 - d2	- 37W - 52	- 3000	- 4	- 9005		
MW019936	se-21 - d2	- 37W - 52	- 3000	- 4	- 9016		

Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d1 | 18 W, 26 W
d2 | 17 W, 24 W, 31 W, 37 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d1 | 11°, 13°
d2 | 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
2 Drehpotentiometer am Gehäuse
Rotary potentiometer on the housing
4 DALI
5 Phasenabschnitt phase section*
* with d2 | 24 W only
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

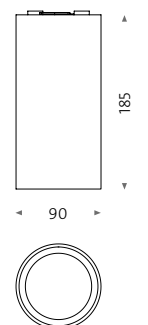


Foto: Robert Rieger | Interior: Cäcilie Pöppler



se-23

Aufbauleuchte für Decke
Surface-mounted spotlight for ceiling



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d2 | 24 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d2 | 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
4 DALI
9 Bluetooth


Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number **Modell** Model **Ra CRI**

MW020497	se-23	d2	20	3000	4	9005
MW020485	se-23	d2	20	3000	4	9016
MW020498	se-23	d2	30	3000	4	9005
MW020486	se-23	d2	30	3000	4	9016
MW020499	se-23	d2	40	3000	4	9005
MW020487	se-23	d2	40	3000	4	9016
MW020500	se-23	d2	52	3000	4	9005
MW020488	se-23	d2	52	3000	4	9016

se-31

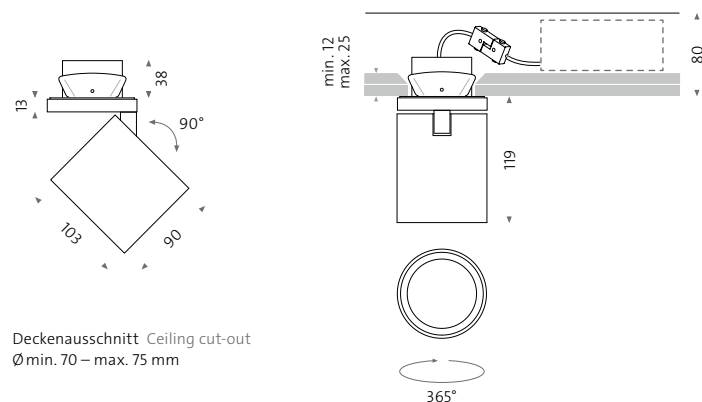Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling




Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø min. 70 – max. 75 mm



se-33

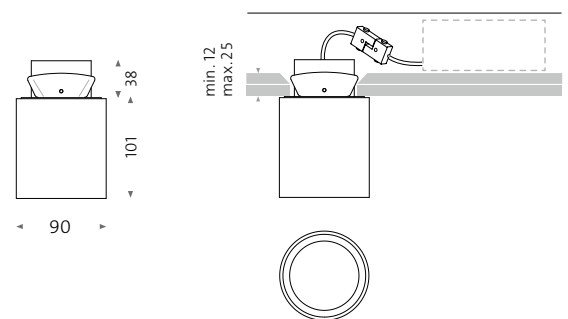Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø min. 70 – max. 75 mm



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Color icon	Order code
MW020553	se-31 - d1	11	11°	9005	3000 - 9005
MW020535	se-31 - d1	11	13°	9016	3000 - 9016
MW020555	se-31 - d1	17	17°	9005	3000 - 9005
MW020537	se-31 - d1	17	26°	9016	3000 - 9016
MW020556	se-31 - d1	26	37°	9005	3000 - 9005
MW020538	se-31 - d1	26	47°	9016	3000 - 9016
MW020558	se-31 - d1	47		9005	3000 - 9005
MW020540	se-31 - d1	47		9016	3000 - 9016

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d1 | 26 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d1 | 11°, 13°, 17°, 26°, 37°, 47°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d2 | 24 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d2 | 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle icon	Color icon	Order code
MW020641	se-33 - d2	20	20°	9005	3000 - 9005
MW020629	se-33 - d2	20	30°	9016	3000 - 9016
MW020642	se-33 - d2	30	40°	9005	3000 - 9005
MW020630	se-33 - d2	30	52°	9016	3000 - 9016
MW020643	se-33 - d2	40		9005	3000 - 9005
MW020631	se-33 - d2	40		9016	3000 - 9016
MW020644	se-33 - d2	52		9005	3000 - 9005
MW020632	se-33 - d2	52		9016	3000 - 9016



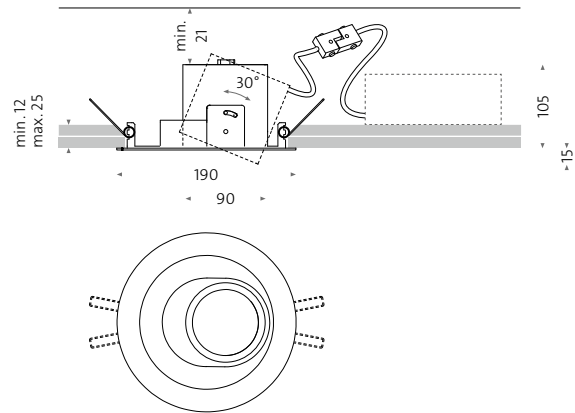
INFRAROTSAUNA



80°C max. 20 min.

se-41

Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt Ceiling cut-out
Ø 180 mm



Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI			
MW020673	se-41 - d1	11 - 3000	-	-	9005
MW020655	se-41 - d1	11 - 3000	-	-	9016
MW020675	se-41 - d1	17 - 3000	-	-	9005
MW020657	se-41 - d1	17 - 3000	-	-	9016
MW020676	se-41 - d1	26 - 3000	-	-	9005
MW020658	se-41 - d1	26 - 3000	-	-	9016
MW020678	se-41 - d1	47 - 3000	-	-	9005
MW020660	se-41 - d1	47 - 3000	-	-	9016

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d1 | 26 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d1 | 11°, 13°, 17°, 26°, 37°, 47°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

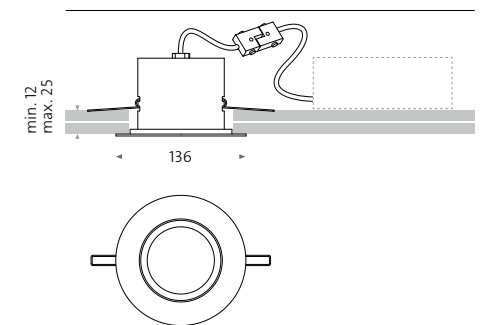




se-43, et2, Zeit für Brot, Amalienstraße, München

se-43

Einbauleuchte für Decke
Recessed light for ceiling



Deckenausschnitt ceiling cut-out
Ø 110 mm



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d2 | 24 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d2 | 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
abhängig vom Betriebsgerät (exklusive)
depending on control gear (excluded)

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	∧	🌈	⬛
MW020701	se-43 - d2 - 20 - 3000 - 9005				
MW020689	se-43 - d2 - 20 - 3000 - 9016				
MW020702	se-43 - d2 - 30 - 3000 - 9005				
MW020690	se-43 - d2 - 30 - 3000 - 9016				
MW020703	se-43 - d2 - 40 - 3000 - 9005				
MW020691	se-43 - d2 - 40 - 3000 - 9016				
MW020704	se-43 - d2 - 52 - 3000 - 9005				
MW020692	se-43 - d2 - 52 - 3000 - 9016				

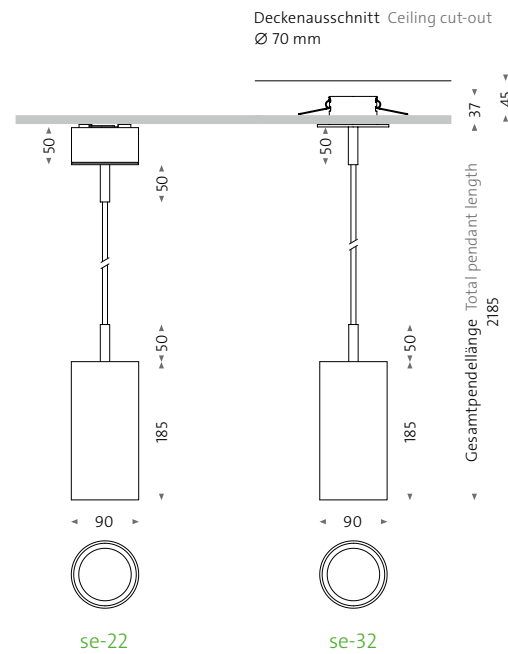
se-22

Pendelleuchte mit Aufbaubaldachin
Pendant light with surface-mounted canopy



se-32

Pendelleuchte mit Einbaubaldachin
Pendant light with recessed canopy



se-22



se-32



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
typ. 97

LED-Modell | -Leistung LED model | power
d2 | 31 W

Abstrahlwinkel Beam angle
d2 | 16°, 20°, 30°, 40°, 52°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K


Dimmung Dimming
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	Beam angle	Power	Dimming	Light colour
MW020443	se-22 - d2 - 30	3000	4	9005		
MW020428	se-22 - d2 - 30	3000	4	9016		
MW020445	se-22 - d2 - 52	3000	4	9005		
MW020430	se-22 - d2 - 52	3000	4	9016		
MW020587	se-32 - d2 - 30	3000	4	9005		
MW020572	se-32 - d2 - 30	3000	4	9016		
MW020589	se-32 - d2 - 52	3000	4	9005		
MW020574	se-32 - d2 - 52	3000	4	9016		

se-fe-d1
se-fe-d2

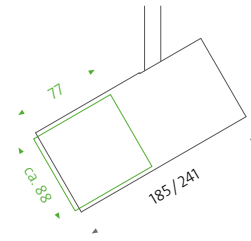Fokussiereinheiten
Focusing units




Standardkonfigurationen
Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
se-fe-d1 11°–48°
se-fe-d2 15°–50°

Gehäusefarbe Housing colour
s schwarz matt black matt
w weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	
MW012710	se-fe – d1 – s		
MW012711	se-fe – d1 – w		
MW012708	se-fe – d2 – s		
MW012709	se-fe – d2 – w		

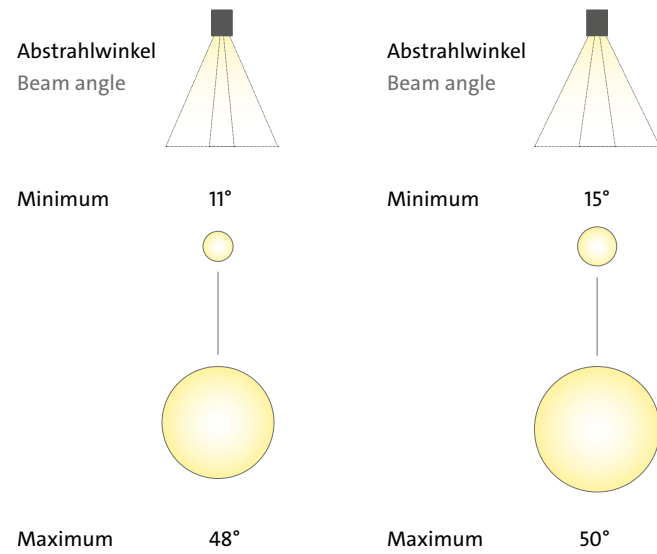

se-fe-d1 11°–48°
Kompatibel mit Compatible with
se-11-d1 | se-21-d1 |
-31 | -41

se-fe-d2 15°–50°
Kompatibel mit Compatible with
se-11-d2 | se-21-d2 | -22 | -23 |
-32 | -33 | -43



In schwarzer, oxidkeramisch beschichteter Ausführung führt diese zu einem besonders hohen Lichtabsorptionsgrad sowie einem geringen Glanzgrad und eignet sich daher hervorragend zur Reduktion von Streulicht und Reflexionen.

In the black, oxide-ceramic coated version, this results in to particularly high light absorption coefficient as well as a low gloss level, making it ideal for reducing stray light and reflections.

Komponenten & Zubehör für seventies 70's

Components & accessories for seventies 70's

Zubehörhalter
(schwarz matt und weiß matt
oxidkeramisch beschichtet,
silber eloxiert)
Accessory holder
(black matt and white matt
oxide-ceramic finish coating,
silver anodised)

schwarz black
MW012701 [se-hr-s](#)
silber silver
MW012700 [se-hr-si](#)
weiß white
MW017903 [se-hr-w](#)

Reflektoren für
Reflectors for
[seP-11-d1](#) (LES 10)

spot 1 (11°)
MW017955 [se-re-sp1-11](#)
spot 2 (13°)
MW017956 [se-re-sp2-13-16](#)
medium 1 (17°)
MW017957 [se-re-md-17-20](#)
flood 1 (26°)
MW017959 [se-re-fl1-26-30](#)
flood 2 (37°)
MW017960 [se-re-fl2-37-40](#)
flood 3 (47°)
MW017961 [se-re-fl3-47-52](#)

Reflektoren für
Reflectors for
[seP-11-d2](#) (LES 14,5)

spot 1 (16°)
MW017955 [se-re-sp1-11](#)
spot 2 (16°)
MW017956 [se-re-sp2-13-16](#)
medium 1 (20°)
MW017957 [se-re-md-17-20](#)
flood 1 (30°)
MW017959 [se-re-fl1-26-30](#)
flood 2 (40°)
MW017960 [se-re-fl2-37-40](#)
flood 3 (52°)
MW017961 [se-re-fl3-47-52](#)

Borosilikatglas klar
Clear borosilicate glass
MW012695 [se-g-c](#)

Skulpturenlinse zur
elliptischen Lichtverteilung
Sculpture lens for elliptical light
distribution
MW012699 [se-g-sk](#)

Feinprismatische Linse
Fine prismatic lens
MW012698 [se-g-fp](#)

Wabenraster schwarz
inkl. Federring schwarz
Black honeycomb grid
incl. retainer ring black
MW012702 [wi4-se-wa-s](#)

Abblendring inkl. 70's Federring schwarz
(Innenrohr oxidkeramisch beschichtet schwarz)
Shutter incl. 70's black retainer ring
(inner part with black oxide-ceramic finish black)

30 mm symmetrisch weiß (pulverbeschichtet)
30 mm symmetrical white (powder-coated)
MW012704 [se-sh-9016](#)

30 mm symmetrisch schwarz (pulverbeschichtet)
30 mm symmetrical black (powder-coated)
MW012705 [se-sh-9005](#)


Blendschutzklappe 4-fach
(oxidkeramisch beschichtet)
inkl. Zubehörhalter und Federring
4 Anti-glare flaps
(oxide-ceramic finish)
incl. retainer ring and
accessory holder
MW012703 [se-bl-4](#)

Alternatives Zubehör: Fokussiereinheit – siehe Folgeseite
Alternative accessory: Focusing unit – see next page

Saugheber
Suction lifter
MW006871
[vlt-01](#)

LSD-Aufweitungsvorsatz zur Vergrößerung des Abstrahlwinkels
LSD beam diverging attachment to increase the beam angle

	spot 1	spot 2	medium 1	flood 1	flood 2	flood 3
Abstrahlwinkel mit LES 10 mm	11°	13°	17°	26°	37°	47°
+ LSD 30° MW012696 se-lsd-30	32°	33°	34°	40°	48°	56°
+ Wandfluterlinse wallwasher lens LSD 60° MW012697 se-lsd-60	61°	61°	62°	65°	70°	70°
Abstrahlwinkel mit LES 14,5 mm	16°	16°	20°	30°	40°	52°
+ LSD 30° MW012696 se-lsd-30	34°	34°	36°	42°	50°	60°
+ Wandfluterlinse wallwasher lens LSD 60° MW012697 se-lsd-60	62°	62°	63°	67°	72°	79°

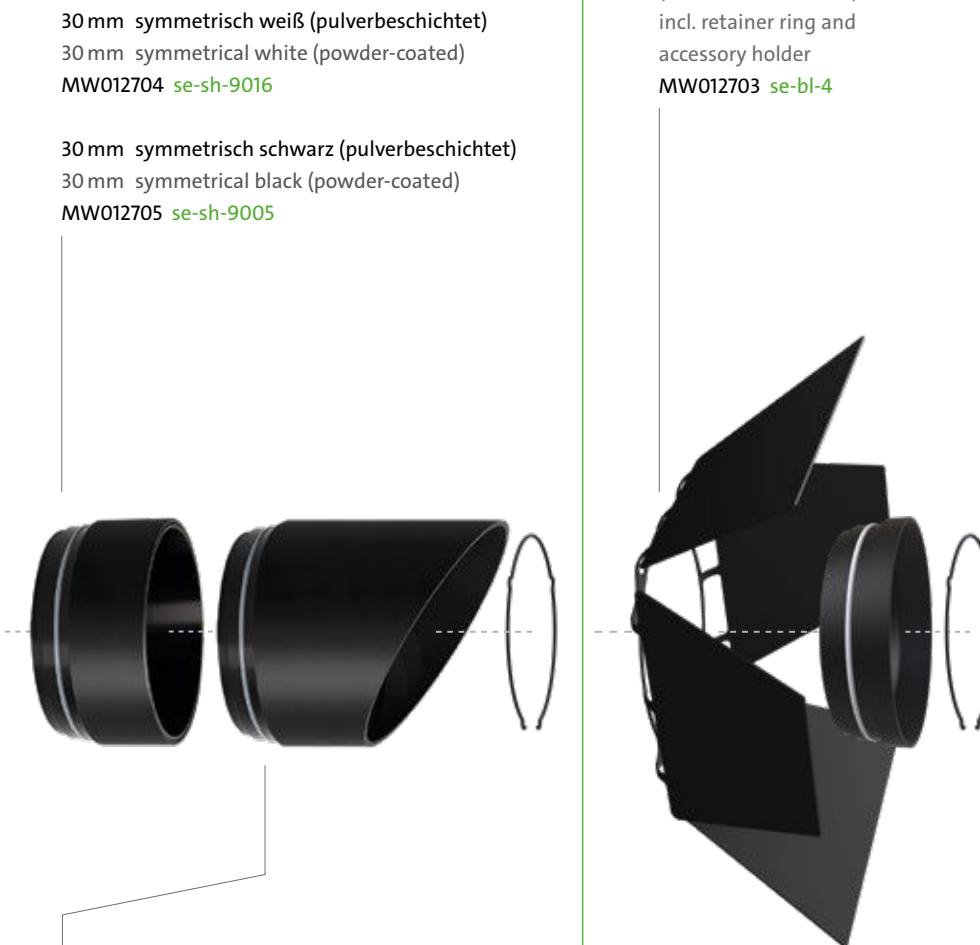

Abblendring inkl. 70's Federring schwarz
(Innenrohr oxidkeramisch beschichtet schwarz)
Shutter incl. 70's black retainer ring
(inner part with black oxide-ceramic finish)

90 mm asymmetrisch weiß (pulverbeschichtet)
90 mm asymmetrical white (powder-coated)
MW012706 [se-sh-as-9016](#)

90 mm asymmetrisch schwarz (pulverbeschichtet)
90 mm asymmetrical black (powder-coated)
MW012707 [se-sh-as-9005](#)

Zubehör für seventies 70's Fokussiereinheiten (Ø 68 mm) Accessories for seventies 70's focusing units (Ø 68 mm)

Blendschutzklappe 4-fach
(oxidkeramisch beschichtet)
inkl. Zubehörhalter und Federring
4 Anti-glare flaps
(oxide-ceramic finish)
incl. retainer ring and
accessory holder
MW012703 se-bl-4

Fokussiereinheit 11°–48°
Focusing unit
MW012710 se-fe-d1-s
MW012711 se-fe-d1-w

Kompatibel mit
Compatible with
Stromschienenstrahler Track spotlight se-11-d1
Aufbauleuchte Surface-mounted spotlight se-21-d1
Einbauleuchte Recessed light se-31
Einbauleuchte Recessed light se-41

Skulpturenlinse
Sculpture lens
MW012699 se-g-sk

LSD-Aufweitungsvorsatz
LSD attachment
MW021524 se-fe-lsd-30

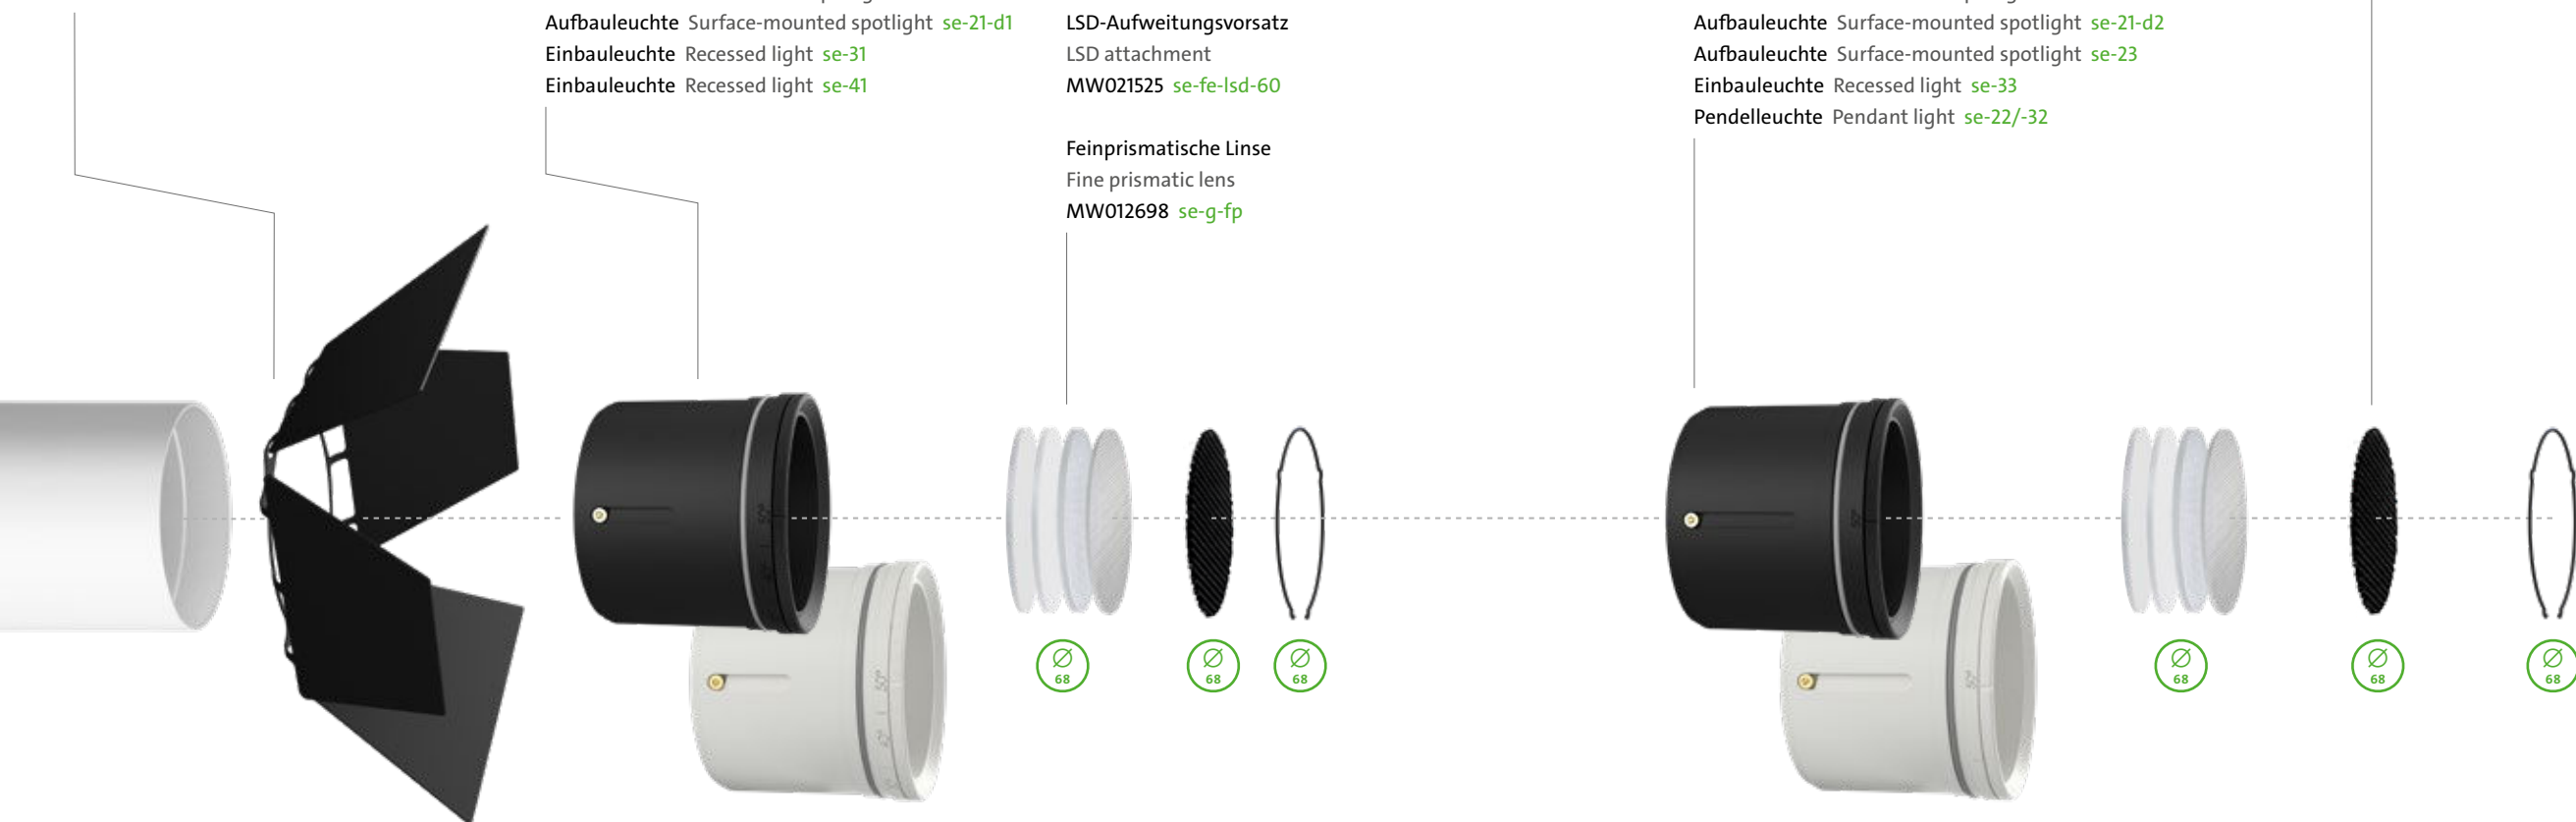
LSD-Aufweitungsvorsatz
LSD attachment
MW021525 se-fe-lsd-60

Feinprismatische Linse
Fine prismatic lens
MW012698 se-g-fp

Fokussiereinheit 15°–50°
Focusing unit
MW012708 se-fe-d2-s
MW012709 se-fe-d2-w

Kompatibel mit:
Compatible with:
Stromschienenstrahler Track spotlight se-11-d2
Aufbauleuchte Surface-mounted spotlight se-21-d2
Aufbauleuchte Surface-mounted spotlight se-23
Einbauleuchte Recessed light se-33
Pendelleuchte Pendant light se-22/-32

Wabenraster schwarz
Black honeycomb grid
MW012702 se-fe-wa-s



LSD-Aufweitungsvorsatz zur Vergrößerung des Abstrahlwinkels
LSD beam diverging attachment to increase the beam angle

	min.* spot 1		max.* flood 3
Abstrahlwinkel mit LES 10 mm	11°	–	47°
+ LSD 30° MW021524 se-fe-lsd-30	32°	–	56°
+ Wandfluterlinse Wallwasher lens/ LSD 60° MW021525 se-fe-lsd-60	61°	–	70°

*Toleranz Tolerance ± 1°

LSD-Aufweitungsvorsatz zur Vergrößerung des Abstrahlwinkels
LSD beam diverging attachment to increase the beam angle

	min.* spot 1		max.* flood 3
Abstrahlwinkel mit LES 14,5 mm	16°	–	52°
+ LSD 30° MW021524 se-fe-lsd-30	34°	–	60°
+ Wandfluterlinse Wallwasher lens/ LSD 60° MW021525 se-fe-lsd-60	62°	–	79°

*Toleranz Tolerance ± 1°

ademo sc

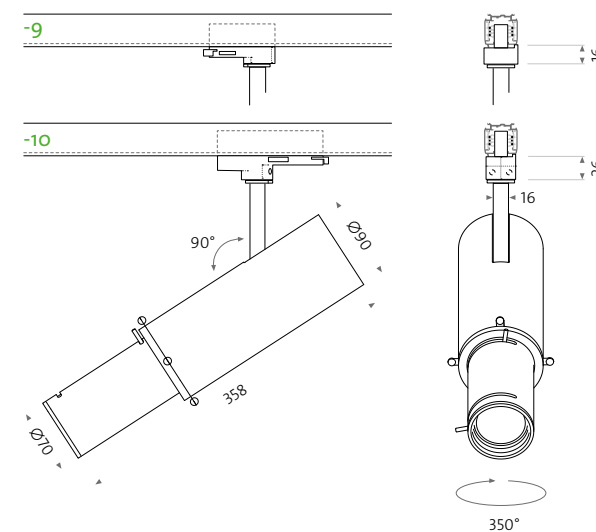
Konturenstrahler mit selektiver Farbmodulation
für kuratorische und restauratorische Anwendungen

*Framing projector with selective colour modulation
for curatorial and conservation applications*



ad-str-ks-fe-sc

Konturenstrahler inkl. Selective Colour Control
 Contour spotlight incl. Selective Colour Control



Standardkonfigurationen Standard configurations

LED-Modell | -Leistung LED model | power
 sc1 & sc2 | 30 W

Abstrahlwinkel Beam angle
 sc1 & sc2 | 19°–28° stufenlos stepless

Lichtfarbe Light colour
 sc1 & sc2 | RBWW (2200 K–5700 K)
 sc1 | blue
 sc2 | cyan

Dimmung Dimming
 9 Bluetooth
 10 DMX

Gehäusefarbe Housing colour
 9005 schwarz matt black matt
 9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	Ra CRI	dim	
MW022116	ad-str-ks-fe – sc1 – 9 – 9016			
MW022117	ad-str-ks-fe – sc1 – 10 – 9016			
MW022120	ad-str-ks-fe – sc1 – 9 – 9005			
MW022118	ad-str-ks-fe – sc1 – 10 – 9005			
MW022119	ad-str-ks-fe – sc2 – 9 – 9016			
MW022122	ad-str-ks-fe – sc2 – 10 – 9016			
MW022121	ad-str-ks-fe – sc2 – 9 – 9005			
MW022123	ad-str-ks-fe – sc2 – 10 – 9005			

Technische Bestandteile und weitere lichttechnische Angaben
 Technical components and other lighting-related information




Light-Engine-Variante	LES	Dimmung Matchcode	Kanal Channel	Lichtfarben Light colours	Lichtstrom Leistung Luminous flux Performance
-sc1	10 mm (RBWW)	-9, -10	warmweiß warm white	2700 K	610 lm
			kaltweiß cold white	5700 K	1020 lm
			R	rot red	500 mW
			B	blau blue	230 lm
-sc2	10 mm (RBWW)	-9, -10	warmweiß warm white	2700 K	610 lm
			kaltweiß cold white	5700 K	1020 lm
			R	rot red	500 mW
			CY	cyan blue	230 lm

Orientierungshilfe zu Projektionsgrößen
 Guide to Projection Sizes

Legende

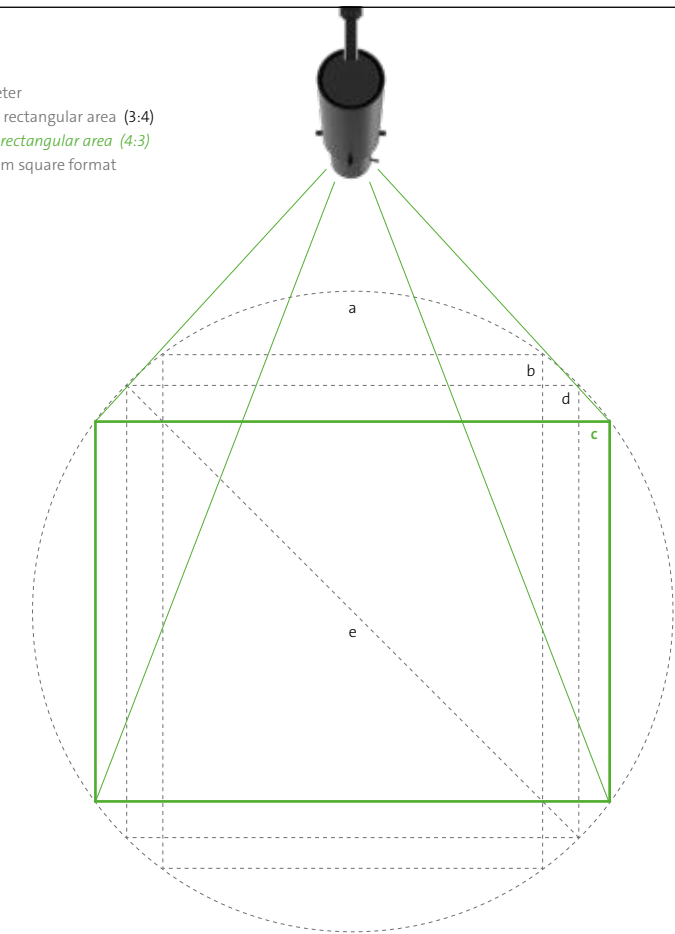- a – max. Durchmesser Maximum diameter
- b – max. rechteckige Flächen Maximum rectangular area (3:4)
- c – max. rechteckige Flächen Maximum rectangular area (4:3)
- d – max. quadratisches Format Maximum square format
- e – max. Diagonale Maximum diagonal



Abstand zum Objekt Distance to object in Meter	Maximale Projektionsgröße Projection size in mm	Maximale Diagonale Durchmesser Diagonal Diameter in mm
	(Projektion mit Konturenschieber) (Projection with contour slider)	(Projektion ohne Konturenschieber) (Projection without contour slider)
1,5	520 × 520	2121
2	700 × 700	2828
3	1020 × 1020	4242
4	1340 × 1340	5656
5	1720 × 1720	7071
6	2020 × 2020	8485

Die gezeigten Varianten sind möglichen Projektionsgrößen und Formen / Maßstab der grafischen Abbildung 1 : 100
 Shown variants represent possible projection sizes and shapes / Graphic scale 1:100



one piece

op8


op8-ud

op8-wi4-2e-hb

op8

Aufbauleuchte für Wand

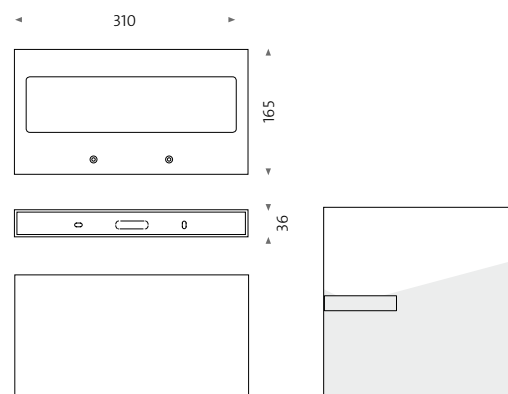Surface-mounted luminaire for wall



Artikelnummer Order number	Modell Model			
MW013681	op8	- 2700	- 4	- 9016
MW013693	op8	- 2700	- 7	- 9016
MW013685	op8	- 3000	- 4	- 9016
MW013697	op8	- 3000	- 7	- 9016
MW013689	op8	- 4000	- 4	- 9016
MW013701	op8	- 4000	- 7	- 9016

Standardkonfigurationen
 Standard configurations

Ra CRI
 typ. 98



Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
 4 DALI
 5 Phasenabschnitt phase section
 9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
 9005 schwarz matt black matt
 9016 weiß matt white matt


op8-ud

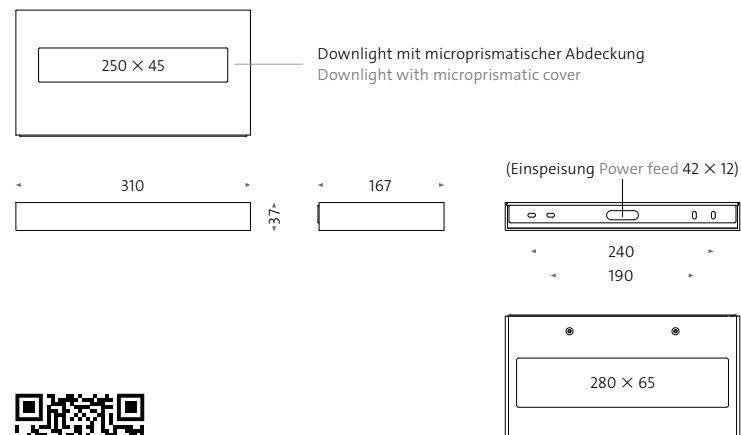Aufbauleuchte für Wand
Surface-mounted
luminaire for wall



Artikelnummer
Order number

Modell
Model

dim

Artikelnummer Order number	Modell Model	Color	Dim	Order code
MW022188	op8-ud	2700	4	9016
MW022194	op8-ud	2700	9	9016
MW022190	op8-ud	3000	4	9016
MW022196	op8-ud	3000	9	9016
MW022192	op8-ud	4000	4	9016
MW022198	op8-ud	4000	9	9016

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Ra CRI
typ. 98

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
1 schaltbar switchable
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

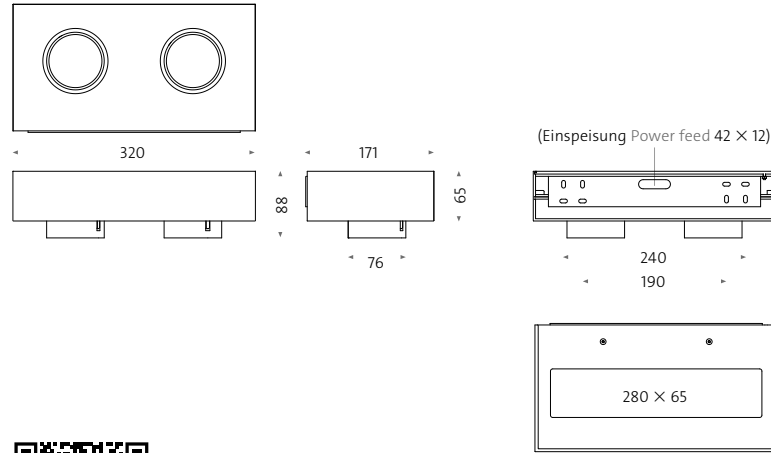


Foto: Stefan Järmer

op8-ud, Kreuzkirche, Dresden

op8-wi4-2e-hb

Aufbauleuchte für Wand
Surface-mounted
luminaire for wall



Artikelnummer Order number	Modell Model				
MW022148	op8-wi4-2e-hb	– 24	– 2700	– 4	– 9016
MW022166	op8-wi4-2e-hb	– 24	– 2700	– 9	– 9016
MW022154	op8-wi4-2e-hb	– 24	– 3000	– 4	– 9016
MW022172	op8-wi4-2e-hb	– 24	– 3000	– 9	– 9016
MW022160	op8-wi4-2e-hb	– 24	– 4000	– 4	– 9016
MW022178	op8-wi4-2e-hb	– 24	– 4000	– 9	– 9016

Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
typ. 98

Abstrahlwinkel Beam angle
12°, 24°, 38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K

Dimmung Dimming
1 schaltbar switchable
4 DALI
9 Bluetooth

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

one piece



Foto: Philipp Obkircher

op8-wi4-2e-hb, Burg Vischering




Dekorative Leuchten *decoratives*

eintopf
gangkofner-edition
linestra
tesechzehn
pure
schliephacke
tadeo



et1

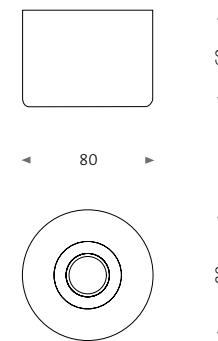Aufbauleuchte für Wand und Decke
Surface-mounted light for wall and ceiling



Standardkonfigurationen
Standard configurations


E27 max. 60 W
Leuchtmittel exklusive
Bulb excluded

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
2005 leuchtorange glänzend
luminous orange glossy
db 702 grau metallic grey metallic
c chrom chrome
cu kupfer copper
me messing brass
ni nickel nickel-plated matt

Artikelnummer Order number	Modell Model	
MW013205	et1	- 9005
MW013199	et1	- 9016
MW013201	et1	- 2005
MW013200	et1	- 702
MW013198	et1	- c
MW013204	et1	- cu
MW013203	et1	- me
MW013197	et1	- ni

et1-kpm

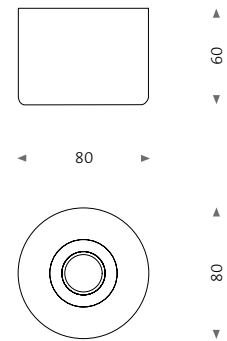eintopf KPM-Edition mit feinstem KPM-Porzellan
in handwerklicher Präzision
eintopf KPM-Edition with finest KPM porcelain
in handcrafted precision



Artikelnummer Order number	Modell Model	Standardkonfigurationen Standard configurations
MW013207	et1 – kpm	E27 max. 60 W Leuchtmittel exklusive Bulb excluded


Gehäusefarbe Housing colour
KPM Porzellan
KPM porcelain



Foto: Jacques Nguyen, Kozystudio Berlin | Interior design by Fabian Freytag Studio

gk-bo2-bod

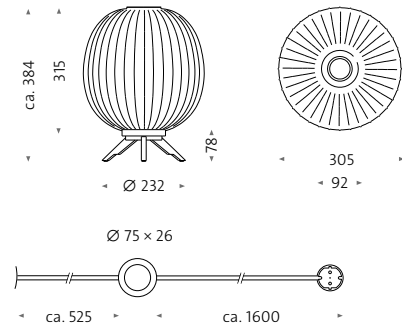Bodenleuchte
Floor lamp



Artikelnummer
Order number

Modell
Model



MW018435 gk-bo2-bod – b06



Standardkonfigurationen
Standard configurations

E27, max. 60 W
Leuchtmittel inklusive
E27 (LED), 7 W, d2w (2200–2700 K), matt, dimmbar
Bulb included
E27 (LED), 7 W, d2w (2200–2700 K), matt, dimmable

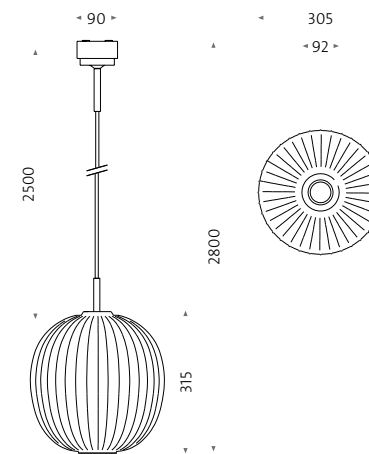
Dimmung Dimming
Fußdimmer Foot dimmer

Gehäusefarbe Housing colour
om Glas opalweiß matt Glass opal white matt
b06 bronze bronze

Kabel Cable
anthrazitfarbenes Textilkabel mit Fußdimmer 2,20 m
anthracite textile cable with foot dimmer 2.20 m

gk-bo2-om

Pendelleuchte
Pendant light



Standardkonfigurationen
Standard configurations


E27, max. 60 W
Leuchtmittel exklusive
Bulb excluded

Dimmung Dimming
schaltbar switchable
optional mit Bluetooth-Modul
optional with bluetooth module

Gehäusefarbe Housing colour
om Glas opalweiß matt glass opal white
9005-bk
Pendel + Baldachin schwarz matt
Kabel schwarz
Pendulum + canopy black matt
cable black
9016-bk
Pendel + Baldachin weiß matt
Kabel schwarz matt
pendulum + canopy white matt
cable black

WUNSCHLÄNGE AUF ANFRAGE:
Gesamtpendellängen, die länger
oder kürzer sind, als der Standard
dieser Leuchte, bitte immer in Ihrer
Bestellung angeben.
(min. 717 mm, max. 10.000 mm)

PENDANT LENGTH ON REQUEST:
If the required total pendant length
differs from the standard pendant
length of this luminaire, please specify
it in your order
(min. 717 mm, max. 10,000 mm)



Für Standardgesamtpendel-
länge siehe Zeichnung
For the standard total
pendant length, see drawing




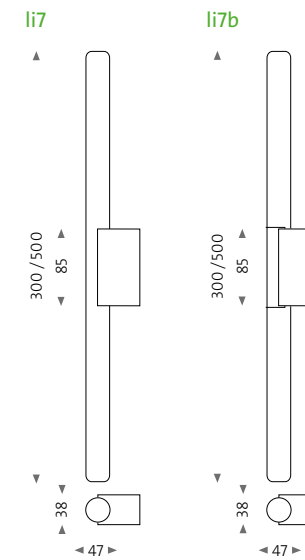


Foto: Marcel Piper

li7, PineBlue Villas, Heringsdorf, Usedom

linestra 7/7b

Aufbauleuchte
Surface-mounted light



li7b kann mit Klammer als Deckenleuchte eingesetzt werden.
li7b can be used as a ceiling light with clamp.



Standardkonfigurationen Standard configurations

1 x S14d (LED) max. 60 W
Leuchtmittel exklusive
Bulb excluded

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt (li7 & li7b)
9016 weiß matt white matt
c chrom glänzend chrome shiny
ni vernickelt matt nickel plated matt
me messing brass
cu kupfer copper


Artikelnummer Order number	Modell Model		
MW013220	li7	-	9005
MW013219	li7	-	9016
MW013217	li7	-	c
MW017473	li7b	-	9005
MW013224	li7b	-	9016
MW013226	li7b	-	c

ts-600 ts-1200


Aufbauleuchte für Wand und Decke
Surface-mounted light for wall and ceiling



ts-600



ts-1200






ts-600



ts-1200



Artikelnummer Order number	Modell Model			
MW014603	ts-600	-	2700	- 7 - 9005
MW014602	ts-600	-	2700	- 7 - 9016
MW014599	ts-600	-	3000	- 4 - 9005
MW014598	ts-600	-	3000	- 4 - 9016
MW014635	ts-1200	-	2700	- 7 - 9005
MW014634	ts-1200	-	2700	- 7 - 9016
MW014631	ts-1200	-	3000	- 4 - 9005
MW014630	ts-1200	-	3000	- 4 - 9016


Standardkonfigurationen Standard configurations

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
4 DALI
7 Phasenanschnitt | -abschnitt phasecut

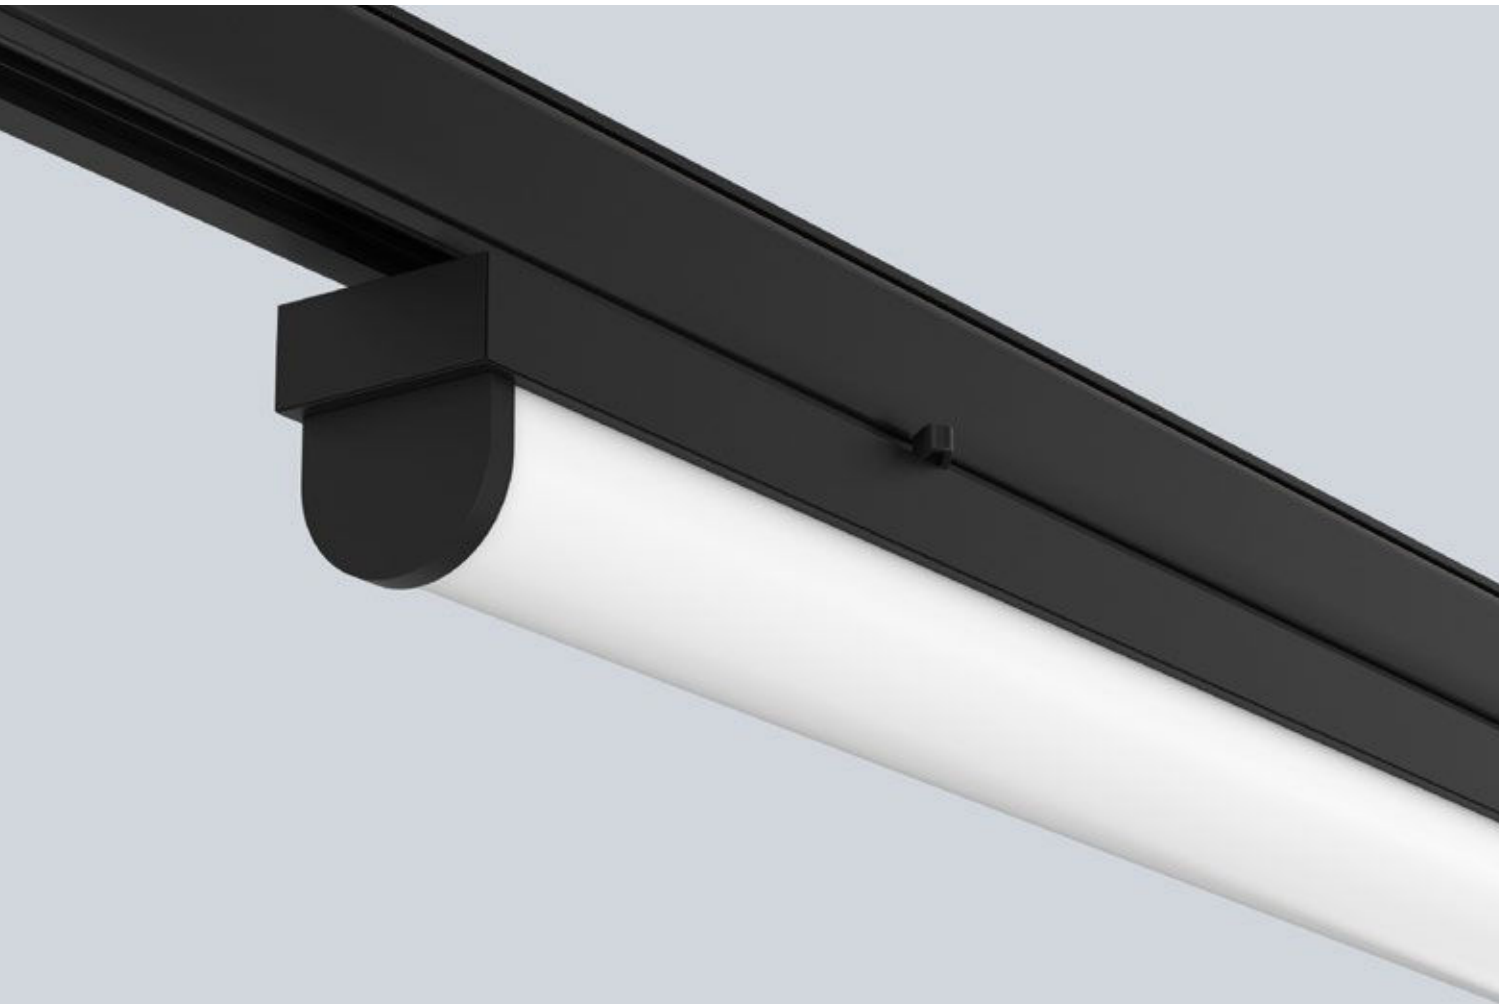Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
b01 dunkelbronze dark bronze






ts-str2-600
ts-str2-1200


Wand- und Deckenleuchte
Wall and ceiling light



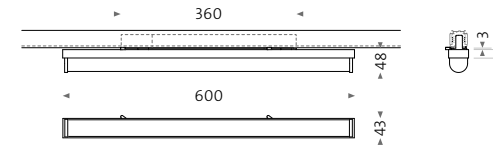ts-str2-600



ts-str2-1200

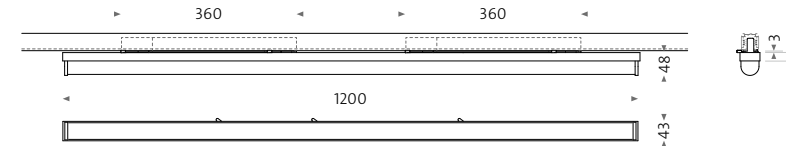

ts-str2-600



ts-str2-1200



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K, 4000 K


Dimmung Dimming
1 schaltbar switchable
4 DALI


Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt

Artikelnummer Order number	Modell Model			
MW022209	ts-str2-600	- 3000	- 4	- 9005
MW022208	ts-str2-600	- 3000	- 4	- 9016
MW022211	ts-str2-600	- 4000	- 4	- 9005
MW022210	ts-str2-600	- 4000	- 4	- 9016
MW022221	ts-str2-1200	- 3000	- 4	- 9005
MW022220	ts-str2-1200	- 3000	- 4	- 9016
MW022223	ts-str2-1200	- 4000	- 4	- 9005
MW022222	ts-str2-1200	- 4000	- 4	- 9016

pu-mi-LED-G2

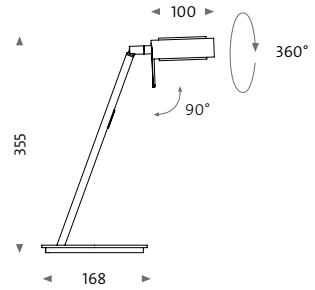Tischleuchte
Table lamp



Artikelnummer Order number	Modell Model	
MW013250	pu-mi-LED-G2 – 9005	
MW013249	pu-mi-LED-G2 – 9016	
MW013251	pu-mi-LED-G2 – 7012	
MW013252	pu-mi-LED-G2 – sa	



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
typ. 92

Abstrahlwinkel Beam angle
38°

Lichtfarbe Light colour
2700 K

Dimmung Dimming
Tastschalter mit Memory-Funktion
Push button with memory function

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
7012 basaltgrau matt basalt grey matt
sa sand Silber sand-silver

Kabel Cable
schwarzes Flecht-kabel 3,52 m
black braided cable 3.52 m




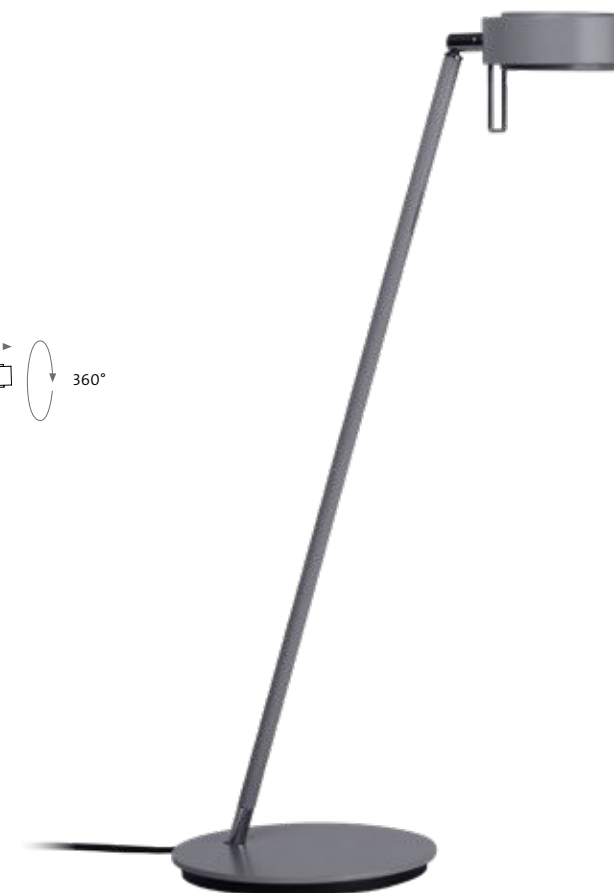
Foto: mawa

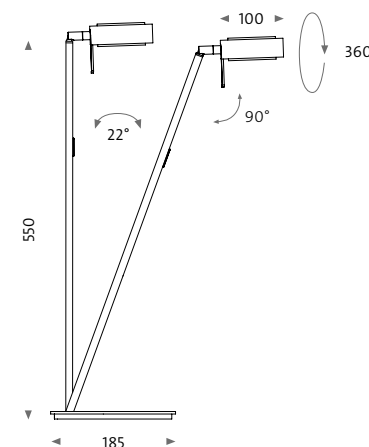Foto: Werner Huthmacher



pu-1-LED-G2

Tischleuchte
Table lamp



Standardkonfigurationen Standard configurations

Ra CRI
typ. 92

Abstrahlwinkel Beam angle
38°


Lichtfarbe Light colour
2700 K


Dimmung Dimming
Tastschalter mit Memory-Funktion
Push button with memory function


Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
9016 weiß matt white matt
7012 basaltgrau matt basalt grey matt
sa sand Silber sand-silver


Kabel Cable
schwarzes Flecht-kabel 3,52 m
black braided cable 3.52 m


Artikelnummer Order number	Modell Model	
-------------------------------	-----------------	---

MW013254	pu-1-LED-G2 – 9005	
----------	--------------------	---

MW013253	pu-1-LED-G2 – 9016	
----------	--------------------	---

MW013255	pu-1-LED-G2 – 7012	
----------	--------------------	---

MW013256	pu-1-LED-G2 – sa	
----------	------------------	---

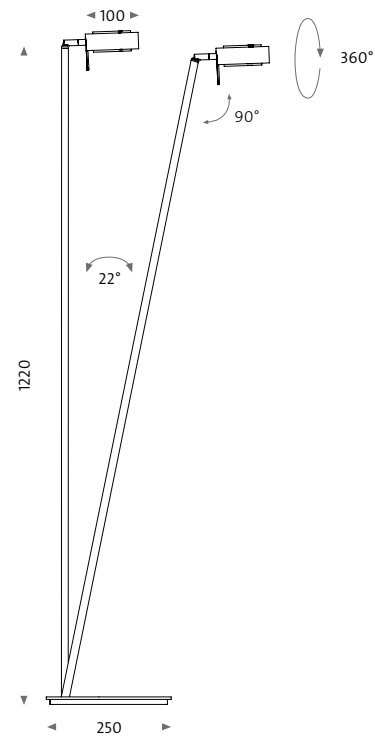pu-2-LED-G2Stehleuchte
Floor lamp

Artikelnummer Order number	Modell Model	
-------------------------------	-----------------	--

MW013258	pu-2-LED-G2 – 9005	
----------	--------------------	--

MW013257	pu-2-LED-G2 – 9016	
----------	--------------------	--

MW013259	pu-2-LED-G2 – 7012	
----------	--------------------	--

MW013260	pu-2-LED-G2 – sa	
----------	------------------	--

Standardkonfigurationen Standard configurations
--

Ra CRI typ. 92

Abstrahlwinkel Beam angle 38°

Lichtfarbe Light colour 2700 K
--

Dimmung Dimming Tastschalter mit Memory-Funktion Push button with memory function
--

Gehäusefarbe Housing colour 9005 schwarz matt black matt 9016 weiß matt white matt 7012 basaltgrau matt basalt grey matt sa sandsilber sand-silver



Kabel Cable schwarzes Flecht-kabel 2,37 m black braided cable 2.37 m



sch 1

Stehleuchte
Floor lamp

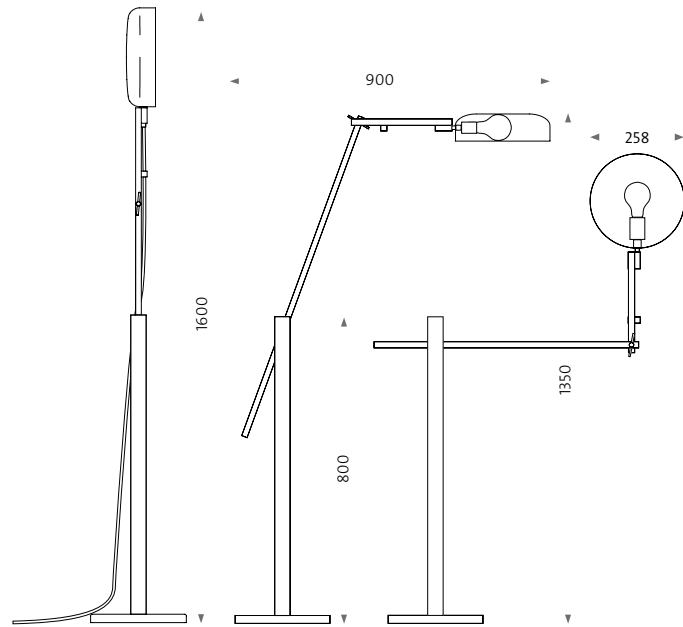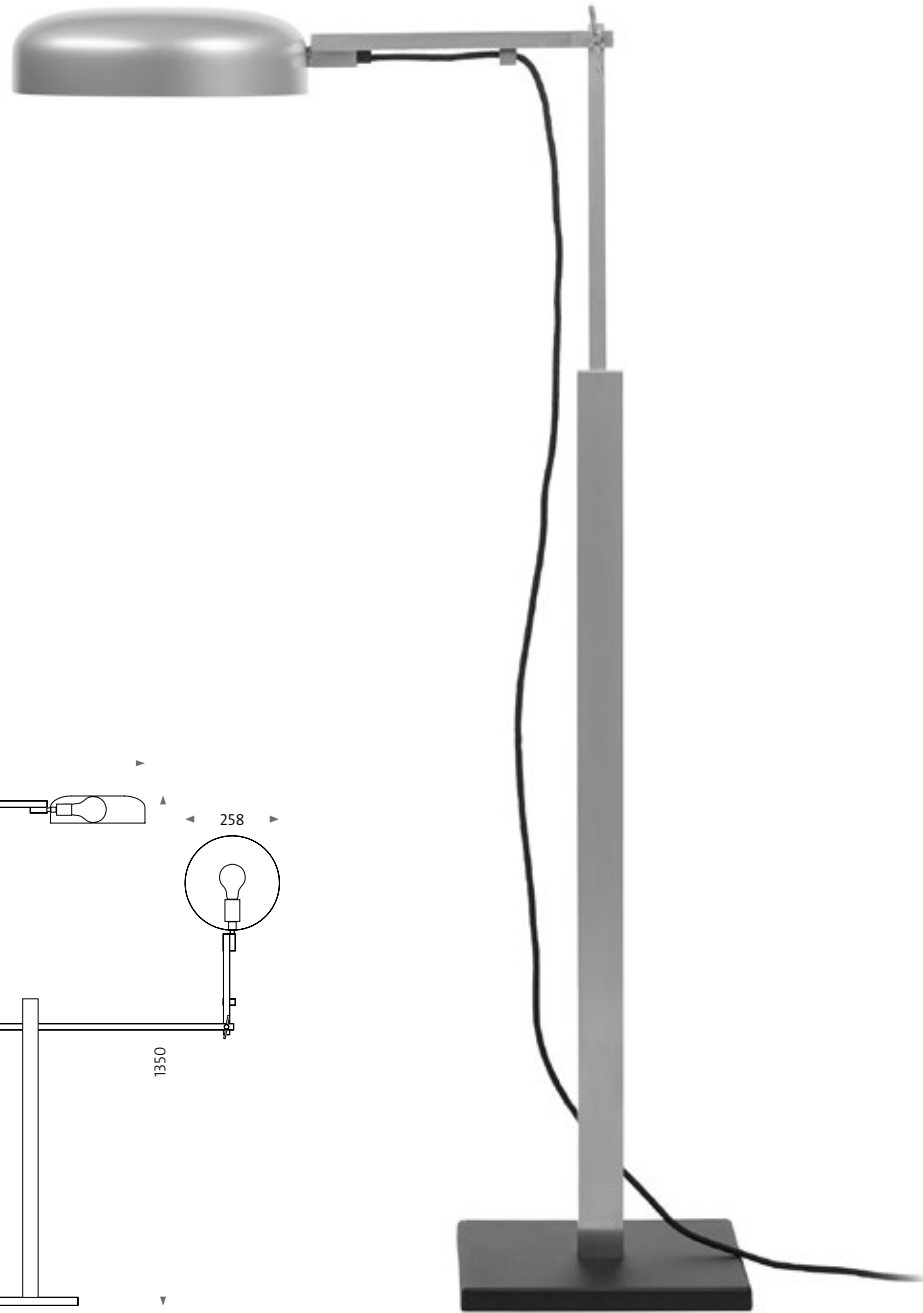- Gehäuse Housing
- Fuß Base



Standardkonfigurationen
Standard configurations

E27 max. 100 W
Leuchtmittel exklusive
Bulb excluded

Dimmung Dimming
schaltbar (Schnurschalter)
switchable (cord switch)

Gehäusefarbe Housing colour
al Aluminium matt geschliffen;
Leuchterschirm: RAL 9006 weißaluminium, pulverbeschichtet;
Stahlguss-Fuß: schwarz matt, pulverbeschichtet;
al Aluminium matt polished;
Lamp head: RAL 9006 white aluminium, powder-coated;
Cast-iron base: black matt, powder-coated

Kabel Cable
Textilkabel 2,10 m Textile cable 2.10 m

Artikelnummer Order number	Modell Model	
MW014653	sch1	– 9006-al




sch 1

Stehleuchte
Floor lamp

Gehäuse Housing



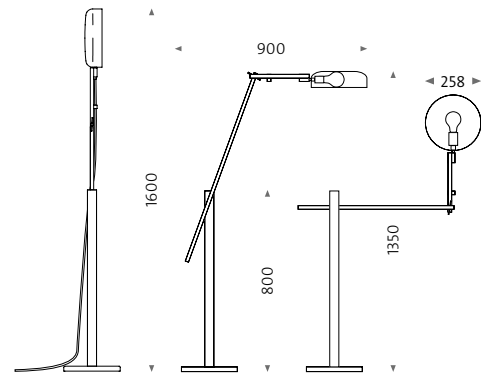Fuß Base



Artikelnummer Order number	Modell Model		
MW013239	sch1	–	bhe-rd01
MW013240	sch1	–	bhe-bu01
MW013241	sch1	–	bhe-gy01
MW013242	sch1	–	bhe-bg01
MW018499	sch1-fuß	–	bhe-rd01
MW018514	sch1-fuß	–	bhe-bu01
MW018479	sch1-fuß	–	bhe-gy01
MW018498	sch1-fuß	–	bhe-bg01
MW014560	sch1-fuß	–	9005

Standardkonfigurationen
Standard configurations

E27 max. 100 W
Leuchtmittel exklusive
Bulb excluded

Dimmung Dimming
schaltbar (Schnurschalter)
switchable (cord switch)

Gehäusefarbe Housing colour
bhe-rd01 rot red
bhe-bu01 blau blue
bhe-gy01 grau grey
bhe-bg01 beige beige

Kabel Cable
Textilkabel 2,10 m Textile cable 2.10 m





Foto: Leon Kopplow



Foto: Leon Kopplow


ta2

Tischleuchte
Table lamp

Gehäuse Housing



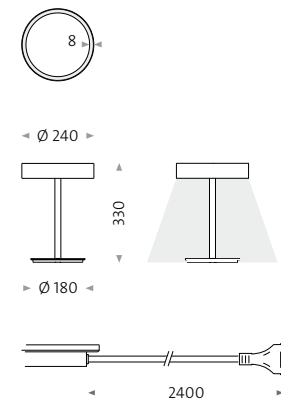Taster Button



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Lichtfarbe Light colour
2700 K

Dimmung Dimming
Taster mit Memory-Funktion
Push button with memory function

Gehäusefarbe Housing colour
9005 schwarz matt black matt
bhe-bg01 beige beige
bhe-bu01 blau blue
bhe-gy01 grau grey
bhe-rd01 rot red

Kabel Cable
schwarzes Textilkabel 2,40 m,
Eurostecker transparent
black textile cable 2.40 m,
transparent European plug

Artikelnummer
Order number

Modell
Model



Artikelnummer	Modell	2700	9005
MW014554	ta2	-	-
MW014555	ta2	-	bhe-bg01
MW014556	ta2	-	bhe-bu01
MW014557	ta2	-	bhe-gy01
MW014558	ta2	-	bhe-rd01



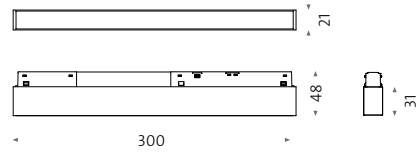
A collection of modern lighting fixtures including track lights, spotlights, and decorative elements. The scene is set against a dark background, highlighting the sleek, black and metallic finishes of the products. A prominent green rectangular overlay is positioned on the left side of the image, containing the brand name and product information.

mts

mawa track system – 48 V



mts-l1

Stromschienenleuchte – 48V
 Linearmodul, starr, Flood-Optik
 Contact track luminaire—48V
 Linear light module, fixed, flood optics



mts-l2

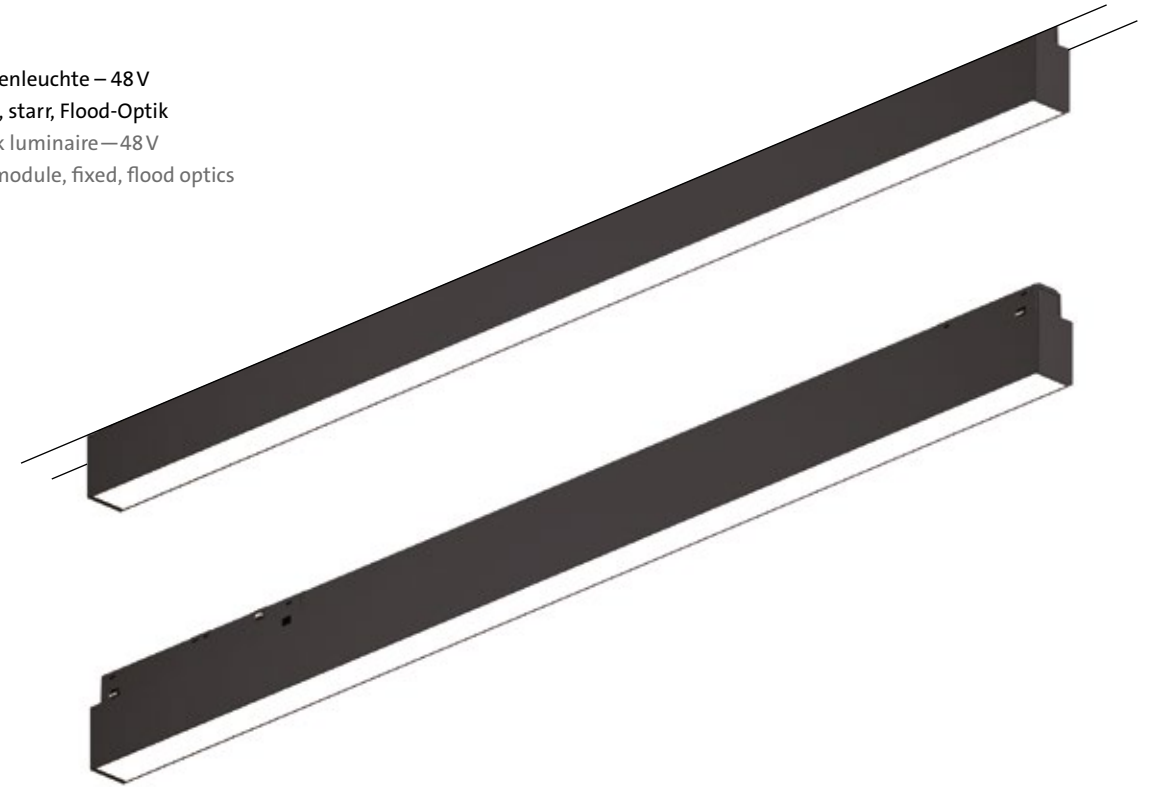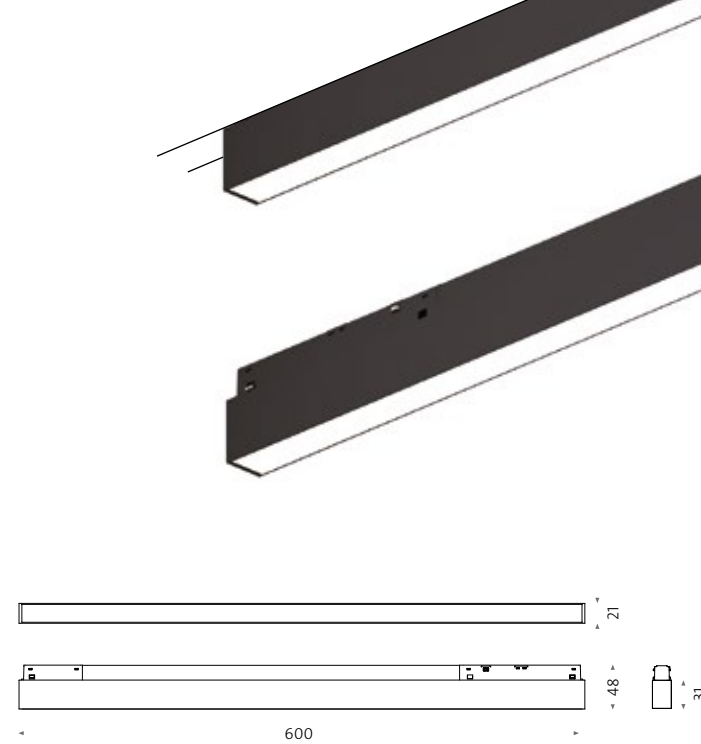Stromschienenleuchte – 48V
 Linearmodul, starr, Flood-Optik
 Contact track luminaire—48V
 Linear light module, fixed, flood optics



Artikelnummer Order number	Modell Model				
-------------------------------	-----------------	--	--	--	--

Standardkonfigurationen
 Standard configurations

HW000779	mts-l1	- 110	- 2700	- 4	- bk
HW000780	mts-l1	- 110	- 3000	- 4	- bk

Abstrahlwinkel Beam angle
 110°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black

Artikelnummer Order number	Modell Model				
-------------------------------	-----------------	--	--	--	--

Artikelnummer Order number	Modell Model				
-------------------------------	-----------------	--	--	--	--

Abstrahlwinkel Beam angle
 110°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K


Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black

HW000781	mts-l2	- 110	- 2700	- 4	- bk
HW000782	mts-l2	- 110	- 3000	- 4	- bk



mts-l3

Stromschienenleuchte – 48V
 Linearmodul, starr, Spot-Optik
 Contact track luminaire—48V
 Linear light module, fixed, spot optics



mts-l4

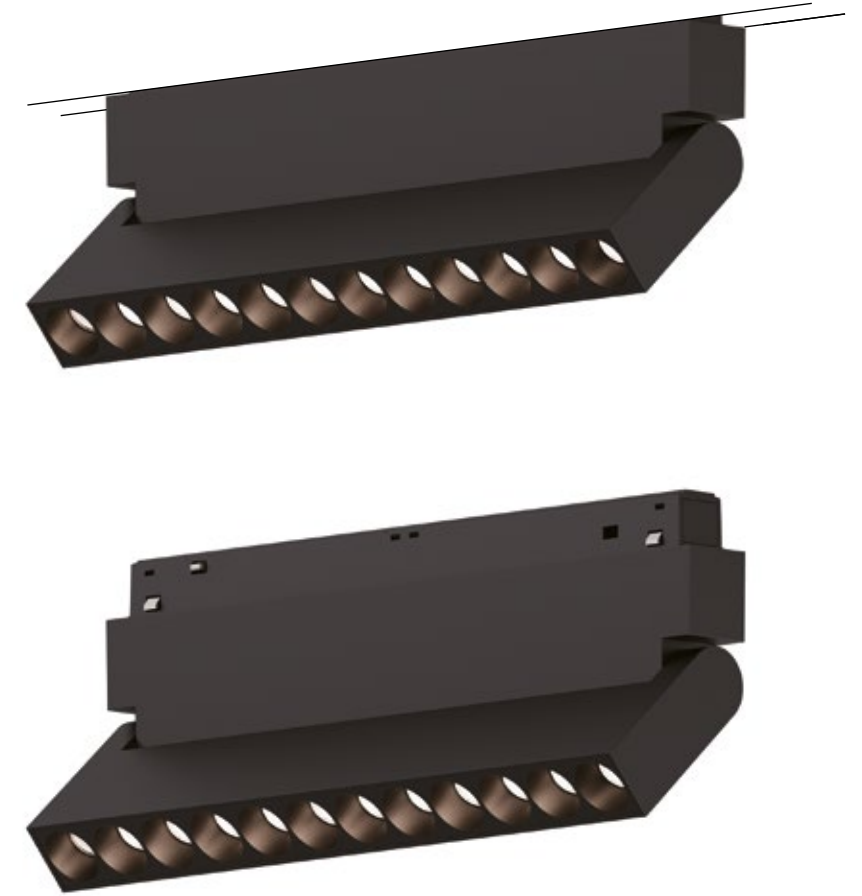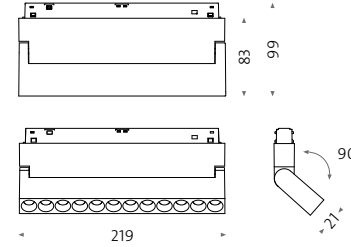Stromschienenleuchte – 48V
 Linearmodul, beweglich, Spot-Optik
 Contact track luminaire—48V
 Linear light module, adjustable, spot optics



Artikelnummer Order number	Modell Model				
-------------------------------	-----------------	--	--	--	--

HW000783	mts-l3	- 27	- 2700	- 4	- bk
HW000784	mts-l3	- 27	- 3000	- 4	- bk

Standardkonfigurationen
 Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
 27°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black

Artikelnummer Order number	Modell Model				
-------------------------------	-----------------	--	--	--	--

Abstrahlwinkel Beam angle
 27°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
 4 DALI


Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black

HW000785	mts-l4	- 27	- 2700	- 4	- bk
HW000786	mts-l4	- 27	- 3000	- 4	- bk



mts-p1

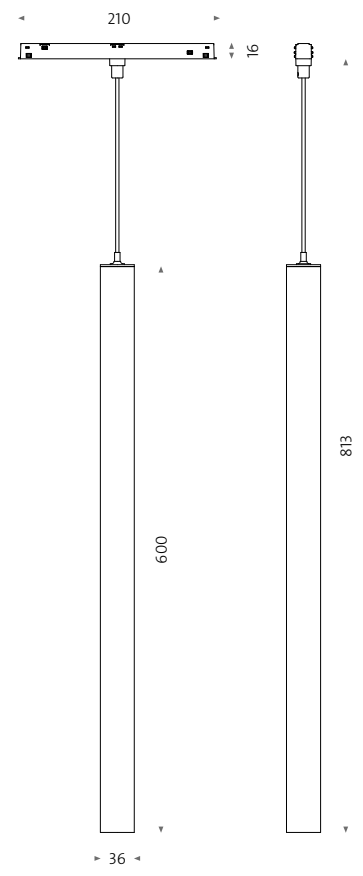Stromschienenleuchte – 48V
 Pendelleuchte
 Contact track luminaire—48V
 Pendant light



Artikelnummer Order number	Modell Model				
HW000787	mts-p1 – 36 – 2700 – 4 – bk				
HW000788	mts-p1 – 36 – 3000 – 4 – bk				

Standardkonfigurationen
 Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
 36°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K

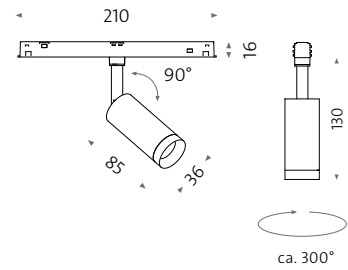
Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black



mts-t1

Stromschienenleuchte – 48V
Strahler
Contact track luminaire—48V
Spotlight



Artikelnummer Order number	Modell Model				
HW000792	mts-t1 - 27 - 2700 - 4 - bk				
HW000795	mts-t1 - 27 - 3000 - 4 - bk				

Standardkonfigurationen Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
27°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
bk schwarz black



Wabenraster
Honeycomb grid
HW000802 mts-t1-wa



Skulpturenlinse
Sculpture lens
HW000805 mts-t1-sk



Feinprismatische Linse
Fine prismatic lens
HW000803 mts-t1-fp



Weichzeichnerlinse
Softening lens
HW000804 mts-t1-wl



Abblending gold
Shutter gold
HW000796 mts-t1-sh-go



Abblending bronze
Shutter bronze
HW000797 mts-t1-sh-br



Im Lieferumfang der
Leuchte enthalten
Supplied with the luminaire

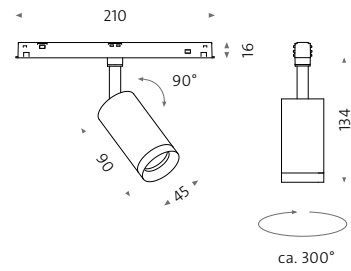
mts-t2

Stromschienenleuchte – 48V

Strahler

Contact track luminaire—48V

Spotlight



Artikelnummer Order number	Modell Model	^	●	dim	◼
-------------------------------	-----------------	---	---	-----	---

HW000808	mts-t2	- 24	- 2700	- 4	- bk
----------	--------	------	--------	-----	------

HW000811	mts-t2	- 24	- 3000	- 4	- bk
----------	--------	------	--------	-----	------

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
24°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
bk schwarz black

Zubehör Accessoires

mts



Wabenraster
Honeycomb grid
HW000818 mts-t2-wa



Skulpturenlinse
Sculpture lens
HW000821 mts-t2-sk



Feinprismatische Linse
Fine prismatic lens
HW000819 mts-t2-fp



Weichzeichnerlinse
Softening lens
HW000820 mts-t2-wl



Abblendring gold
Shutter gold
HW000812 mts-t2-sh-go




Abblendring bronze
Shutter bronze
HW000813 mts-t2-sh-br







Im Lieferumfang der
Leuchte enthalten
Supplied with the luminaire

mts-t2-fe

Stromschienenleuchte – 48V
 Strahler 45° zoom
 Contact track luminaire—48V
 Spotlight 45° zoom



Artikelnummer Order number	Modell Model				
HW000822	mts-t2 - fe - 2700 - 4 - bk				
HW000823	mts-t2 - fe - 3000 - 4 - bk				

Standardkonfigurationen
 Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
 15–45°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K

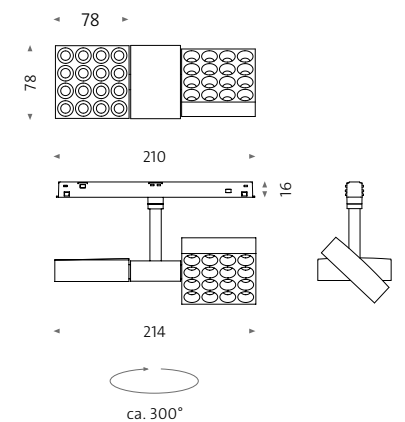
Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black



mts-g2

Stromschienenleuchte – 48V
 Blendfreie Allgemeinbeleuchtung
 Contact track luminaire—48V
 Glare-free general lighting



Standardkonfigurationen Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
 45°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K


Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk-bk schwarz | black
 wh-bk schwarz | weiß | black | white
 wh-go schwarz | gold | black | gold

Artikelnummer Order number	Modell Model			dim 	
HW000824	mts-g2 – 45 – 2700 – 4 – bk-bk				
HW000825	mts-g2 – 45 – 3000 – 4 – bk-bk				
HW000826	mts-g2 – 45 – 2700 – 4 – wh-bk				
HW000827	mts-g2 – 45 – 3000 – 4 – wh-bk				
HW000828	mts-g2 – 45 – 2700 – 4 – bk-go				
HW000829	mts-g2 – 45 – 3000 – 4 – bk-go				

mts-g1

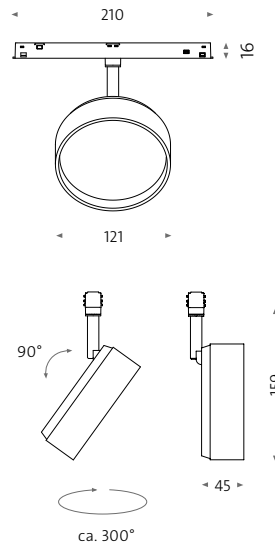Stromschienenleuchte – 48 V
Allgemeinbeleuchtung
Contact track luminaire—48 V
General lighting



Artikelnummer Order number	Modell Model				
-------------------------------	-----------------	---	---	---	---

HW000830	mts-g1	- 90	- 2700	- 4	- bk
HW000831	mts-g1	- 90	- 3000	- 4	- bk

Standardkonfigurationen
Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
90°

Lichtfarbe Light colour
2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
4 DALI

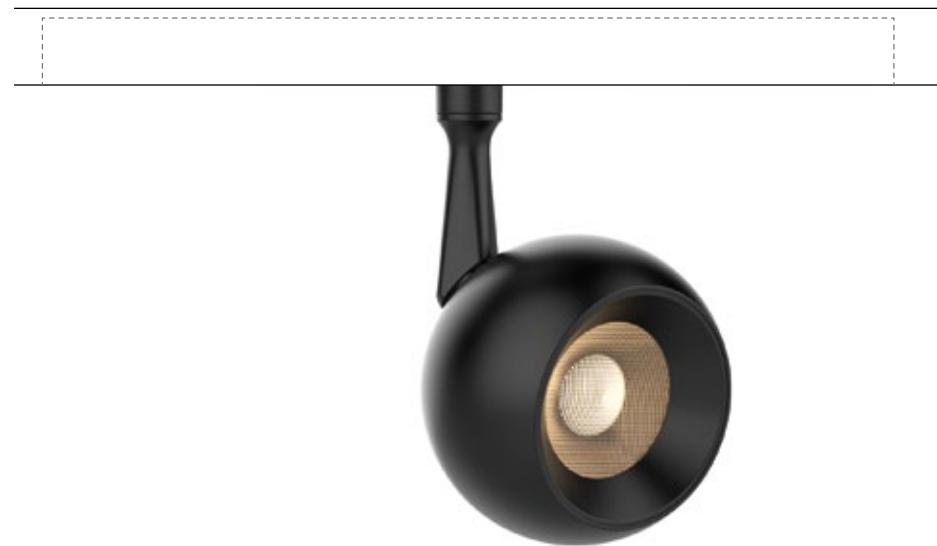

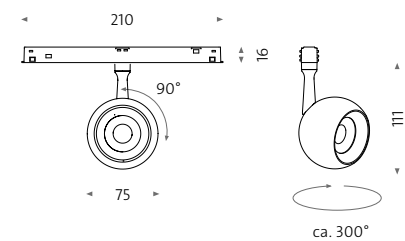
Gehäusefarbe Housing colour
bk schwarz black





mts-t3

Stromschienenleuchte – 48V
 Dekorative Leuchte
 Contact track luminaire – 48V
 Decorative luminaire






Standardkonfigurationen Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
 24°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K


Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black

Artikelnummer Order number	Modell Model				
HW000832	mts-t3	– 24	– 2700	– 4	– bk
HW000833	mts-t3	– 24	– 3000	– 4	– bk


mts-d1-om

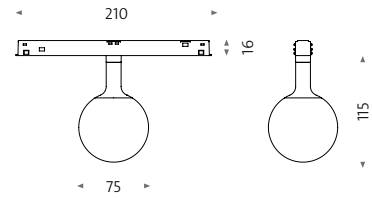Stromschienenleuchte – 48V
 Dekorative Kugelleuchte, opal matt
 Contact track luminaire—48V
 Decorative sphere light, opale matt



mts-d1-cc

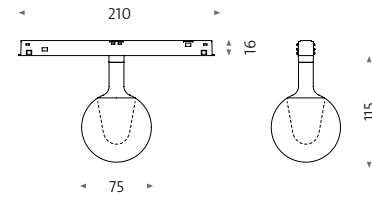Stromschienenleuchte – 48V
 Dekorative Kugelleuchte, klarglas
 Contact track luminaire—48V
 Decorative sphere light, clear glass



Artikelnummer Order number	Modell Model				
-------------------------------	-----------------	--	--	--	--

HW000834	mts-d1-om – 360 – 2700 – 4 – bk				
HW000835	mts-d1-om – 360 – 3000 – 4 – bk				

Standardkonfigurationen
 Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
 360°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black

Standardkonfigurationen
 Standard configurations

Abstrahlwinkel Beam angle
 360°

Lichtfarbe Light colour
 2700 K, 3000 K

Dimmung Dimming
 4 DALI

Gehäusefarbe Housing colour
 bk schwarz black



Artikelnummer Order number	Modell Model				
-------------------------------	-----------------	--	--	--	--

HW000836	mts-d1-cc – 360 – 2700 – 4 – bk				
HW000837	mts-d1-cc – 360 – 3000 – 4 – bk				



mts-ab-hi-1000 / -2000

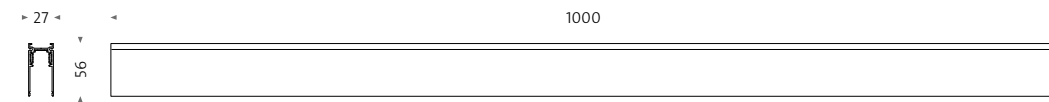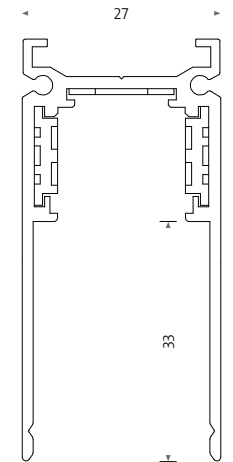Aufbaustromschiene – 48V
Surface-mounted contact track—48V



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Länge Length
1000 mm, 2000 mm

Gehäusefarbe Housing colour
bk schwarz black

Artikelnummer **Modell**
Order number Model

HW000764	mts-ab-hi-1000 – bk
HW000765	mts-ab-hi-2000 – bk



Komponenten für Aufbaustromschiene

Components for surface-mounted contact track



Betriebsgerät 100 W
Control gear 100 W
HW000771 *mts-ps-100W*
–
Betriebsgerät 200 W
Control gear 200 W
HW000772 *mts-ps-200W*



Elektrischer Einspeiser DALI | 230 V
Electrical power supply DALI | 230 V
HW000770 *mts-pp*




Mechanischer Verbinder 90°, horizontal
Mechanical connector 90°, horizontal
HW000766 *mts-ab-lc-ho*



Mechanischer Verbinder 90°, vertikal
Mechanical connector 90°, vertical
HW000767 *mts-ab-lc-ve*


Drahtseil mit Deckenbefestigung |
Länge 1,5 m
Wire rope with ceiling mounting |
length 1.5 m
HW000773 *mts-ws*

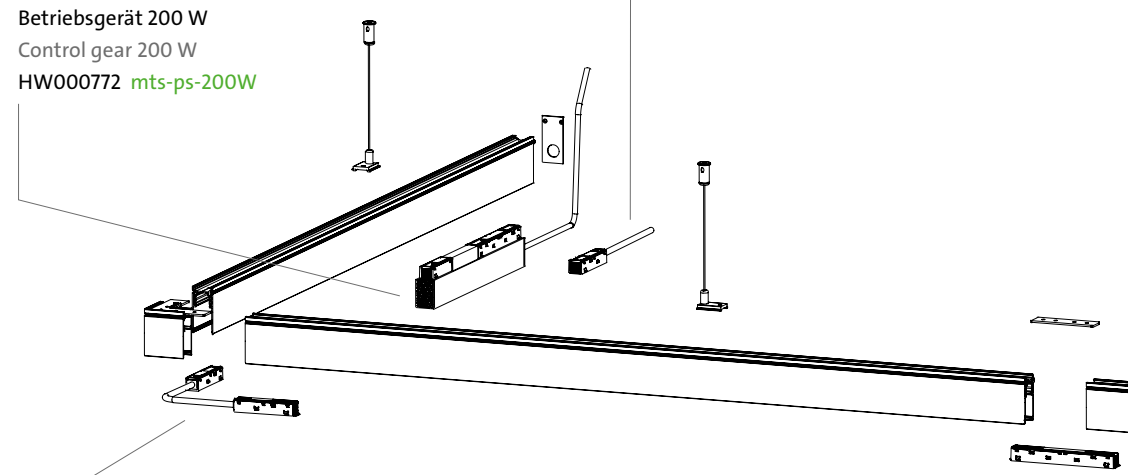

Elektrischer Verbinder, flexibel
Electrical connector, flexible
HW000768 *mts-fc*

Mechanischer Verbinder, gerade
Mechanical connector, straight
HW000769 *mts-ab-sc*

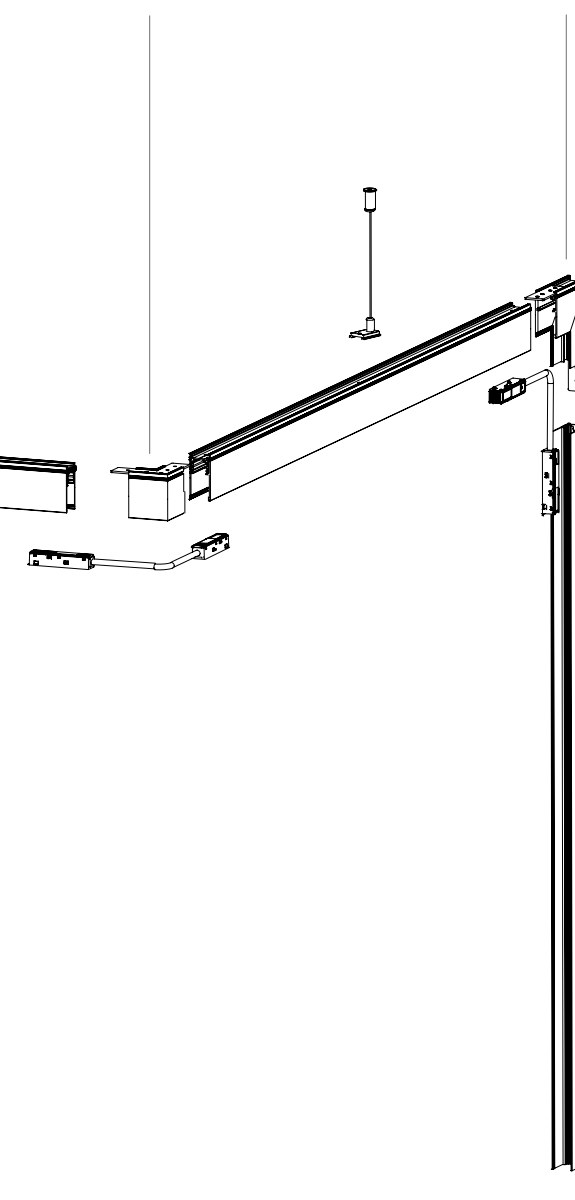
Aufbaustromschiene
Surface-mounted contact track
HW000764 *mts-ab-hi-1000*





mts-eb-1000 / -2000

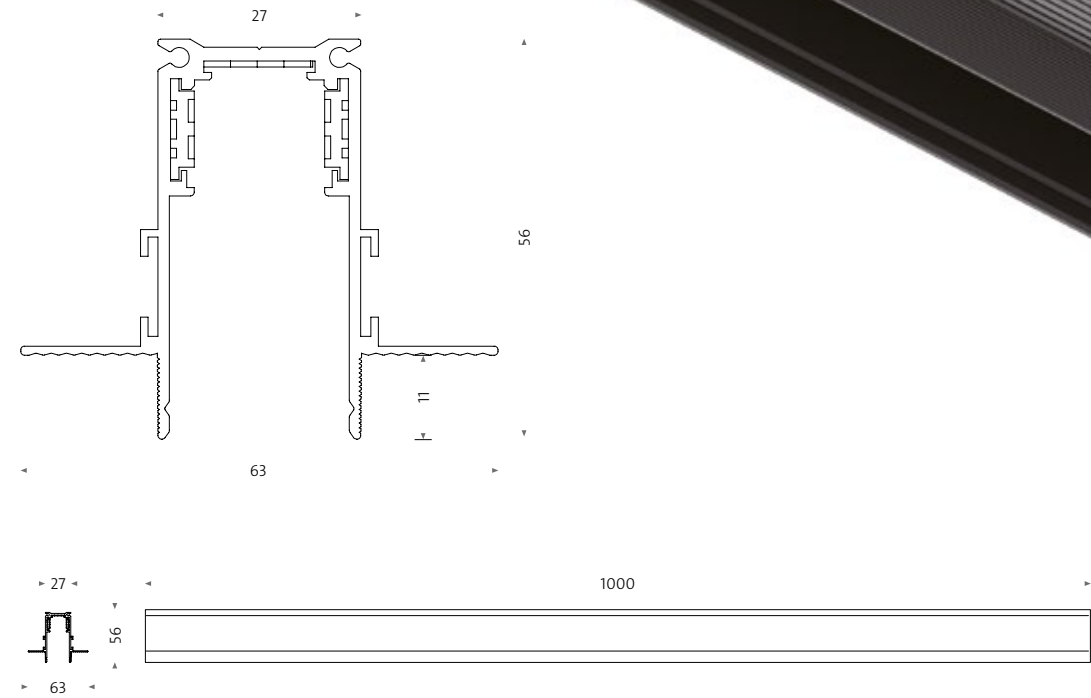Einbaustromschiene – 48V
Recessed-mounted contact track—48V



Standardkonfigurationen
Standard configurations

Länge Length
1000 mm, 2000 mm

Gehäusefarbe Housing colour
bk schwarz black

Artikelnummer **Modell**
Order number Model

Artikelnummer	Modell	Order number	Model
HW000774	mts-eb-1000 - bk		
HW000775	mts-eb-1000 - bk		

Komponenten für Einbaustromschiene

Components for recessed-mounted contact track



Betriebsgerät 100 W
Control gear 100 W
HW000771 *mts-ps-100W*



Elektrischer Einspeiser DALI | 230 V
Electrical power supply DALI | 230 V
HW000770 *mts-pp*



Einbaustromschiene
Recessed-mounted contact track
HW000774 *mts-eb-hi-1000*

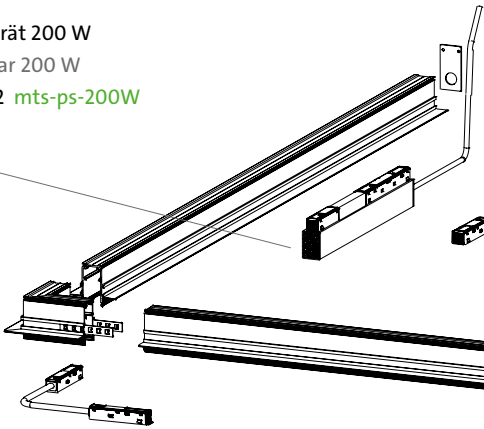


Mechanischer Verbinder 90°, horizontal
Mechanical connector 90°, horizontal
HW000776 *mts-eb-lc-ho*




Mechanischer Verbinder 90°, vertikal
Mechanical connector 90°, vertical
HW000777 *mts-eb-lc-ve*


Betriebsgerät 200 W
Control gear 200 W
HW000772 *mts-ps-200W*



Elektrischer Verbinder, flexibel
Electrical connector, flexible
HW000768 *mts-fc*

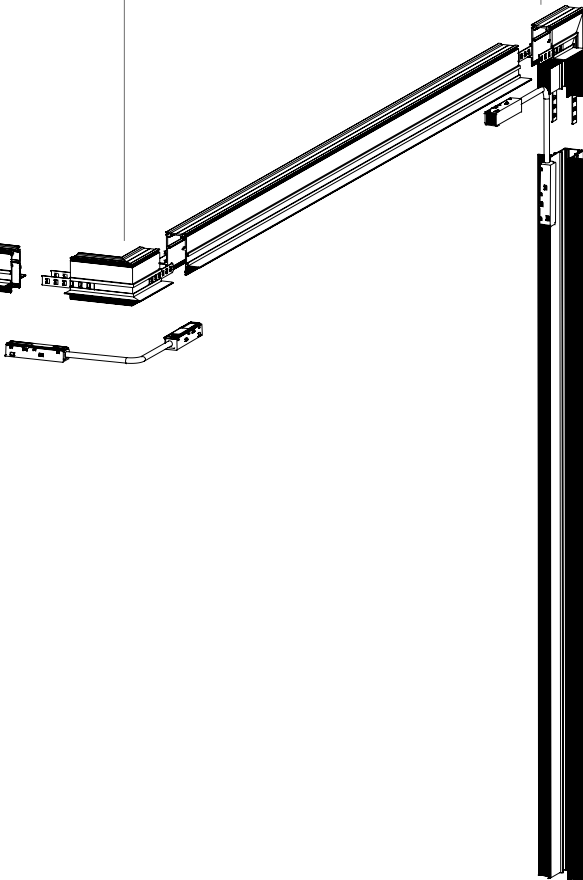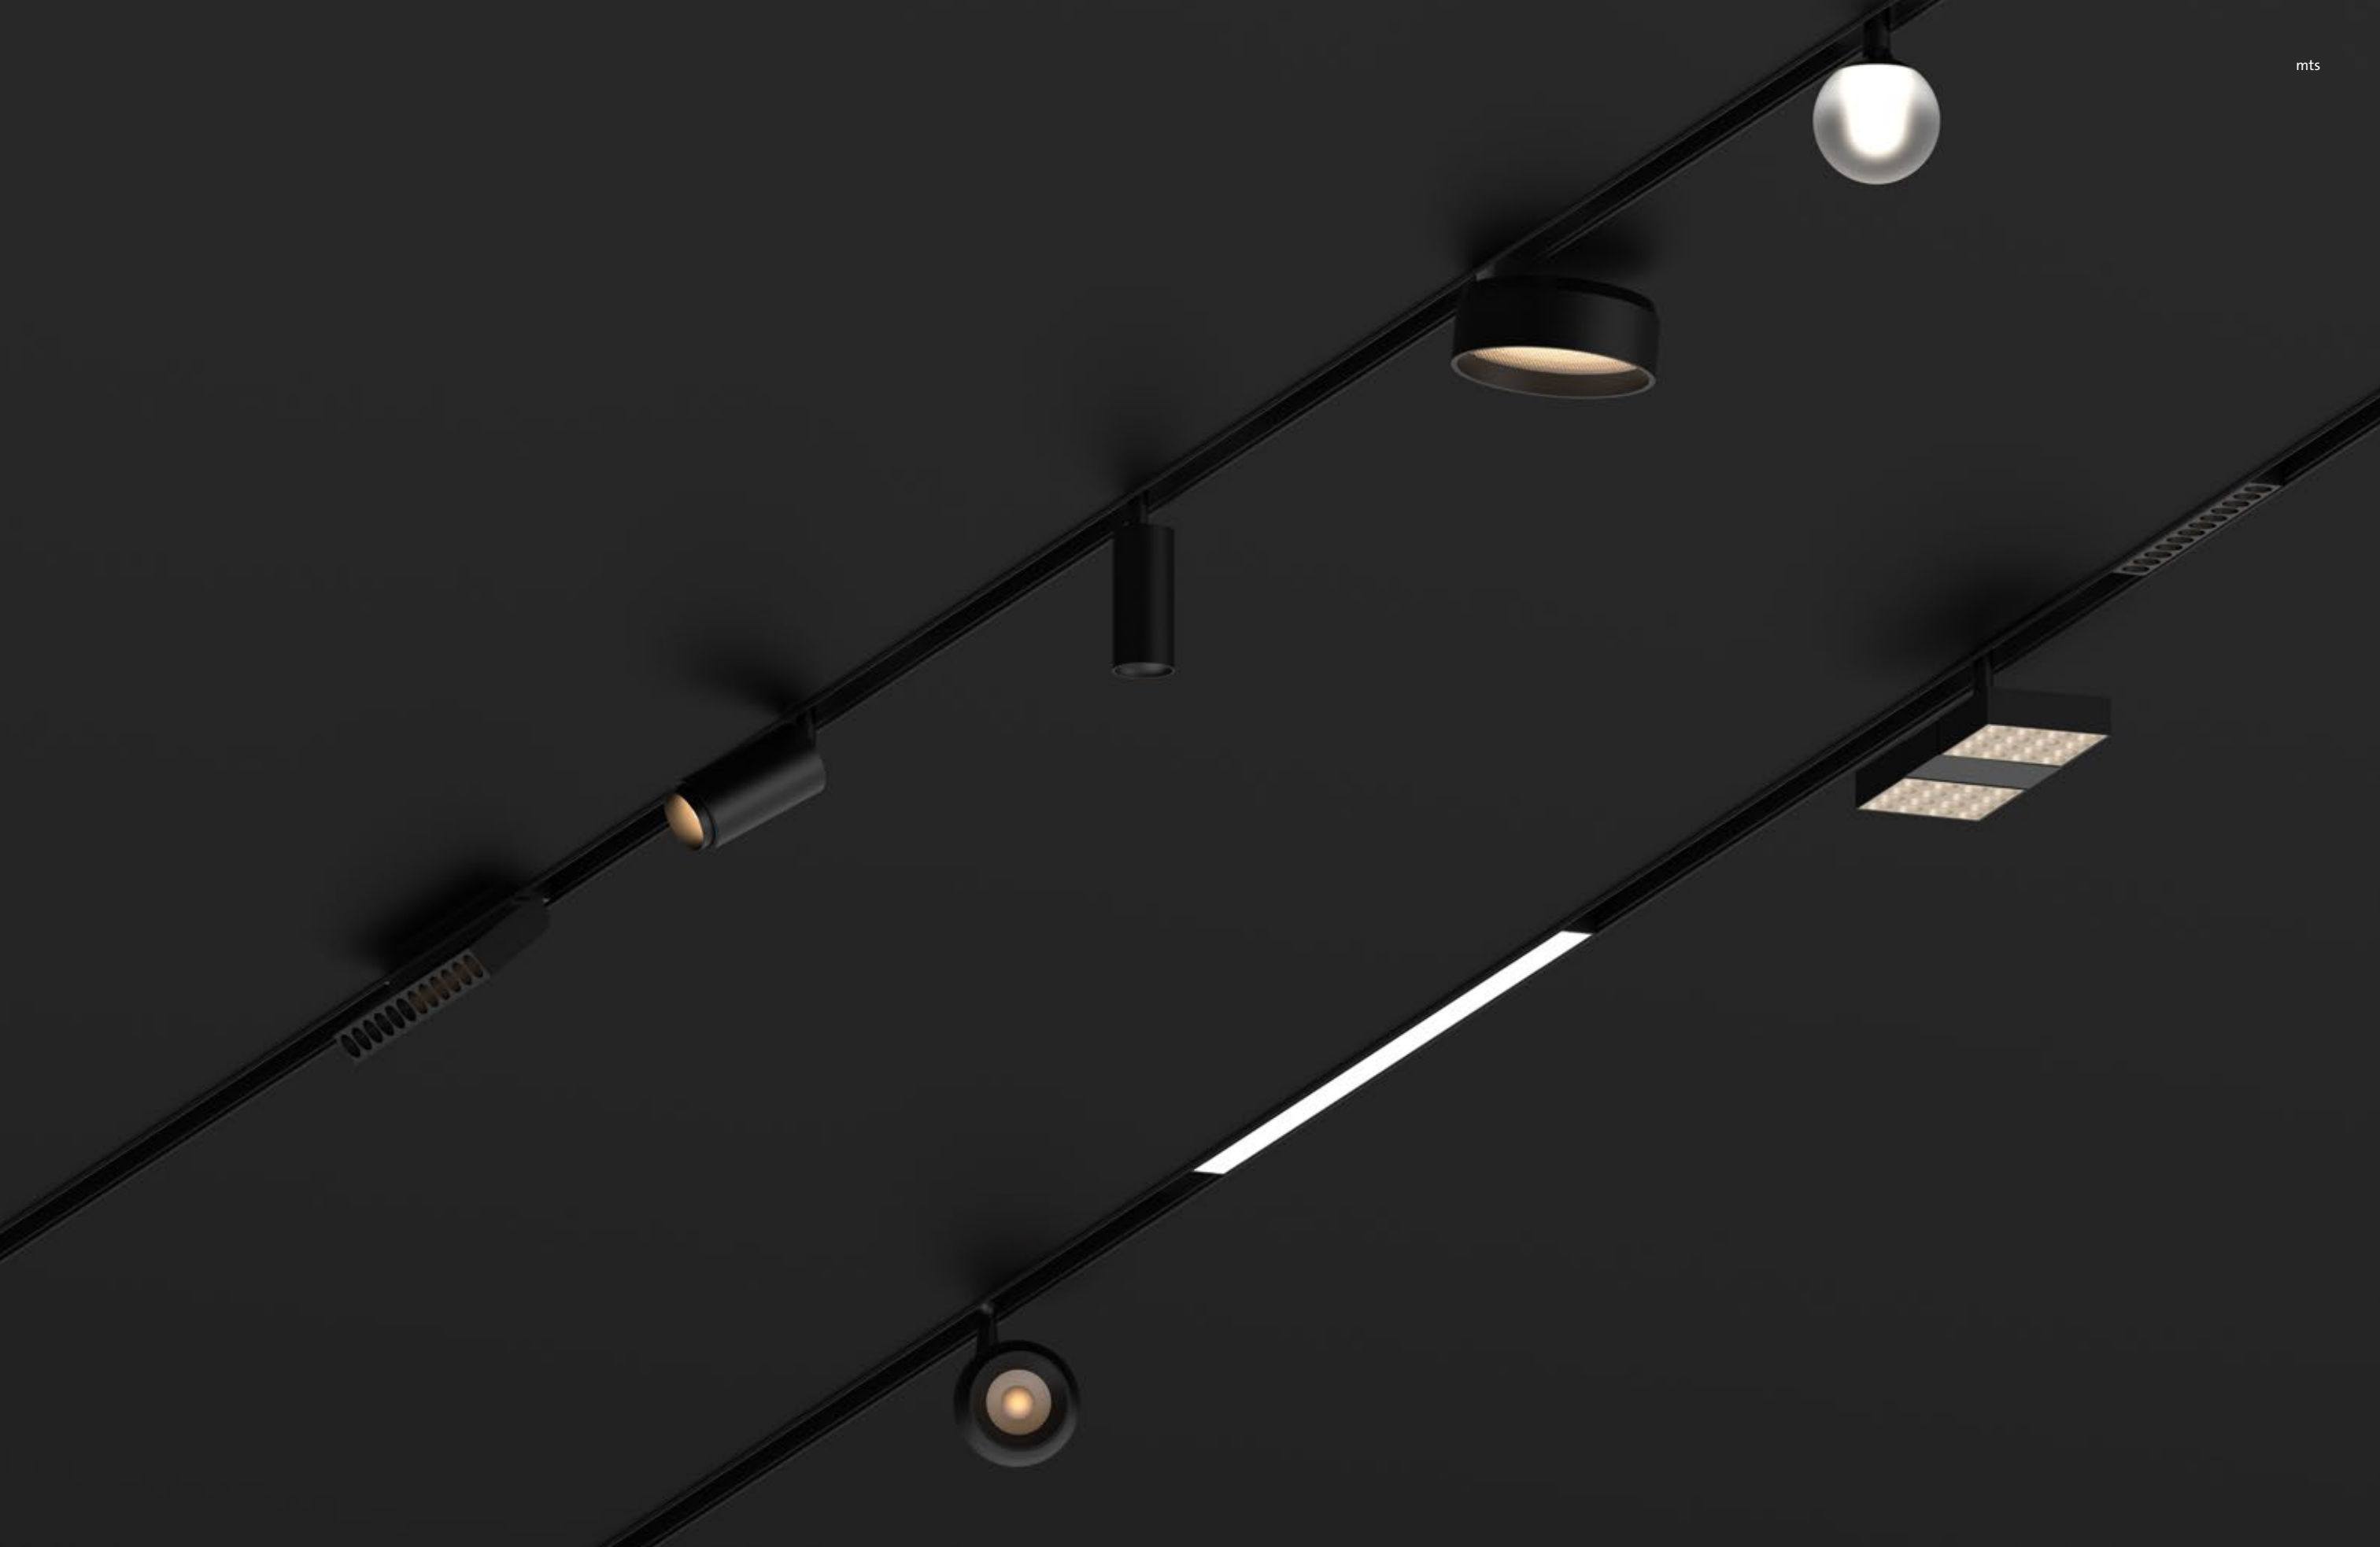Mechanischer Verbinder, gerade
Mechanical connector, straight
HW000778 *mts-eb-sc*





Impressum *Imprint*

mawa design
Licht- und Wohnideen GmbH

Member of the **PROLED GROUP**

Ebereschenring 12–13
14554 Seddiner See

Gestaltung *Design*
mawa

Reinzeichnung *Artwork*
Selina Bauer

Lektorat *Proofreading*
Kathrein Wolter

Druck *Print*
KOPA, Kaunas

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Subject to technical modification and error.

www.mawa-design.de

WEEE-Reg.-Nr. DE 945 963 57

Auflage *Edition*
03/2026

mawa[®]

mawa-design.de