

Capheus A LED Tracklight

IP20

IK02

RoHS

TÜV

CE

Specificaties


Levensduur:	>50.000 uur
Gradenbundel:	40° (24° / 55° optie)
Garantie	5 jaar
Voltage:	220-240V AC
Behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit / Zwart
Afdekking:	Helder PMMA
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K
CRI Index:	>90
Efficiëntie	>100 Lumen per Watt
Powerfactor:	>0.95
Lumenbehoud:	L80 B50 >50.000
Refelctor:	Gefacetteerd aluminium

Omschrijving

De Capheus A railstralers zijn degelijk opgebouwde armaturen met een symmetrische reflector ontworpen voor montage in een 3-fase rail. De reflector is verkrijgbaar in een 40° (standaard), 24°, en 55° graden optie. De Capheus A leent zich goed voor installaties binnen de Retail, openbare ruimtes, showrooms, musea en exhibities.



Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	206	82	154

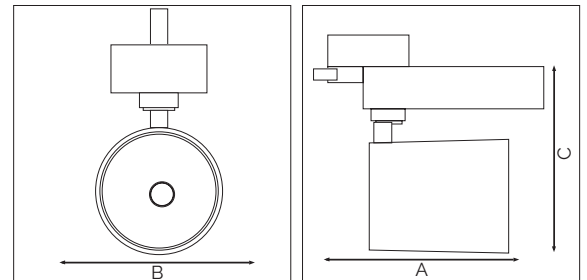

Technische tekening

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM1101168	Capheus A LED1x1650 E842 Wit	3000K	1604Lm	14W	1
DM1101169	Capheus A LED1x2300 E843 Wit	3000K	2226Lm	19W	1
DM1101170	Capheus A LED1x3100 E844 Wit	3000K	3002Lm	28W	1
DM1101172	Capheus A LED1x1650 E842 Wit	4000K	1644Lm	14W	1
DM1101173	Capheus A LED1x2300 E843 Wit	4000K	2282Lm	19W	1
DM1101174	Capheus A LED1x3100 E844 Wit	4000K	3079Lm	28W	1
DM1101192	Capheus A LED1x1650 E842 Zwart	3000K	1604Lm	14W	1
DM1101193	Capheus A LED1x2300 E843 Zwart	3000K	2226Lm	19W	1
DM1101194	Capheus A LED1x3100 E844 Zwart	3000K	3002Lm	28W	1
DM1101196	Capheus A LED1x1650 E842 Zwart	4000K	1644Lm	14W	1
DM1101197	Capheus A LED1x2300 E843 Zwart	4000K	2282Lm	19W	1
DM1101198	Capheus A LED1x3100 E844 Zwart	4000K	3079Lm	28W	1

Artikelnummer Omschrijving

(-24°)	Gradenbundel 24°
(-60°)	Gradenbundel 60°