

Kali LED LED Tracklight

IP20

IK02

RoHS

TÜV

CE

Specificaties


Levensduur:	>50.000 uur
Gradenbundel:	60°
Garantie	5 jaar
Voltage:	220-240V AC
Behuizing:	Gehard aluminium
Kleur behuizing:	Wit
Afdekking:	Helder tempered glas
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K
CRI Index:	>80
Efficiëntie	>100 Lumen per Watt
Powerfactor:	>0.95
Lumenbehoud:	L80 B50 >50.000



Omschrijving

De Kali LED railstralers zijn degelijk opgebouwde armaturen met een symmetrische reflector ontworpen voor montage in een 3-fase rail. De reflector is verkrijgbaar in een 60° (standaard). De Kali LED leent zich goed voor installaties binnen de Retail, openbare ruimtes, showrooms, musea en exhibities.

Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	226	107	248

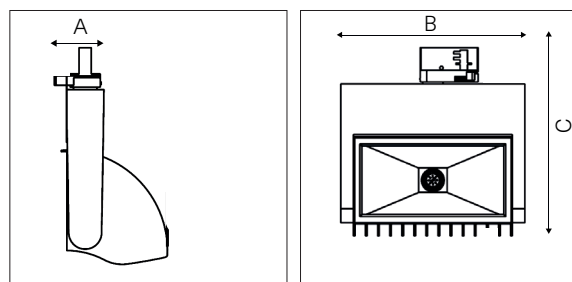

Technische tekening

Cat.1

141

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM1101216	Kali LED1x1700 D749 T830 R40	3000K	1623Lm	3000W	1
DM1101217	Kali LED1x2300 D750 T830 R60	3000K	2252Lm	3000W	1
DM1101218	Kali LED1x3100 D751 T830 R60	3000K	3037Lm	3000W	1
DM1101219	Kali LED1x4550 D789 T830 R60	3000K	4443Lm	3000W	1
DM1101738	Kali LED1x5250 D748 T830 R60	3000K	5139Lm	3000W	1
DM1101220	Kali LED1x1700 D749 T840 R60	4000K	1663Lm	4000W	1
DM1101221	Kali LED1x2300 D750 T840 R60	4000K	2309Lm	4000W	1
DM1101222	Kali LED1x3100 D751 T840 R60	4000K	3115Lm	4000W	1
DM1101223	Kali LED1x4550 D789 T840 R60	4000K	4559Lm	4000W	1
DM1101739	Kali LED1x5250 D748 T840 R60	4000K	5238Lm	4000W	1

Artikelnummer	Omschrijving
(-DD)	Dimbaar DALI