

Sarma LED Tracklight

IP20

IK02

RoHS

TÜV

CE

Specificaties


Levensduur:	>50.000 uur
Gradenbundel:	40° (24° / 60° optie)
Garantie	5 jaar
Voltage:	220-240V AC
Behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit / Zwart
Afdekking:	Helder PMMA
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K
CRI Index:	>80
Efficiëntie	>100 Lumen per Watt
Powerfactor:	>0.95
Lumenbehoud:	L80 B50 50.000 uur

Omschrijving

De Sarma LED railstralers zijn degelijk opgebouwde armaturen met een symmetrische reflector ontworpen voor montage in een 3-fase rail. De reflector is verkrijgbaar in een 40° (standaard), 24°, en 60° graden optie. De Sarma LED leent zich goed voor installaties binnen de Retail, openbare ruimtes, showrooms, musea en exhibities.



Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	125	125	182

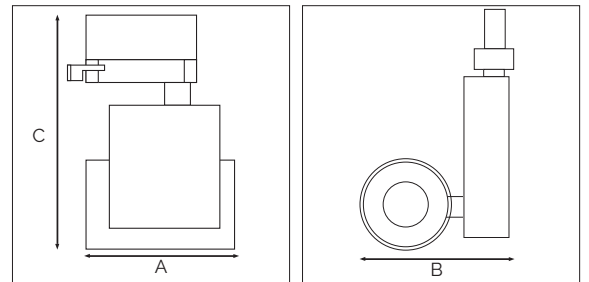

Technische tekening

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM1024558	Sarma LED1x1700 D737 Wit	3000	1604Lm	14	1
DM1101128	Sarma LED1x2300 D738 Wit	3000	2226Lm	19	1
DM1024562	Sarma LED1x3100 D739 Wit	3000	3002Lm	28	1
DM1025337	Sarma LED1x1700 D737 Wit	4000	1644Lm	14	1
DM1101131	Sarma LED1x2300 D738 Wit	4000	2282Lm	19	1
DM1024572	Sarma LED1x3100 D739 Wit	4000	3079Lm	28	1
DM1101148	Sarma LED1x1700 D737 Zwart	3000	1604Lm	14	1
DM1024801	Sarma LED1x2300 D738 Zwart	3000	2226Lm	19	1
DM1024812	Sarma LED1x3100 D739 Zwart	3000	3002Lm	28	1
DM1101150	Sarma LED1x1700 D737 Zwart	4000	1644Lm	14	1
DM1101151	Sarma LED1x2300 D738 Zwart	4000	2282Lm	19	1
DM1025720	Sarma LED1x3100 D739 Zwart	4000	3079Lm	28	1

Artikelnummer	Omschrijving
(-24°)	Gradenbundel 24°
(-60°)	Gradenbundel 60°
(-DD)	Dimbaar DALI