



Manto 3 UGR19 LED Paneel

IP40

LM79

LM80

IK06


RoHS

TÜV

CE

Specificaties

Driver:	AGT FlashFree
Levensduur:	>50.000 uur
Gradenbundel:	120°
Garantie:	5 jaar
Voltage:	100-240V AC
Behuizing:	Aluminium
Kleur behuizing:	Wit gelakt RAL9016
LGP:	2,5T PMMA
Kleurtemperatuur:	3000K / 4000K / 6000K
Efficiëntie:	>110 Lumen per Watt
CRI Index:	>80
Powerfactor:	>0.95
UGR:	<19
Lumenbehoed:	L80 B10 >36.000

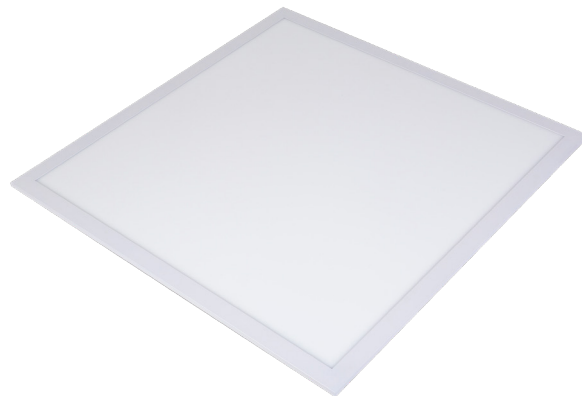

Afmeting nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1	595	595	11
2	1195	295	11



Omschrijving

De Manto3 U19 LED panelen zijn de perfecte vervanger voor 4x18W (TL-D) of 4x14W (T5) armaturen. Uiteraard zijn deze LED panelen ook te gebruiken in nieuwe situaties.

Door de slimme LED-techniek heeft dit paneel standaard 30W opgenomen vermogen.

Met maar liefst >110 lumen per Watt heeft de Manto 3 een uitstekende efficiency.

De verblinding van dit armatuur is dusdanig laag dat de U19 panelen uitermate geschikt voor ruimtes waar mensen aan het werk zijn, zoals kantoren en scholen. Als optie kan er gekozen worden voor dimbare drivers of een noodmodule.



Technische tekening

27

Cat.1

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur	Lumen	Wattage	Afmeting nr.
DM740777-3-U19	Manto3 LED Paneel	3000K	3450 Lm	30W	1
DM720969-3-U19	Manto3 LED Paneel	4000K	3750 Lm	30W	1
DM900192-3-U19	Manto3 LED Paneel	6000K	3800 Lm	30W	1
DM740778-3-U19	Manto3 LED Paneel	3000K	3450 Lm	30W	2
DM740779-3-U19	Manto3 LED Paneel	4000K	3750 Lm	30W	2
DM900220-3-U19	Manto3 LED Paneel	6000K	3800 Lm	30W	2

Artikelnummer	Omschrijving	Kleur
DM900275	Adapter frame van 60x60 naar 62x62cm	Wit
DM901275	Opbouwframe met veren 60x60cm	Wit
DM901276	Opbouwframe met veren 120x30cm	Wit
DM900221	Pendelset voor 60x60	Aluminium
DM900222	Pendelset voor 30x120	Aluminium
DM9016414	TRIAC Dimbaar	
DM9016461	1-10V Dimbaar	
DM9016455	Dali Dimbaar	
(-EMG)	Noodmodule	